

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить защиту, закрепив её переднюю и заднюю части штатными болтами, а среднюю болтами М6х25(30) через втулки **1**.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

		Кол-во
1	Болт М6х25(30)	2 шт.
2	Шайба 6 (увеличенная)	2 шт.
3	Втулка 1	2 шт.




Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Alfa Romeo Giulietta ALF4202st
Год выпуска: 2010- V - 1,4 Multiair turbo

Защита картера и КПП

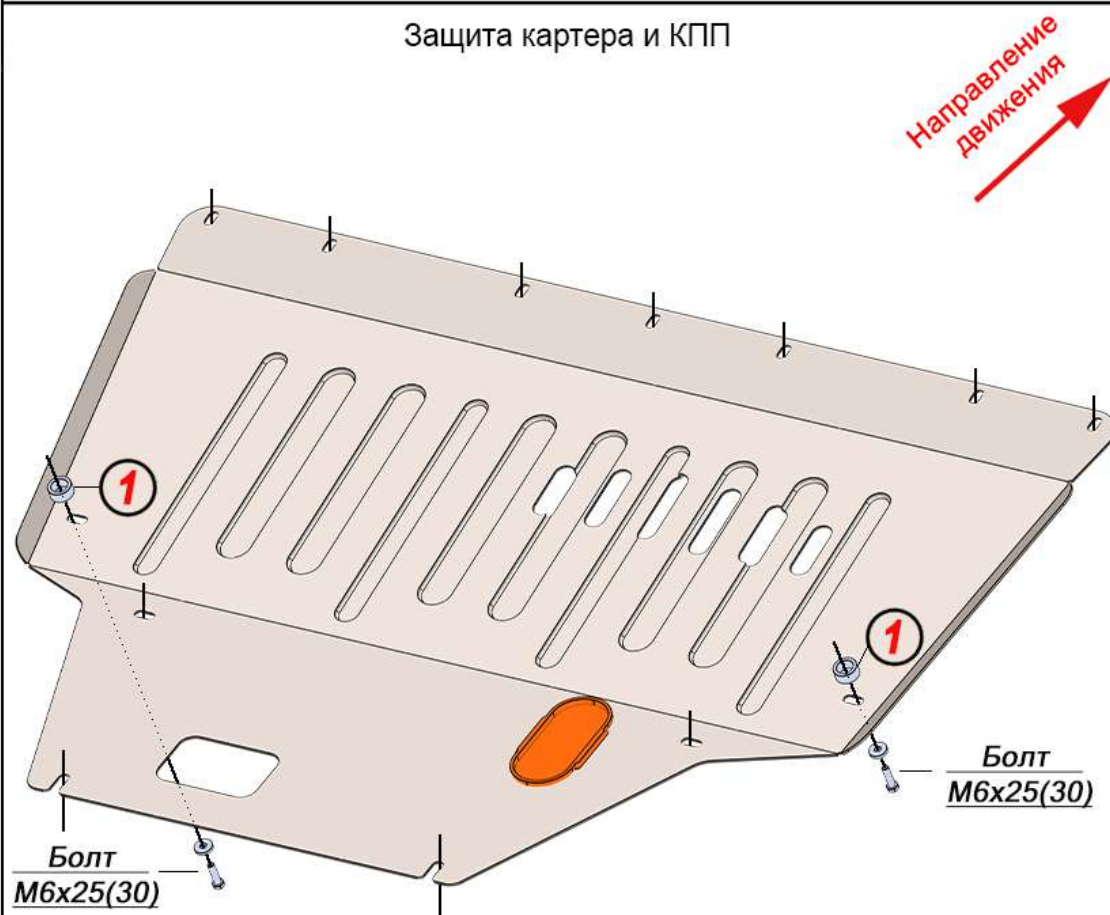

Вес защиты: 9 кг

Вес комплектации: 0,1 кг

Размер защиты: 1010х720х50

Момент затяжки: М6 - 6,6 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.