



Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжный кронштейн 1 с помощью крепёжной планки 2 и болтов М8х25.
3. Установить кронштейн 3 при помощи крепёжной планки 4 и болта М8х25.
4. Заложить крепёжную планку 5 в отверстие задней балки автомобиля и наживить в неё болт М8х30.
5. Надеть защиту на ранее установленный болт М8х30 и закрепить болтами М8х20 к кронштейнам 1, 3.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

	Комплектующие	Кол-во
1	Болт М8х20	3 шт.
2	Болт М8х25	3 шт.
3	Болт М8х30	1 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	7 шт.
5	Шайба 8 (гровер)	7 шт.
6	Крепёжный кронштейн **1** 	1 шт.
7	Крепёжная планка **2** 	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн **3** 	1 шт.
9	Крепёжная планка **4** 	1 шт.
10	Крепёжная планка **5** 	1 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3049st

Audi Q5L GU | Год выпуска: 2026- | V - 2,0T quattro

Защита редуктора
(рынок Китая)

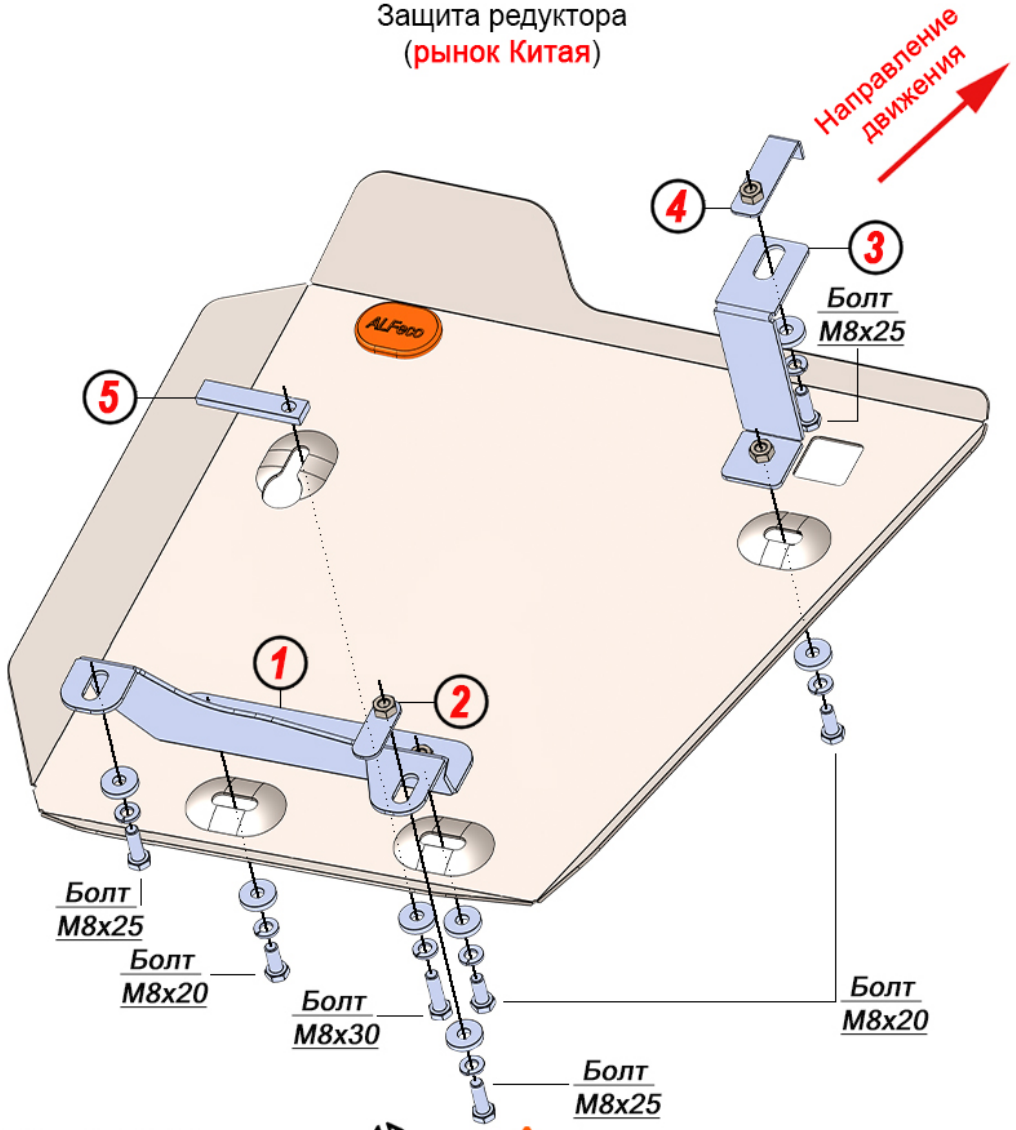

Вес защиты: **3,4 кг**
Вес комплектации: **0,2 кг**
Размер защиты: **550х520х75**
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ


Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF3049st

Audi Q5L GU | Год выпуска: 2026- | V - 2,0T quattro

Защита редуктора
(рынок Китая)



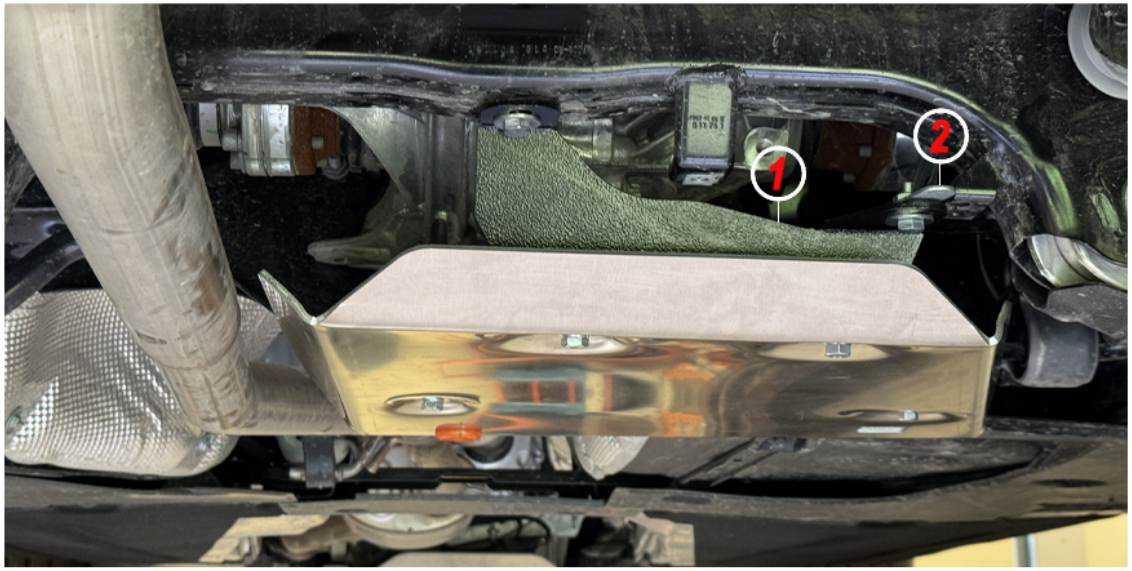

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.
Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не
должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.