

Инструкция по установке защиты

1. Ослабить гайки крепления редуктора и завести заднюю часть защиты.
2. Передняя часть защиты крепиться с помощью специальной гайки **1** и болта M10X25 в штатные места.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x25	1 шт.
Шайба 10	1 шт.
Спец гайка 1	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2228st

Subaru Tribeca

Год выпуска: 2005-2014

Объём двигателя: all

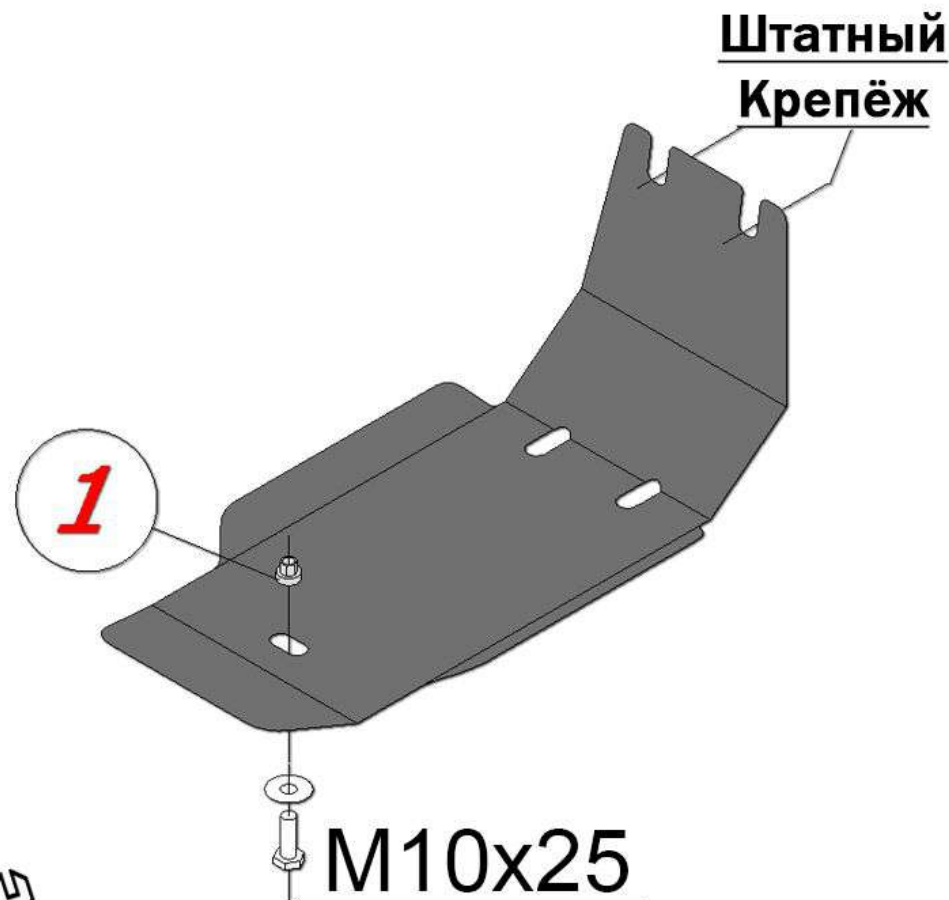

Вес защиты: 1.8 кг
Вес комплектации: 0.1 кг
Размер защиты: 240x595x100
Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ