

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия кузова, в передней части бака наживить в планку болт М8х25, в задней части закрепить к планке крепёжный кронштейн **4** болтом М8х20.
3. Установить крепёжный кронштейн **3** под штатный болт крепления бака.
4. Установить крепёжный кронштейн **5**, надев его пропилом на ранее наживлённый болт М8х25, и закрепить его к штатной точке через проставочную шайбу **1** болтом М8х30.
5. Закрепить переднюю часть защиты к крепёжному кронштейну **5** болтами М8х20, заднюю часть защиты к крепёжным кронштейнам **3** и **4** болтами М8х20.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х20	5 шт.
2	Болт М8х25	1 шт.
3	Болт М8х30	1 шт.
4	Шайба М8 (увеличенная)	7 шт.
5	Проставочная шайба 1	1 шт.
6	Крепёжная планка 2	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0835st

Geely Monjaro


Год выпуска: 2022-

Объём двигателя: all

Для автомобилей Российского рынка.

Защита топливного бака (правый)

Направление движения

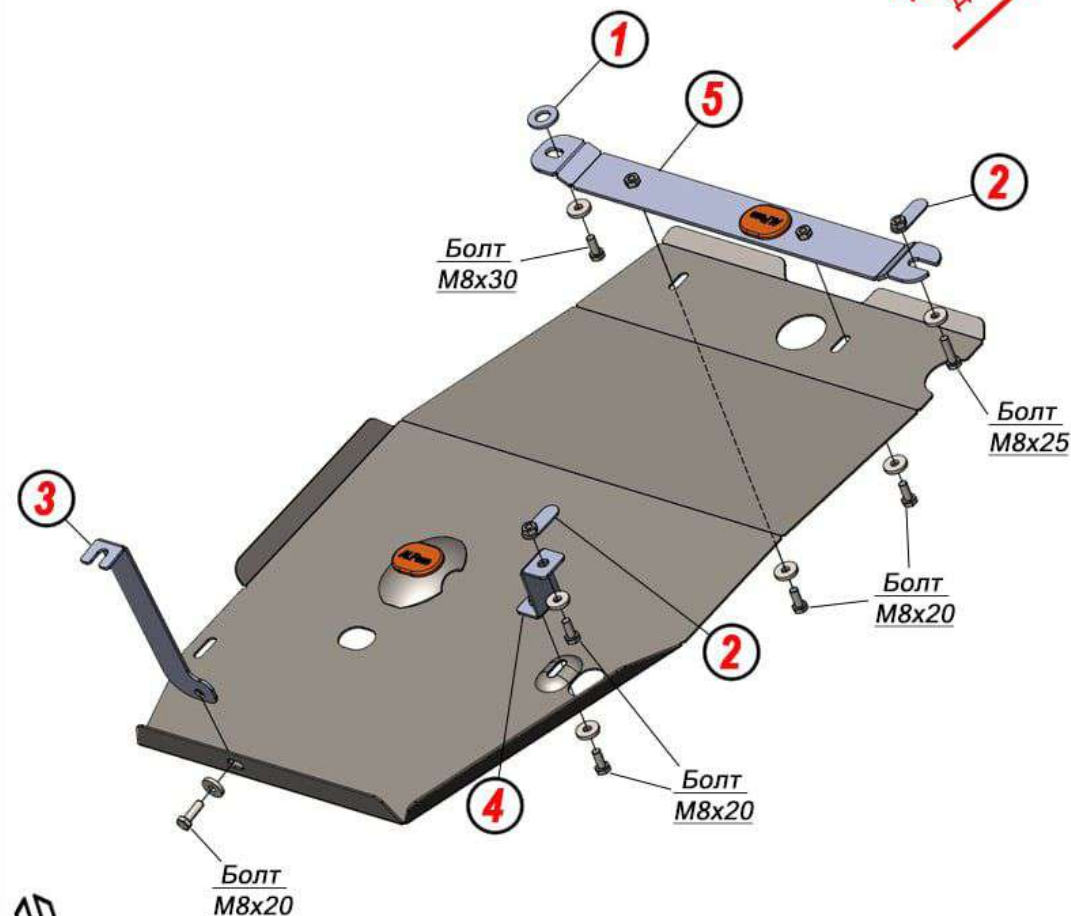

Вес защиты: 6,1 кг

Вес комплектации: 1,4 кг

Размер защиты: 810х500х55

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.