

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Закрепить часть защиты **В** к штатным шпилькам при помощи штатных гаек.
3. Закрепить заднюю часть защиты **А** на ранее установленную часть защиты **В** к штатным шпилькам при помощи штатных гаек, переднюю часть болтами М8х20.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х20	3 шт.
2	Шайба М8 (увеличенная)	3 шт.

Примечание: установка защиты топливного бака ALF55064st невозможна без установки защиты РК ALF55063st.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF55064st

Haval H9

Год выпуска: 2018-

V-2,0 AT; 2,0TD AT 4WD

Защита топливного бака (2 части)

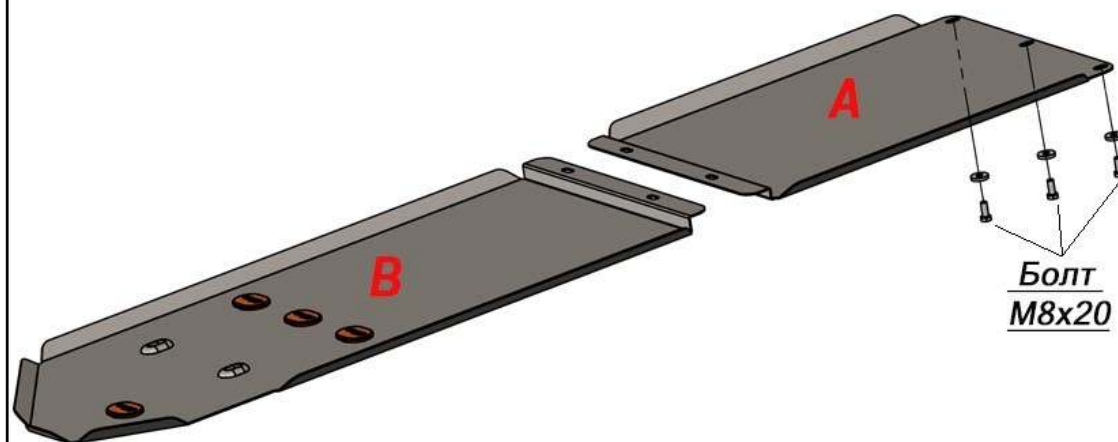

Вес защиты: 10,5 кг
Вес комплектации: 0,05 кг
Размер защиты: 1015x420x50
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ