

Mazda CX-5 4WD


ALF1319st

Год выпуска: 2012 - 2017 - Объем ДВС: 2.0

Защита топливопровода

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжную планку **1**, заложив в отверстие лонжерона.
3. Установить крепёжный кронштейн **2**, закрепив одну сторону болтом M8x25(30) к ранее установленной планке **1**, с другой стороны закрепить кронштейн штатным болтом.
4. Установить крепёжный кронштейн **3**, **4**, и **5**, закрепив кронштейн **3** и **5** штатным болтом к штатной точке кузова, а **4** гайкой к штатной шпильке.
5. Установить крепёжные планки **7** и **10** в лонжероны а/м поверх отверстий.
6. Установить крепёжные кронштейны **6** и **8**, закрепив болтами M10x30 и M8x20 к ранее установленным крепёжным планкам **7**, **10**.
7. Установить часть защиты **A**, закрепив к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2** и **3** болтами M8x20, так же закрепить штатными болтами.
8. Установить часть защиты **B**, одев переднюю часть защиты передними пропилами под **A** (см. схему), закрепить болтами M8x20 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **4**, **5**, **6** и **8**. Дополнительно закрепить защиты крепёжной планкой **9** и болтом M8x20.

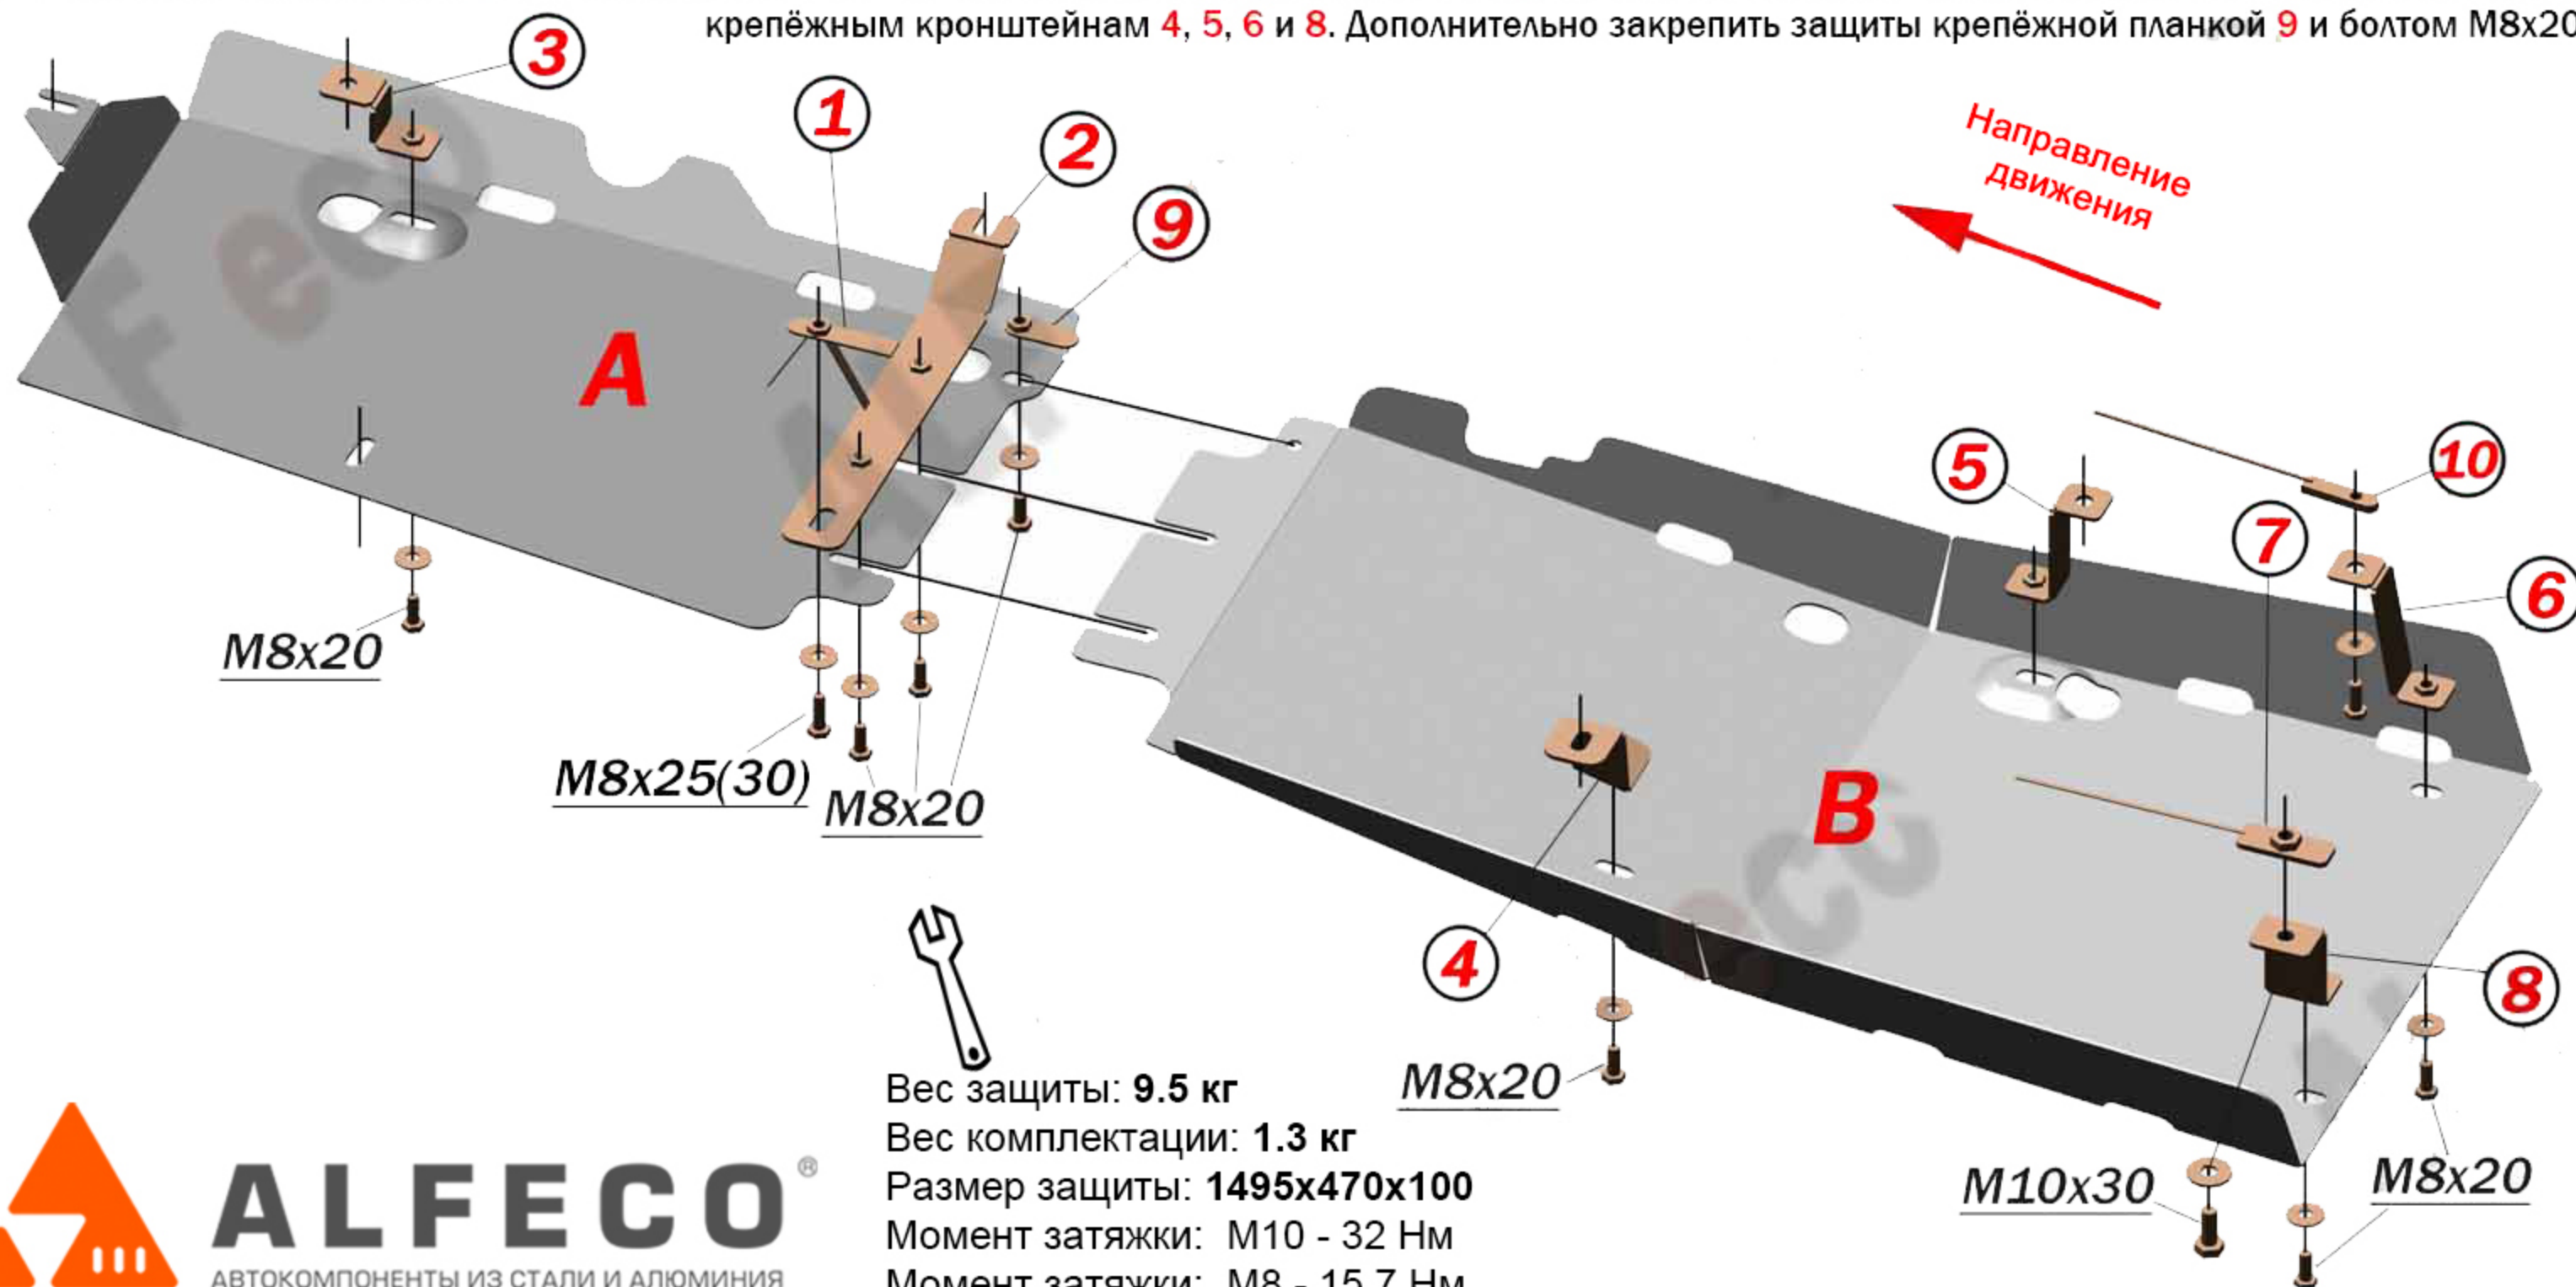

ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20		8 шт.
Болт M8x25		1 шт.
Болт M10x25(30)		1 шт.
Шайба 8		11 шт.
Шайба 10		1 шт.
Крепёжная планка M8	1	1 шт.
Крепёжная планка M8	9	1 шт.
Крепёжная планка M10	7	1 шт.
Крепёжный кронштейн h70	5	1 шт.
Крепёжный кронштейн h35	6	1 шт.
Крепёжный кронштейн h28	3	1 шт.
Крепёжный кронштейн h57	8	1 шт.
Крепёжный кронштейн h≈35	4	1 шт.
Крепёжный кронштейн	2	1 шт.
Крепёжная планка M8	10	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1319st

Mazda CX-5 4WD

Год выпуска: 2012 - 2017
Защита топливopовода

Объём ДВС: 2.0

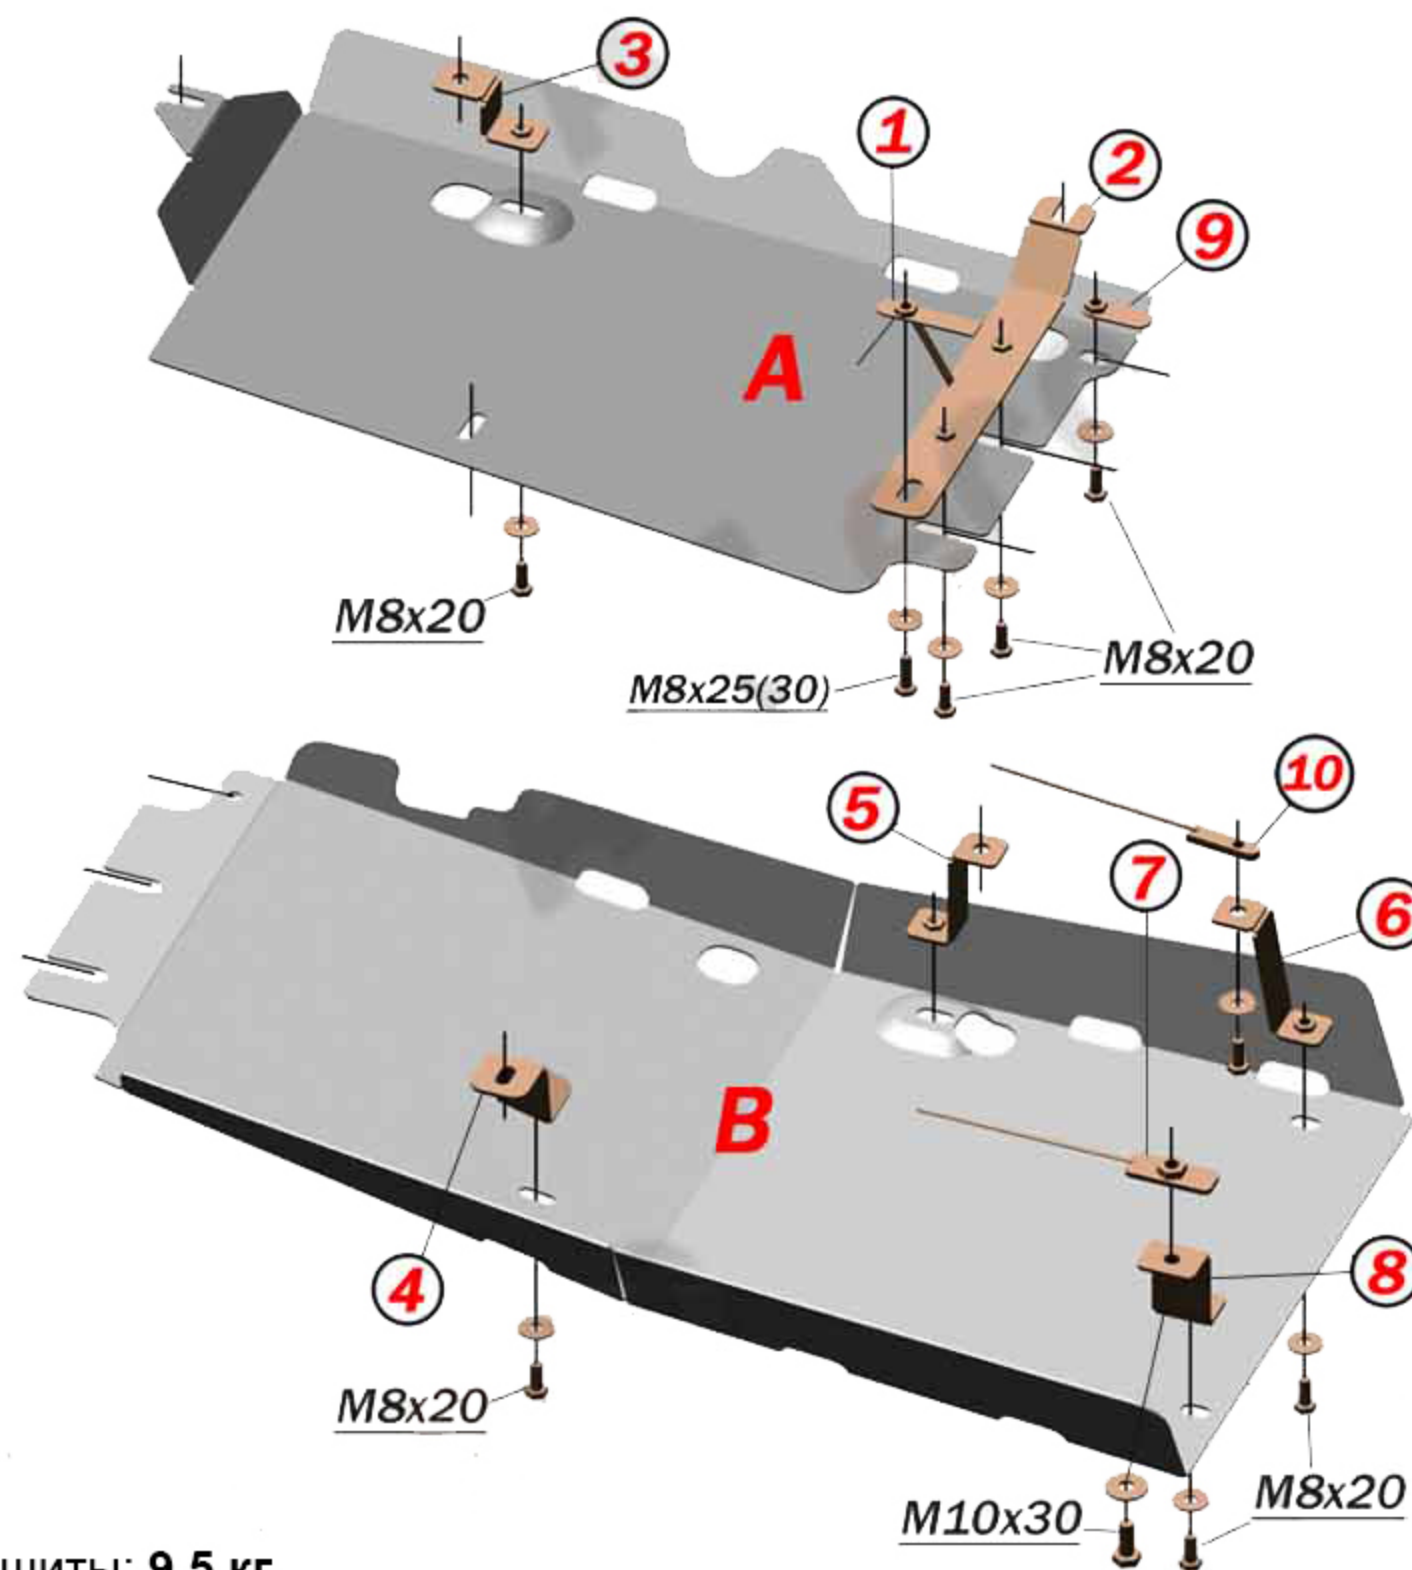

Вес защиты: 9.5 кг

Вес комплектации: 1.3 кг

Размер защиты: 1495x470x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ