

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия кузова автомобиля.
2. Установить защиту, закрепив её к планкам **1** болтами M8x30 и болтом M6x40 через втулку **2** к штатной точке.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x40	1 шт.
2	Болт M8x30	2 шт.
3	Шайба M6 (увеличенная)	1 шт.
4	Шайба M6 (гроверная)	1 шт.
5	Шайба M8 (увеличенная)	3 шт.
6	Шайба M8 (гроверная)	2 шт.
7	Крепёжная планка 1	2 шт.
8	Втулка 2	1 шт.




Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1567st
Nissan X-Trail (T33) Год выпуска: 2021- V - all

Защита редуктора заднего моста

Направление движения

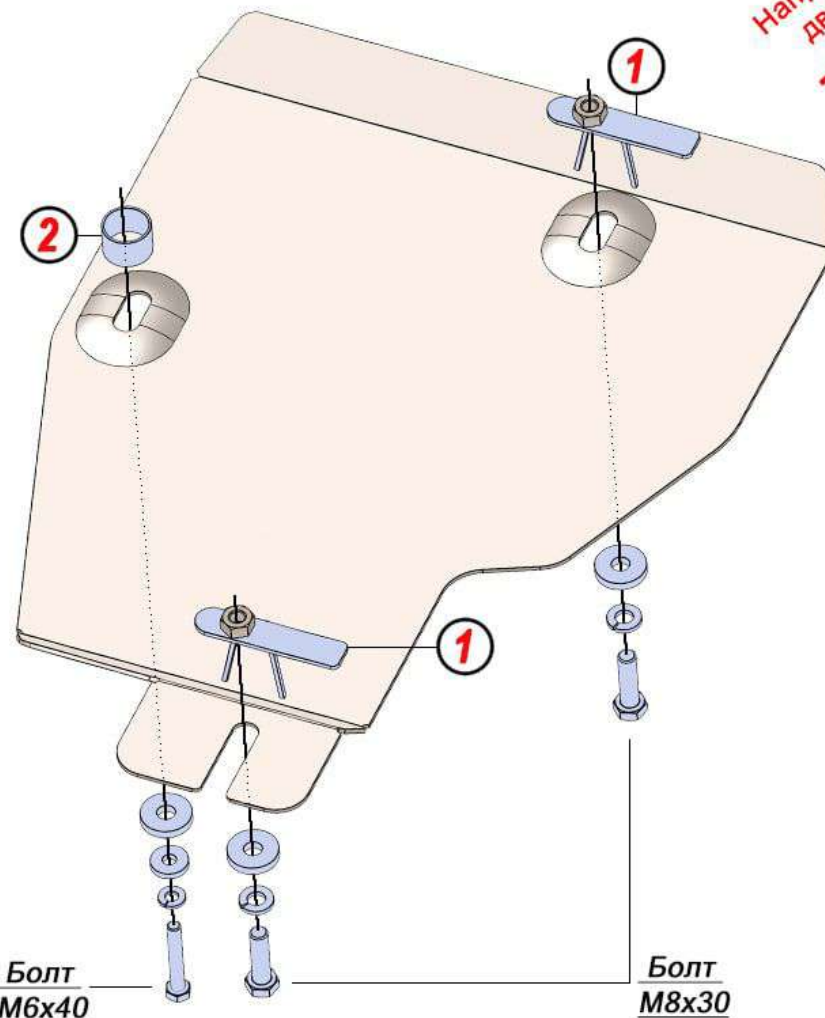

Болт
M6x40

Болт
M8x30

Вес защиты: 1,7 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 500x310x50

Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.