


**Инструкция по установке**

1. Снять штатный пыльник.
2. Установит крепёжный кронштейн **2** при помощи крепёжных планок **3**, втулок **6** и **7**, болтов M8x30. (Стр. 2)
3. Установить крепёжный кронштейн **1** при помощи крепёжных планок **3** и болтов M8x30. (Стр. 2)
4. Прodelать в передней части штатного пыльника отверстия под крепёжные места в кронштейне **2** и установить обратно на автомобиль.
5. Заложить крепёжные планки **4, 5** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M8x30 и M8x50. (Стр. 2)
6. Надеть защиту **B** пропилами на ранее установленные болты M8x30, M8x50 и прикрепить заднюю часть защиты **B** к крепёжному кронштейну **1** при помощи винтов M8x25.
7. Надеть защиту **A** пропилами на болты M8x50, так чтобы защита **A** закрывала часть защиты **B**.
8. Прикрепить защиту **A** к крепёжному кронштейну **2** при помощи винтов M8x25 и закрепить переднюю часть защиты **A** саморезами 6x30.
9. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

Защита картера и КПП (2 части)

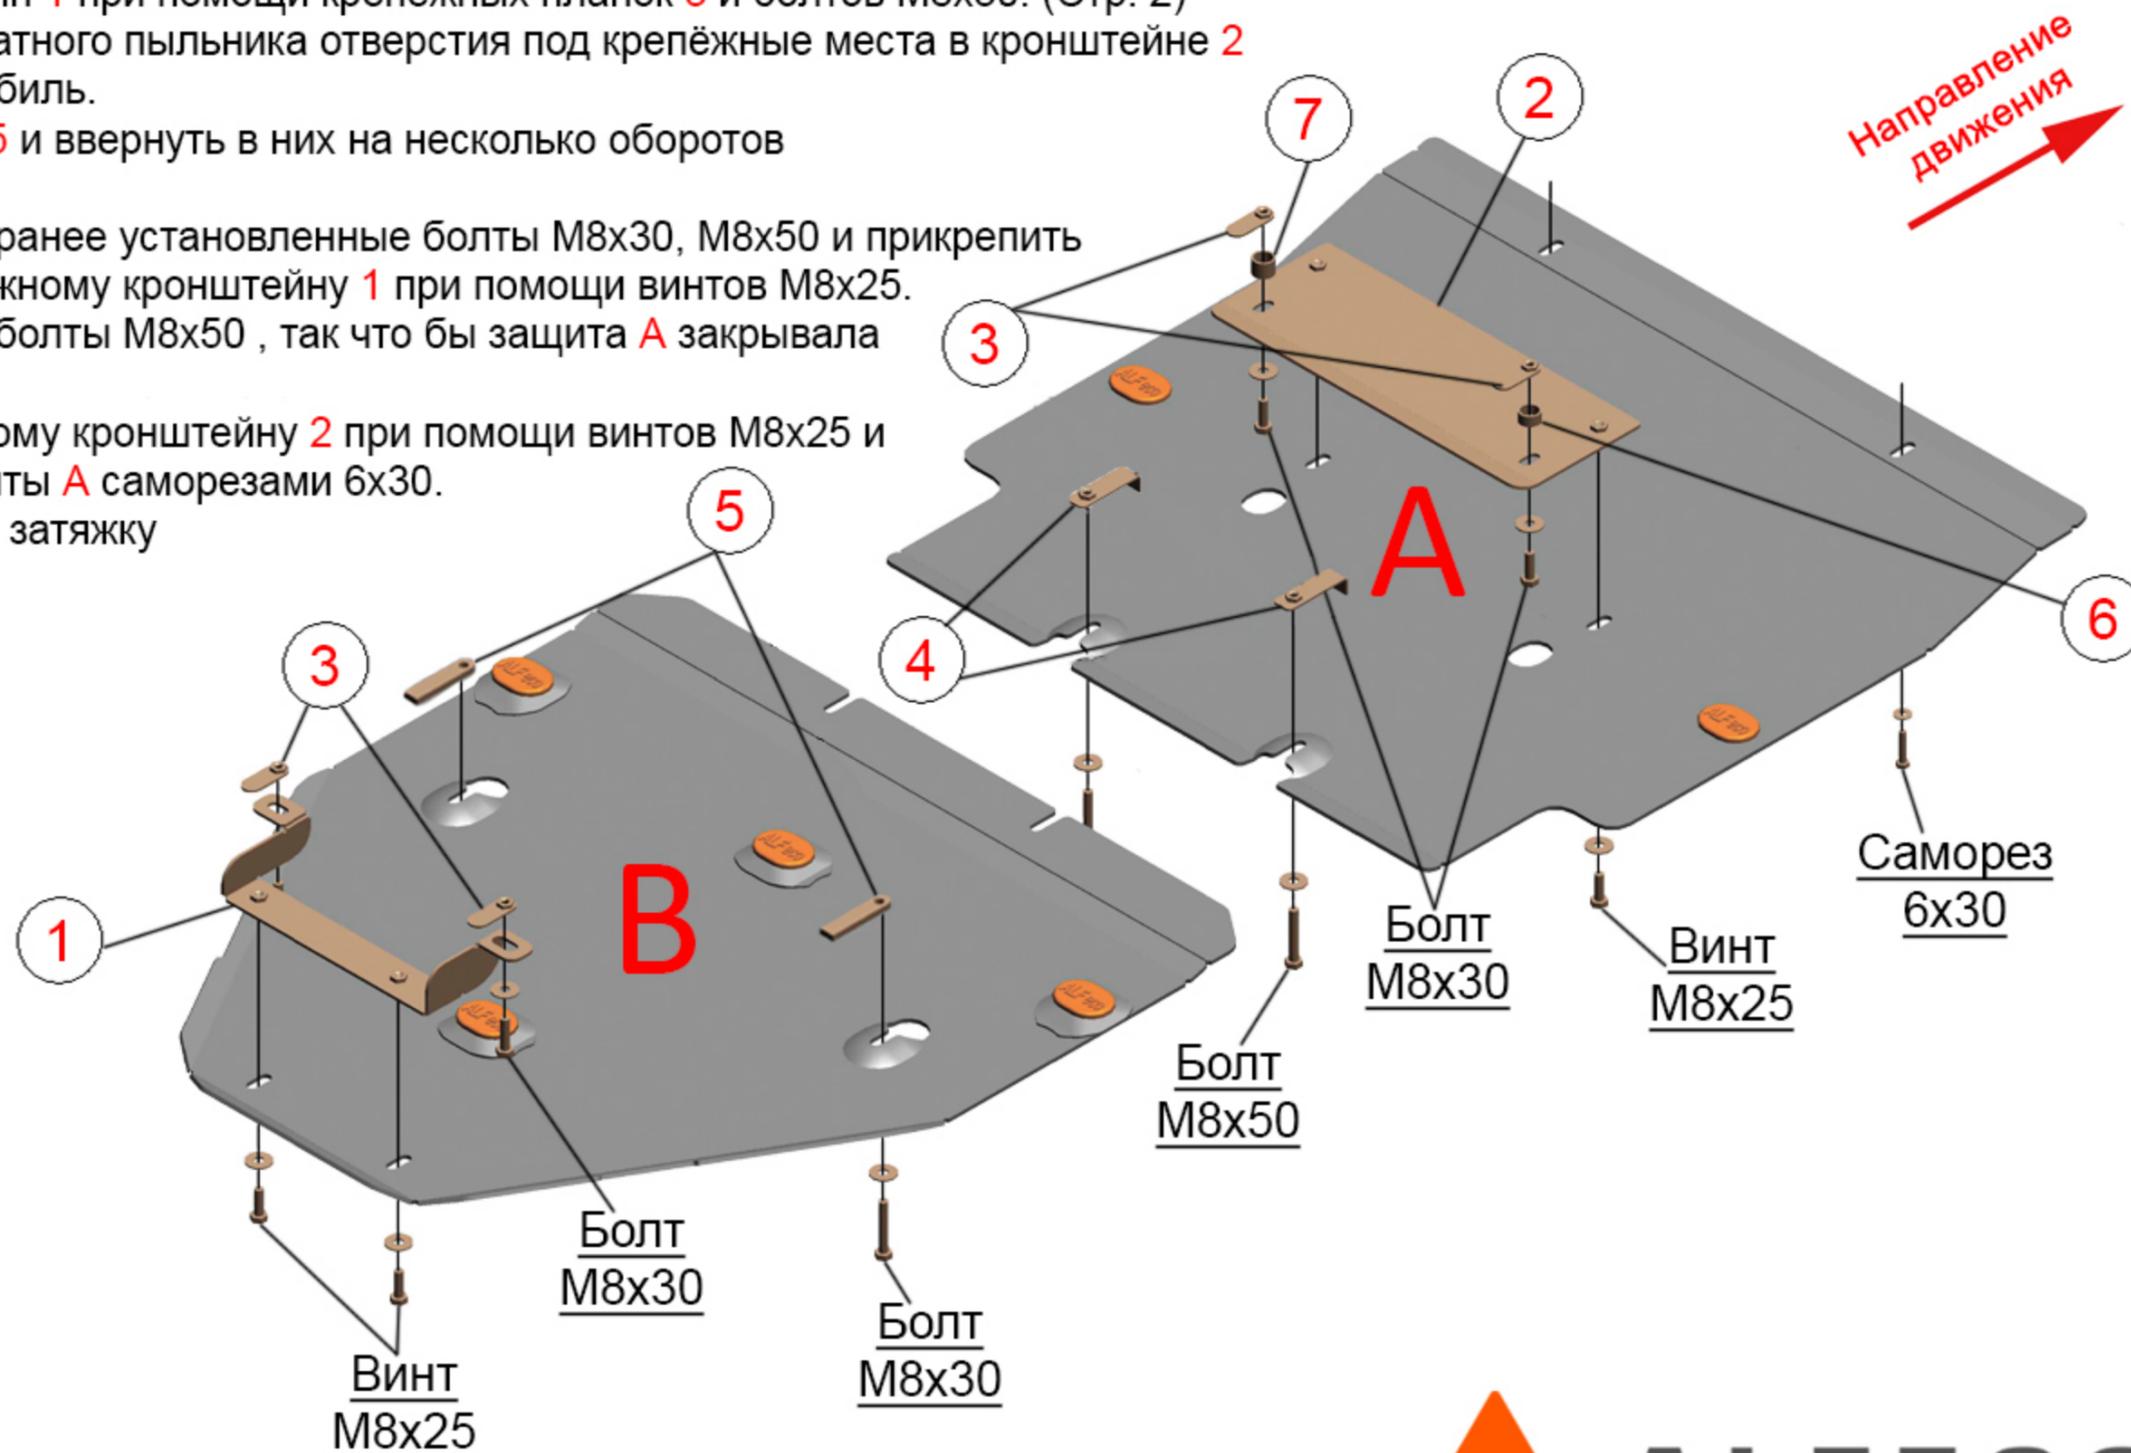

Вес защиты: **15,1 кг**  
 Вес комплектации: **2,2 кг**  
 Размер защиты: **765x750x100**  
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм  
 Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


Стр. 1



**ALFECO**<sup>®</sup>  
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

**Комплектующие** **Кол-во**

Болт М8х30	6 шт.
Болт М8х50	2 шт.
Винт М8х25	4 шт.
Саморез 6х40	2 шт.
Шайба М6 (увеличенная)	2 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	12 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
Крепёжная планка 3 (2 М8 КР2РГ 48х18х9)	4 шт.
Крепёжная планка 4 (2 М8 КРГ 80х20х15 г15/0)	2 шт.
Крепёжная планка 5 (6 М8 КРР 70х15х10)	2 шт.
Втулка h-10мм 6	1 шт.
Втулка h-15мм 7	1 шт.

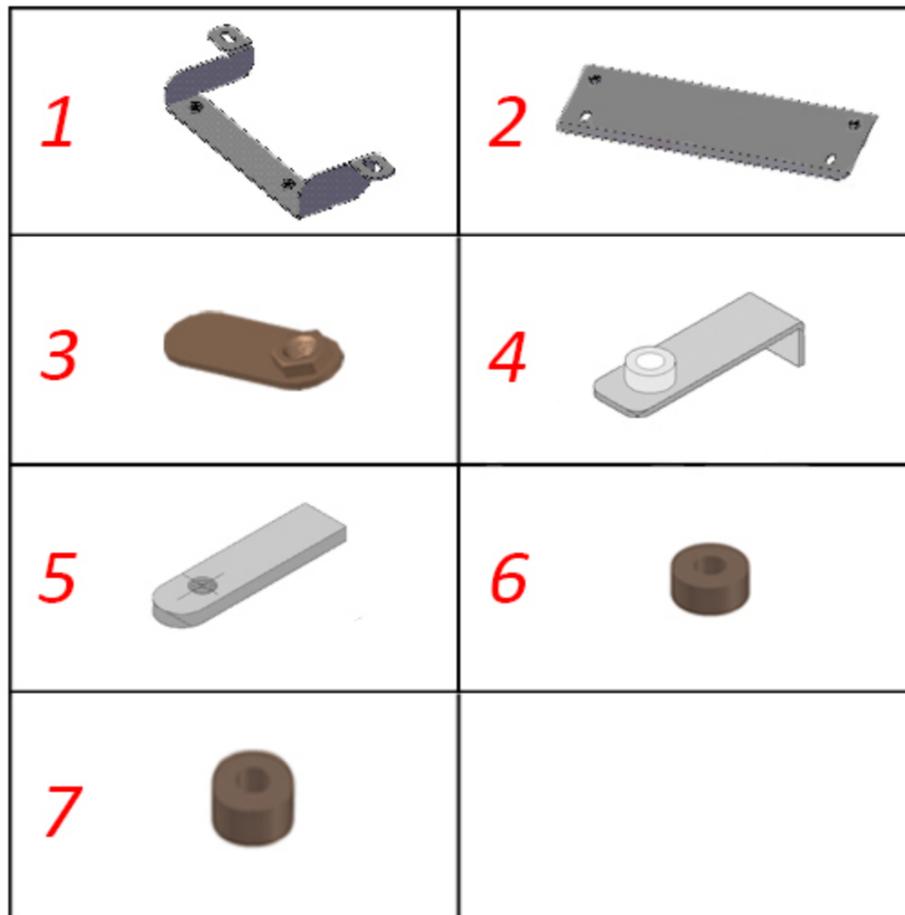


# ALF3044st

Audi Q5

Год выпуска: 2017-2022

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП (2 части)

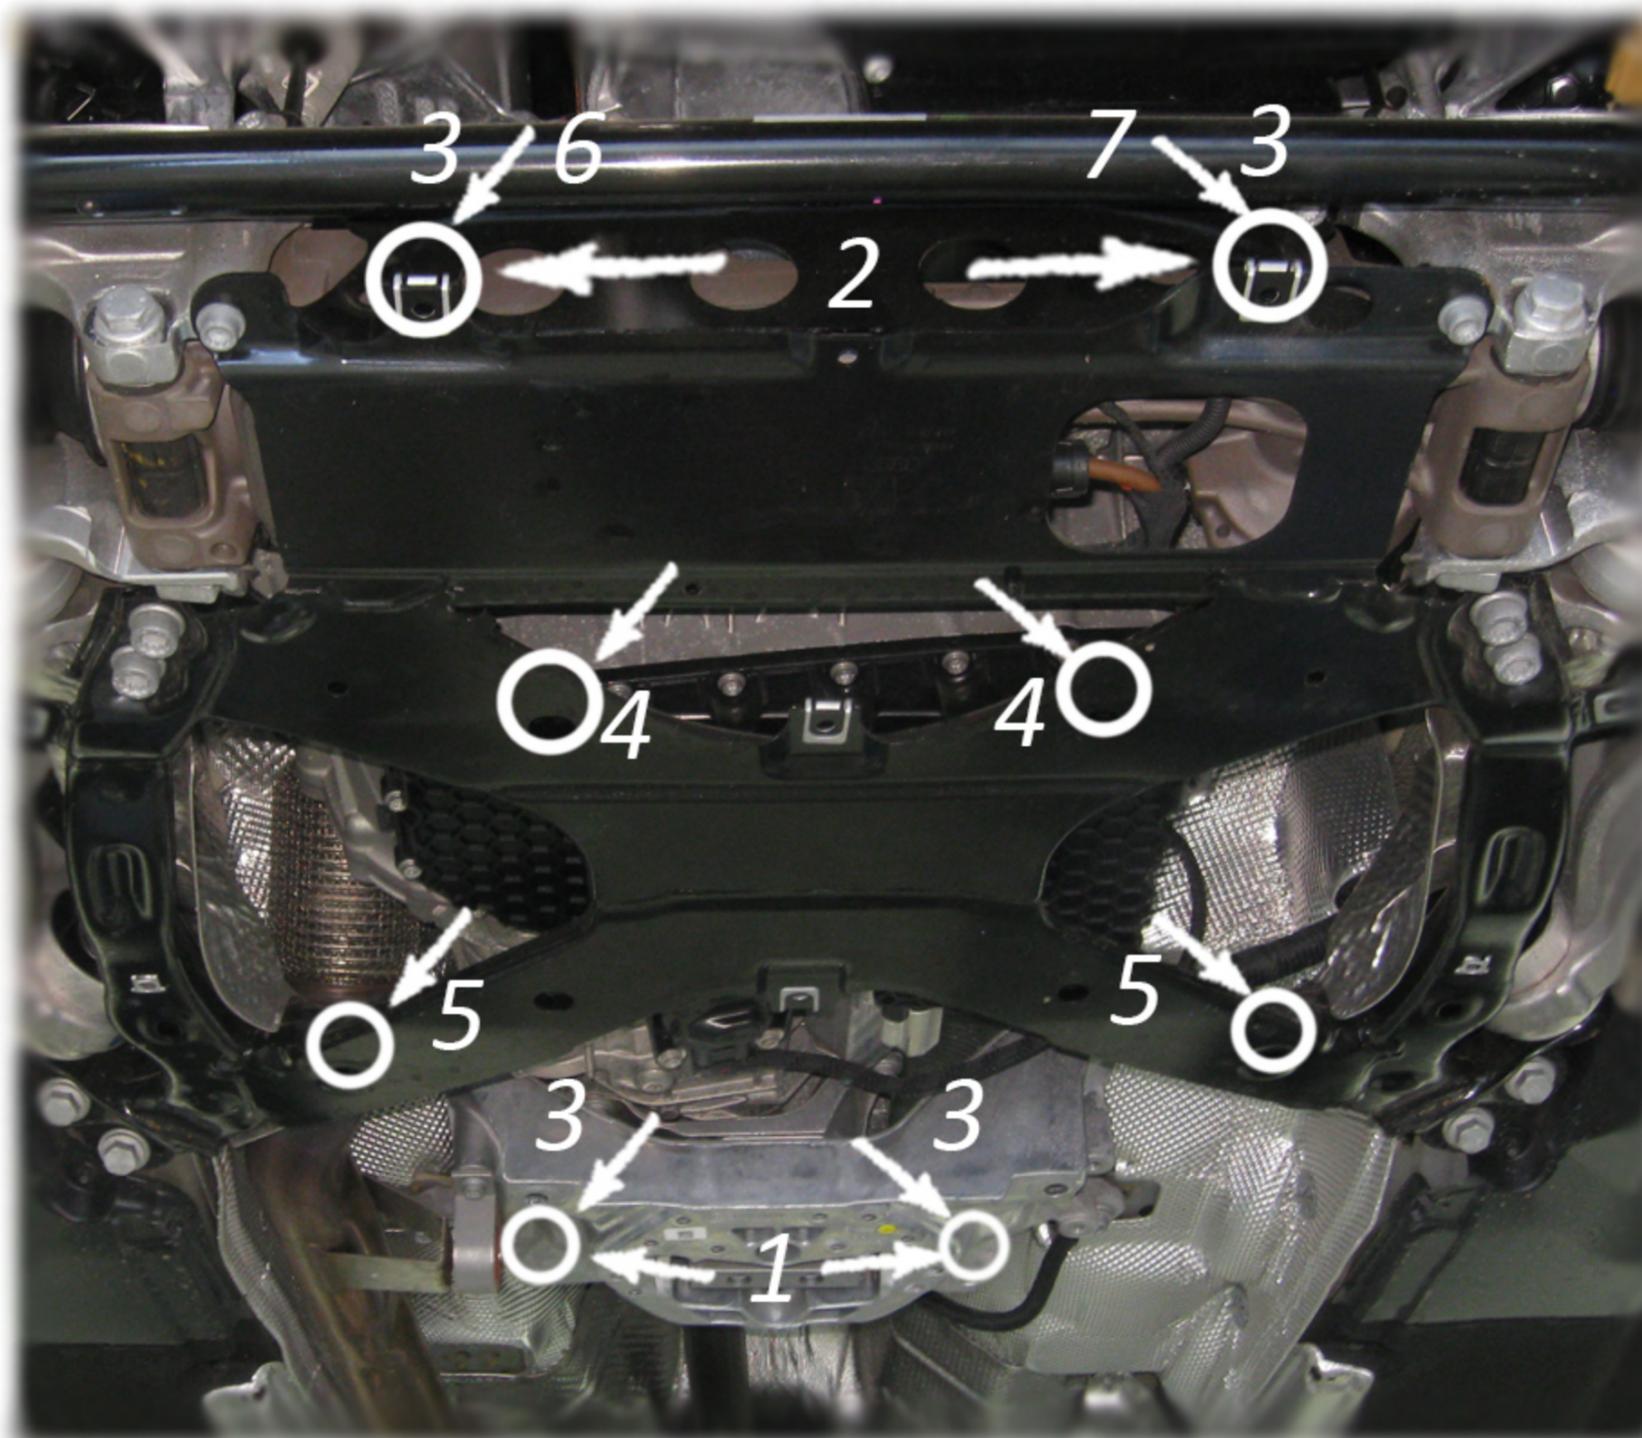

Стр. 2



**ALFECO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)