

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Гидропневматические упоры

GB

INSTALLATION MANUAL
GasLift

SHERIFF



SKODA Rapid

2012 - 

21. UP 3042

10/05/17

1/6






(RU) Позиция/Расположение
(GB) Location/Position Arrow





(RU) Движение
(GB) Movement Arrow




(RU) Поворот
(GB) Screw Arrow

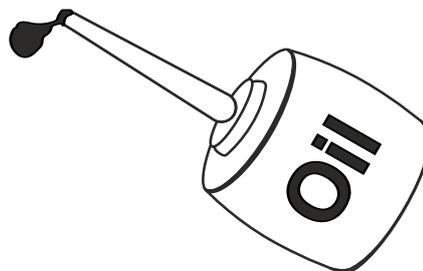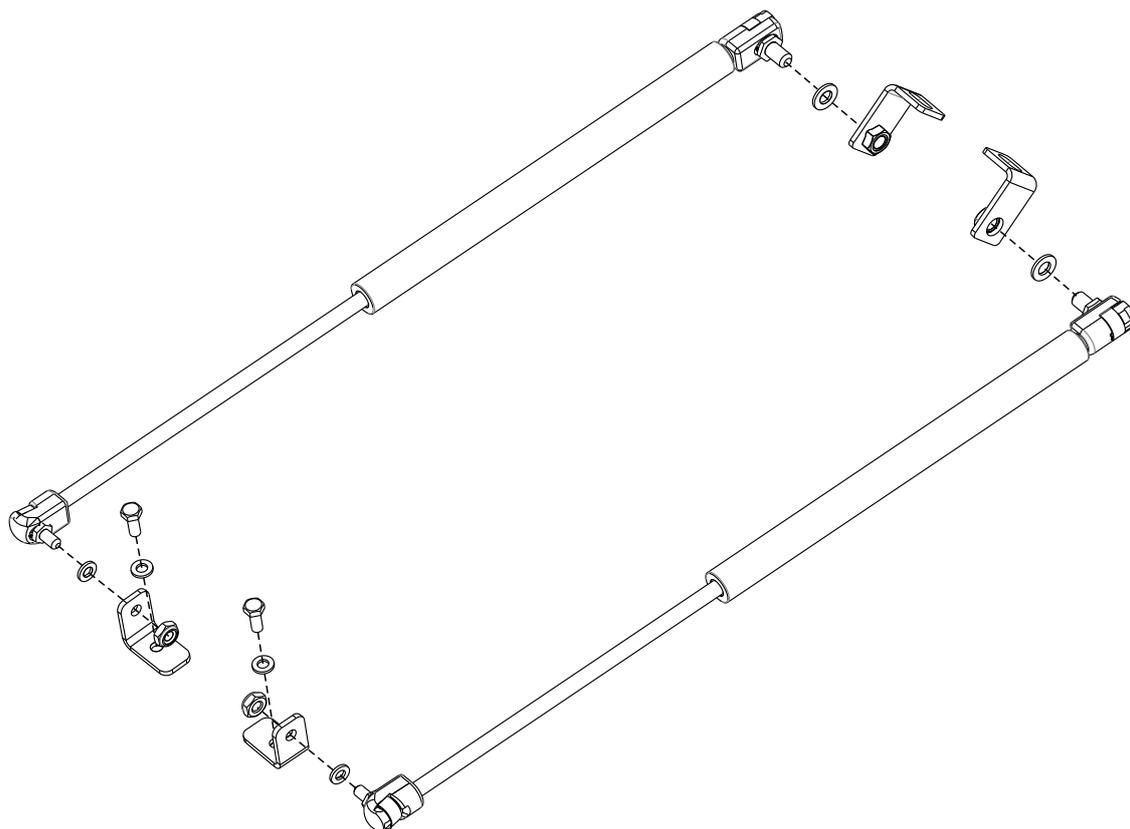

A

2X


B

2X


C

Ø 6

4X

D

2X

E

Ø 8

2X

F

M6

2X

G

M6x16



2X



**GB**


ATTENTION! GasLift, you must set the rod down. Otherwise deteriorate damping characteristics and reduces the life of the product.
May not get grease on the rod of the gasLift.

RU

ВНИМАНИЕ! Газовый упор необходимо устанавливать штоком вниз. В противном случае ухудшаются амортизационные характеристики и снижается срок службы изделия.
Не допускается попадание смазки на шток газового упора.

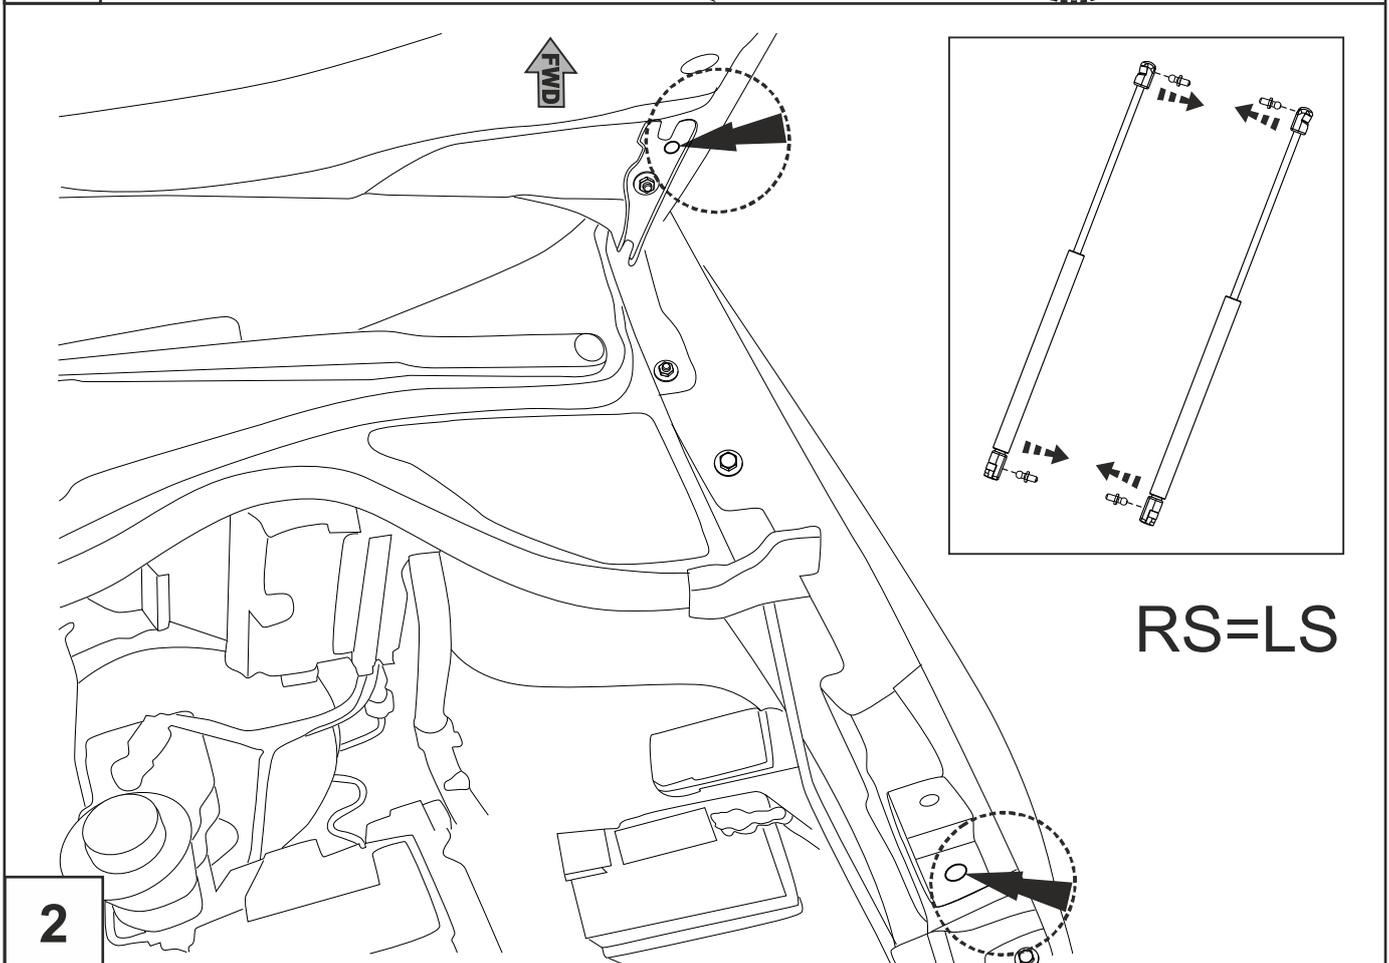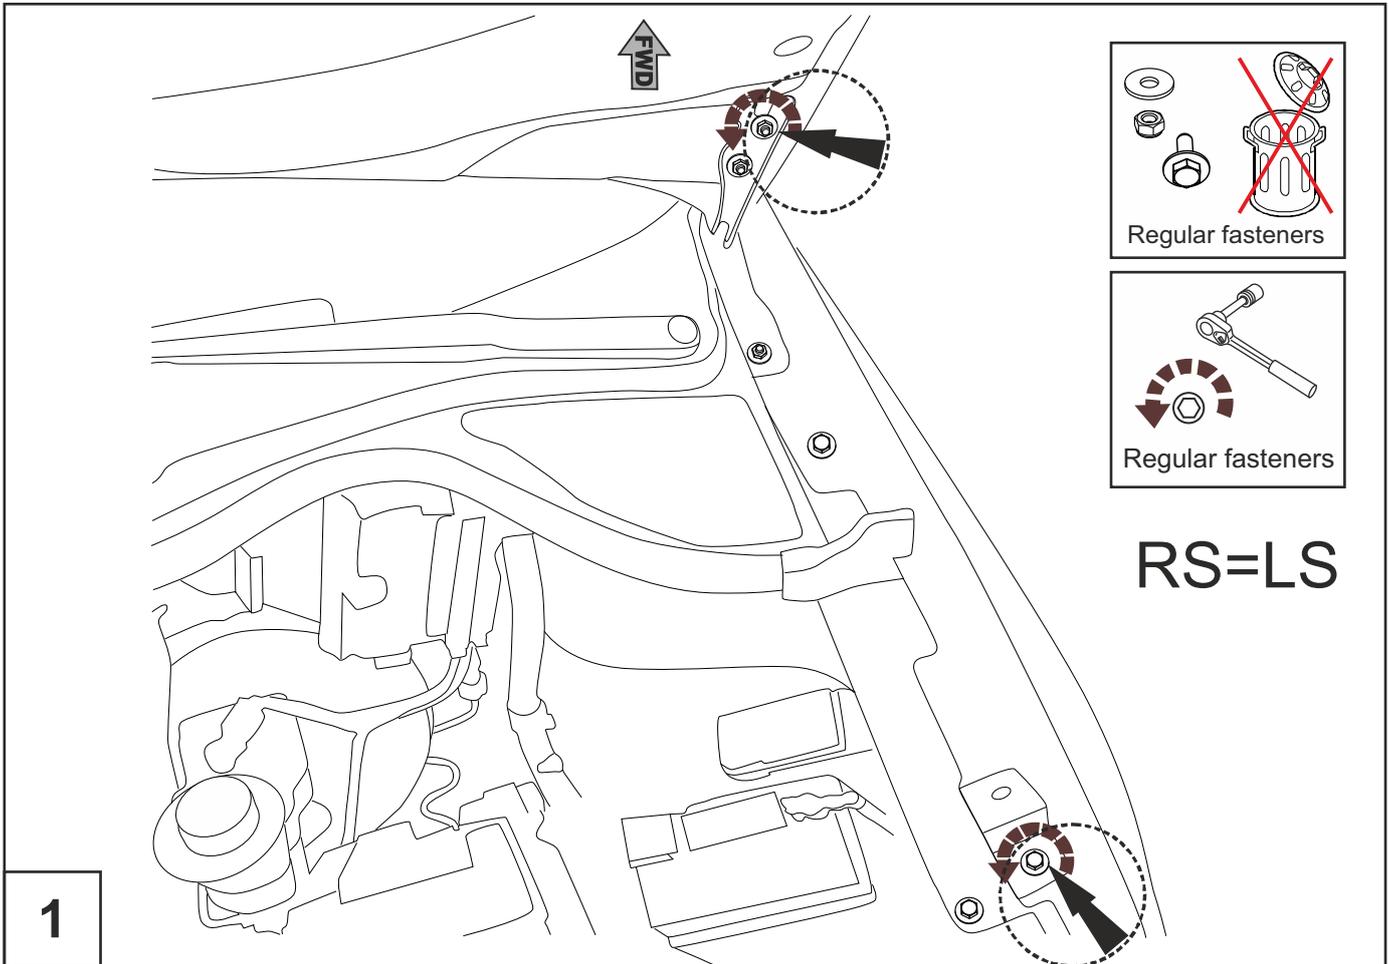

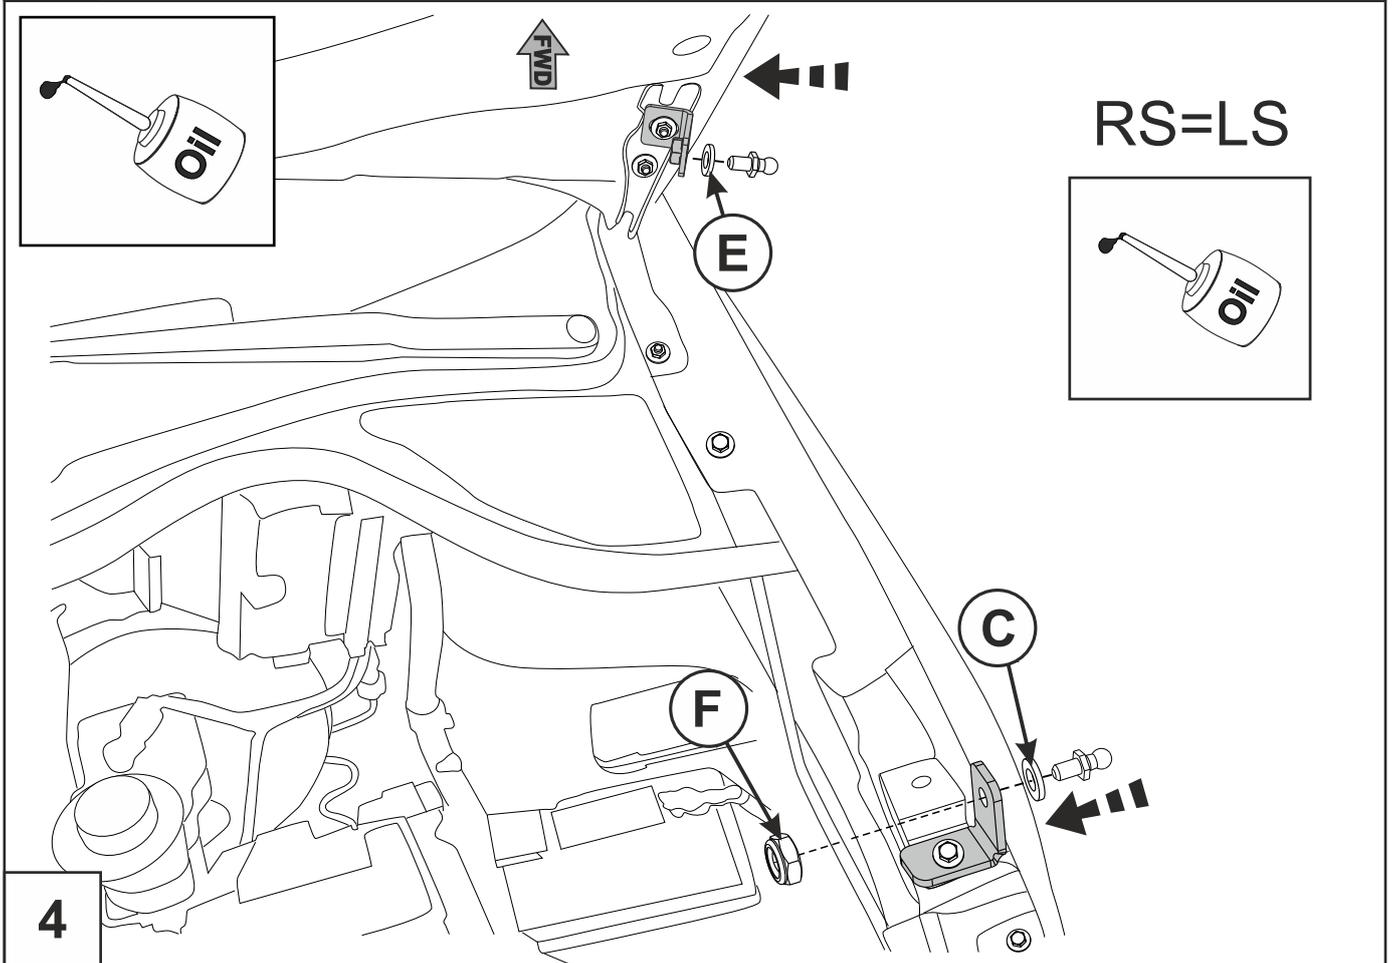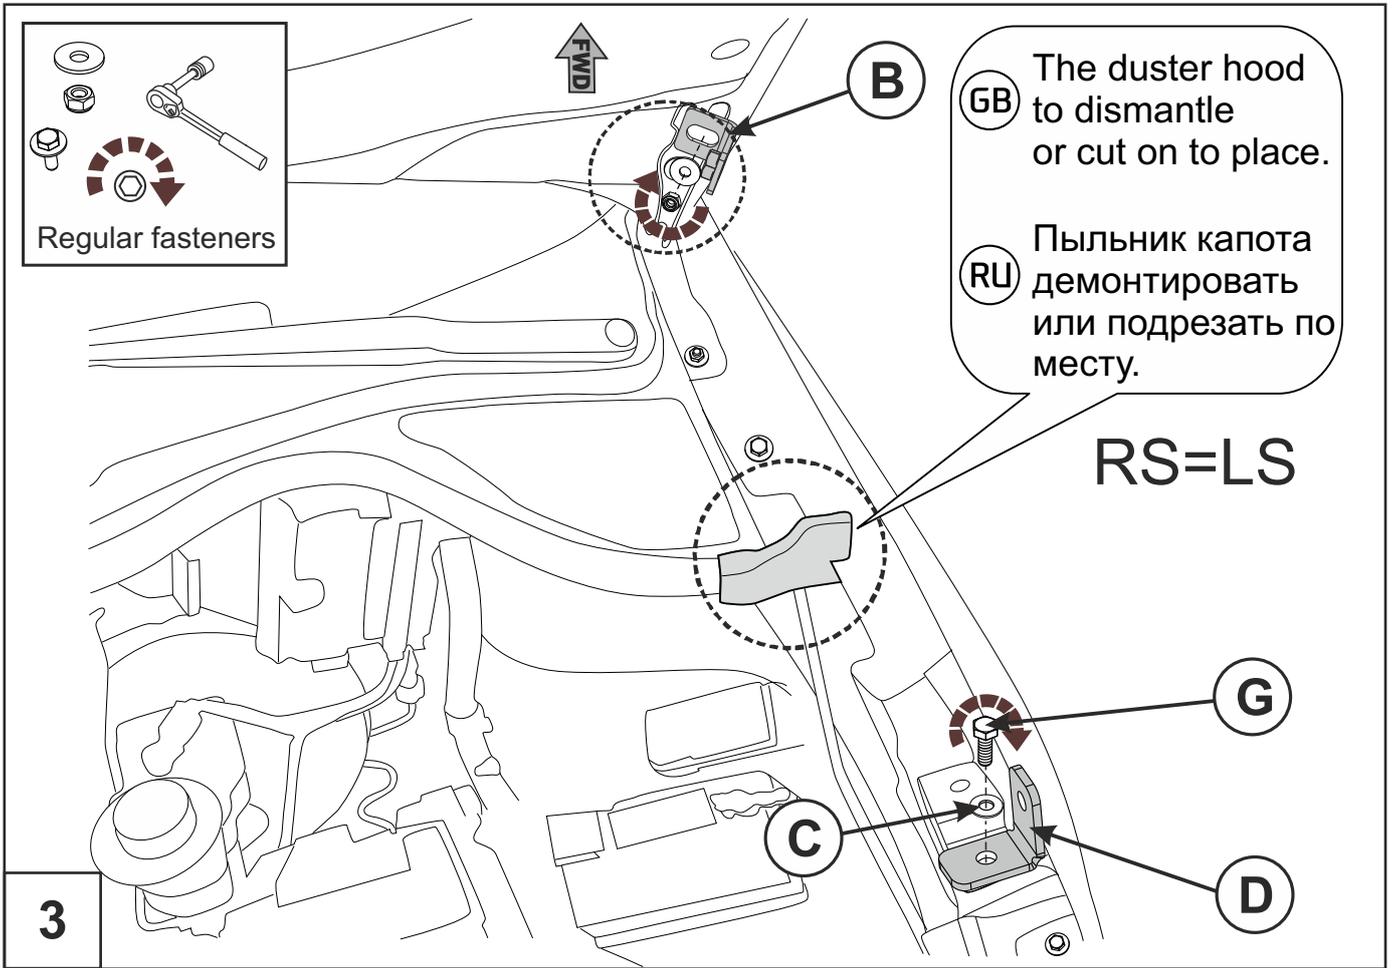

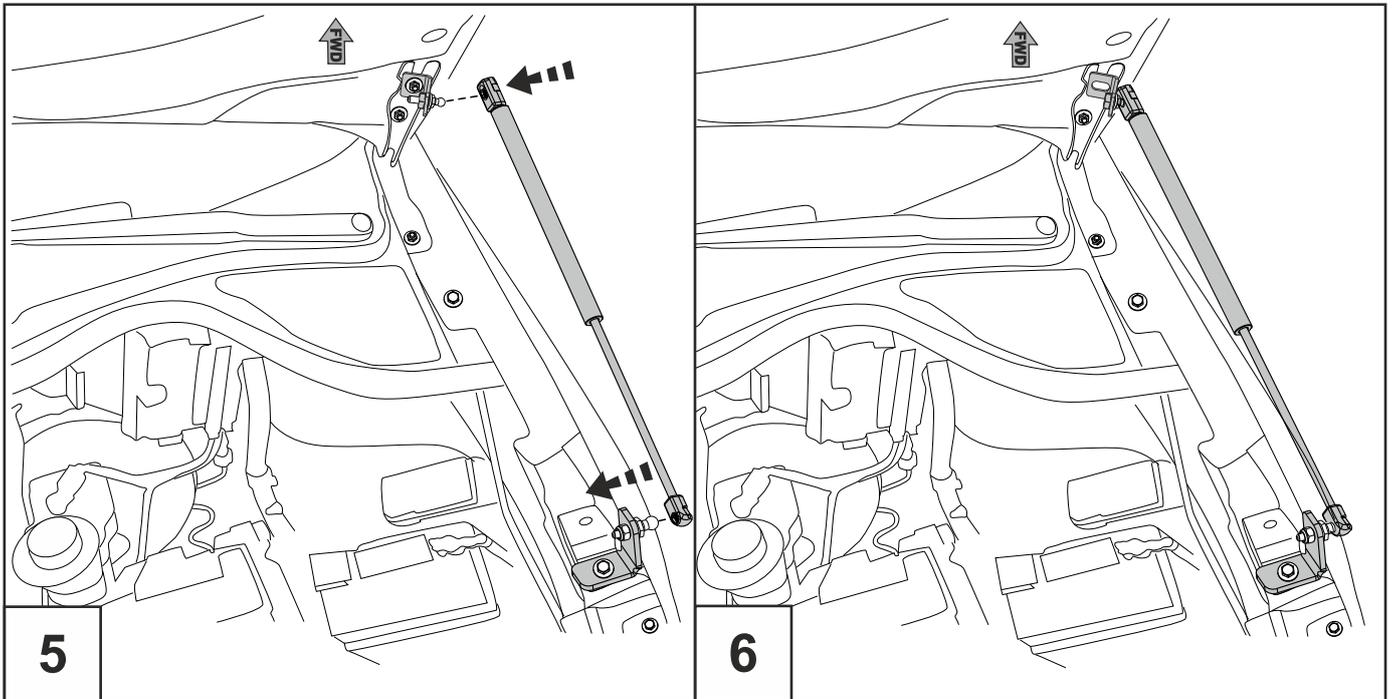

GB Holding the hood, remove a regular stop in the transport position and install the gazLift.

RU Удерживая капот, уберите штатный упор в транспортное положение и установите газовые упоры.

GB Gently close the hood. If the hood is not closed, check the installation.

RU Аккуратно закройте капот. В случае, если капот не закрылся, проверьте правильность установки.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.