


Инструкция по установке защиты

1. Установить в отверстия подрамника крепёжные планки **1** с ввернутыми в них болтами M8x30(35) через втулки **2** и шайбы M10.
2. Установить крепёжные кронштейны **3** на штатные точки закрепив болтами M6x25.
3. Установить защиту, надев её пропилами на болты M8x30(35) так, чтобы втулка **2** и шайба M10 были между защитой и подрамником.
4. Переднюю часть защиты закрепить болтами M8x20 к кронштейнам **3**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x25	3 шт.
2	Болт M8x20	3 шт.
3	Болт M8x30(35)	2 шт.
4	Шайба 6 (увеличенная)	3 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	5 шт.
6	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
7	Крепёжная планка 1	2 шт.
8	Втулка 2	2 шт.
9	Крепёжный кронштейн 3	3 шт.



ALF1056st

Рынок России

Год выпуска: 2024-

Год выпуска: 2020-

Год выпуска: 2020-2022

Год выпуска: 2020-2022

Год выпуска: 2021-2022

Рынок Южной Кореи

Год выпуска: 2020-2022

Рынок Южной Кореи / Юго-Восточной Азии

Год выпуска: 2023-

Защита картера и КПП
(установка на пыльник)

Hyundai Palisade (LX3)
Hyundai Santa Fe IV TM (рест.)
Hyundai Tucson (NX4)
Kia Sorento IV
Kia Sportage V

Hyundai Santa Fe IV TM (рест.)

Hyundai Santa Fe V MX5

V - all

V - all


V - all

V - all

V - all

V - all

V - all

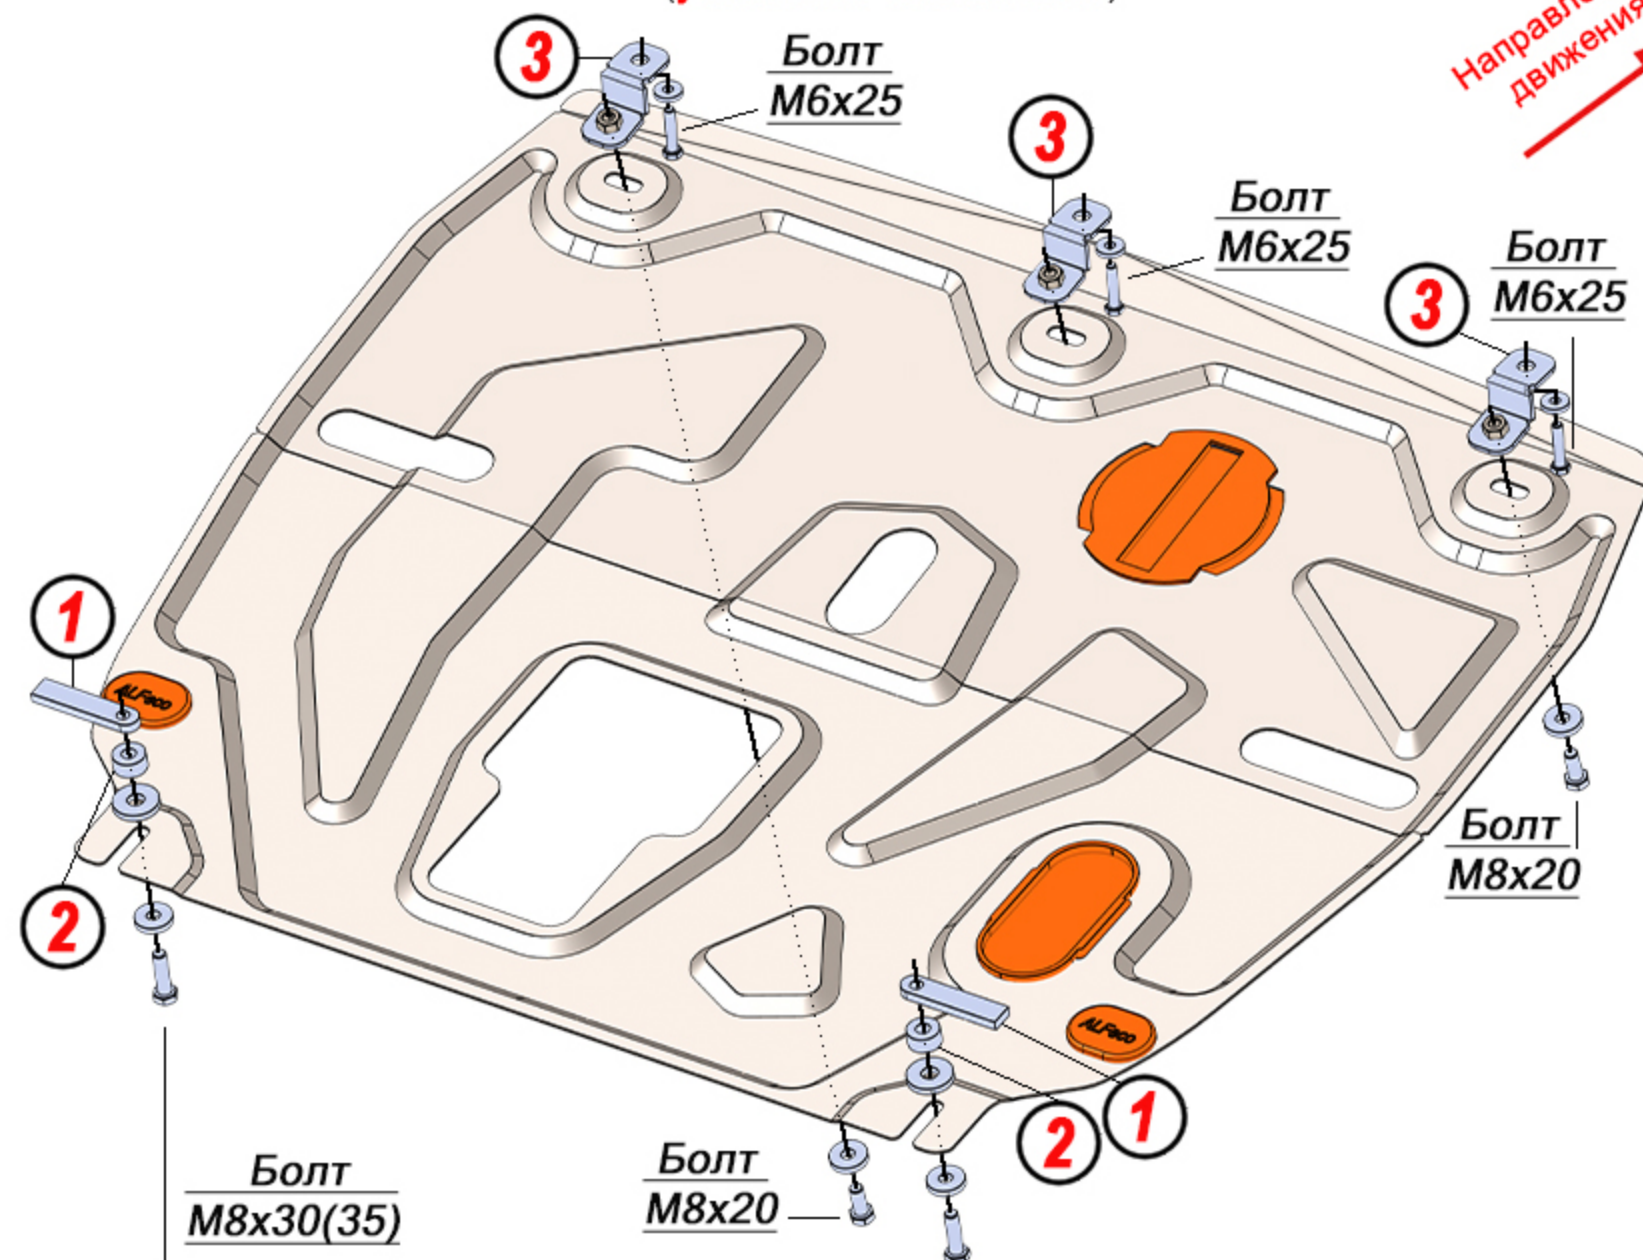

Вес защиты: 7,5 кг

Вес комплектации: 0,5 кг

Размер защиты: 830x692x100

Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Hyundai Palisade (LX3)
Hyundai Santa Fe IV TM (рест.)
Hyundai Tucson (NX4)
Kia Sorento IV
Kia Sportage V

Hyundai Santa Fe IV TM (рест.)

Hyundai Santa Fe V MX5

ALF1056st

Рынок России

Год выпуска: 2024- V - all
Год выпуска: 2020- V - all
Год выпуска: 2020-2022 V - all
Год выпуска: 2020-2022 V - all
Год выпуска: 2021-2022 V - all

Рынок Южной Кореи

Год выпуска: 2020-2022 V - all

Рынок Южной Кореи / Юго-Восточной Азии

Год выпуска: 2023- V - all

Защита картера и КПП
(установка на пыльник)

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

