

совместимость с другими автомобилями - см. этикетку на защите

HYUNDAI GENESIS / GENESIS G90


Артикул: Сталь 111.2353.1 Защита двигателя (часть 1), 111.2354.1 Защита двигателя (часть 2), 111.2355.1 Защита КПП.
Алюминий 333.2353.1 Защита двигателя (часть 1), 333.2354.1 Защита двигателя (часть 2), 333.2355.1 Защита КПП.
Привод: Полный
Год выпуска: 2014-2016 / 2016-2019
Объем двигателя: 3.0; 3.8 / 3.3
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M8x25.....	2 шт.
2. Болт M8x30.....	1 шт.
3. Болт M10x25.....	2 шт.
4. Болт M6x40.....	2 шт.
5. Болт M6x60.....	4 шт.
6. Гайка закладная M10.....	2 шт.
7. Гайка закладная M8.....	2 шт.
8. Гайка закладная M8x60.....	2 шт.
9. Шайба 6.....	3 шт.
10. Шайба 8.....	4 шт.
11. Шайба 10.....	4 шт.
12. Втулка h=10.....	2 шт.
13. Втулка h=25.....	1 шт.
14. Балка.....	1 шт.
15. Заглушка.....	3 шт.
16. Защита двигателя (часть 1).....	1 шт.
17. Защита двигателя (часть 2).....	1 шт.
18. Защита КПП.....	1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять заднюю часть штатного пыльника.
2. Установить гайки закладные M8 над отверстиями передней части подрамника.
3. Установить гайки закладные M10 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты M10x25 на несколько оборотов.
4. Надеть заднюю часть защиты двигателя ч.2 на установленные болты M10x25, переднюю часть защиты крепить болтами M8x30. Боковую часть защиты двигателя ч.2 крепить болтами M8x25 к установленным гайкам закладным M8x60.

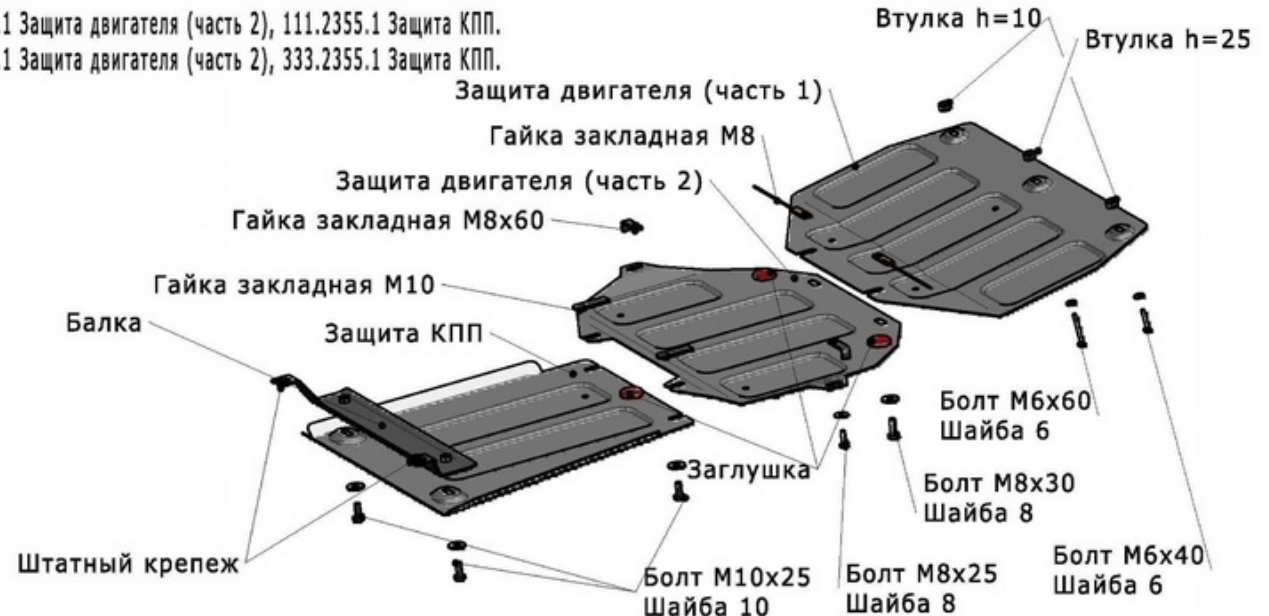

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Завести заднюю часть защиты двигателя ч.1 под переднюю часть защиты двигателя ч.2, переднюю часть крепить болтами M6x40 и M6x60 через втулки h=10 и h=25 соответственно.
6. Ослабить два штатных болта опоры КПП и завести на них балку.
7. Надеть переднюю часть защиты КПП на установленные болты M10x25, заднюю часть защиты КПП крепить к установленной балке болтами M10x24.
8. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.