

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Москвич	М90	2025-	2.0	4WD	АКПП

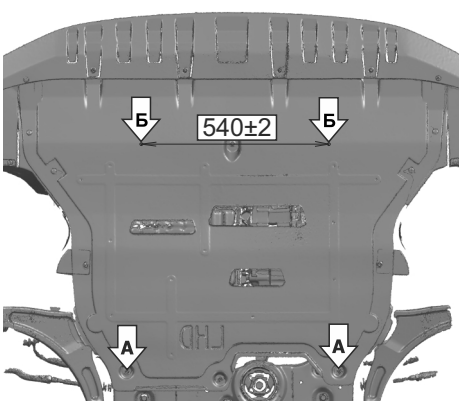
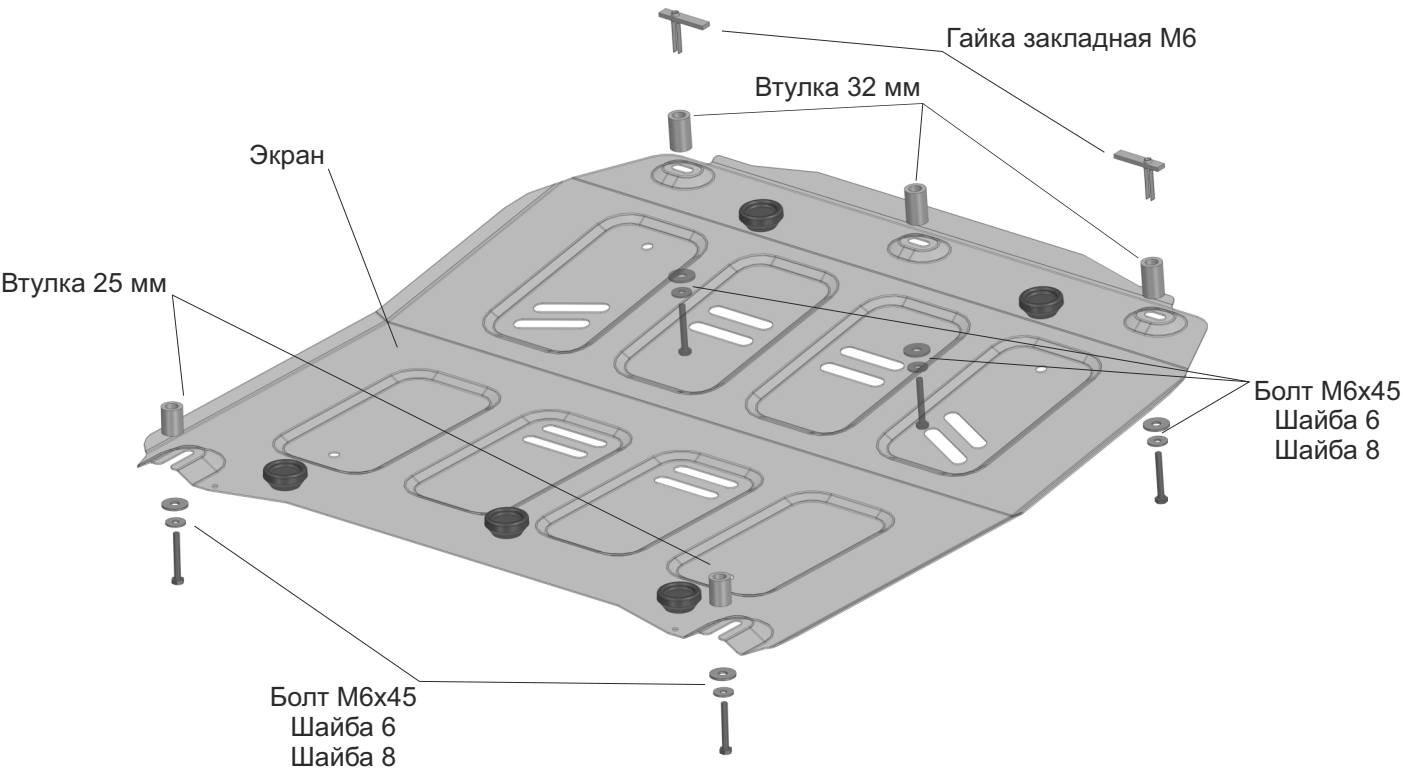


Рис. 1

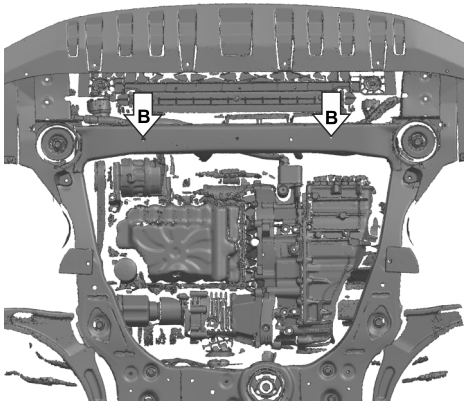


Рис. 2

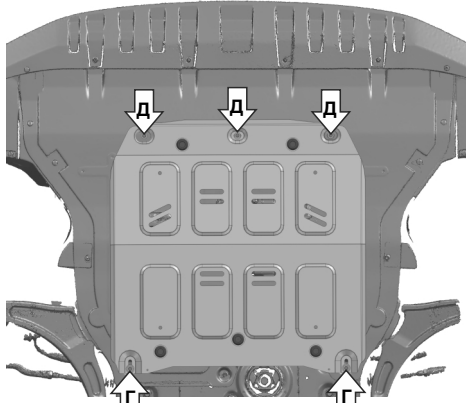


Рис. 3

Инструкция по установке:

- Ослабить штатные болты крепления пыльника в поз. (А) (рис.1).
- Завести открытыми пазами заднюю часть экрана на ослабленные болты в поз. (А) (рис.1)
- Нанести маркером в пыльнике разметку для крепежных отверстий на уровне штатного болта крепления пыльника в поз. (Б) (рис. 1).
- Снять экран.
- Демонтировать штатный пыльник.
- Просверлить намеченные отверстия в пыльнике коронкой диаметром 30 мм.
- Установить гайки закладные М6 в поз. (В) (рис.2).
- Установить штатный пыльник.
- Вкрутить на 2-3 оборота болты М6х45 с шайбами 6 и 8 через втулки 25 мм в поз. (Г) (рис.3).
- Завести открытыми пазами заднюю часть экрана.
- Закрепить экран болтами М6х45 с шайбами 6 и втулками 32 мм в поз. (Д) (рис.3).
- Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
Использование пневмоинструмента запрещено!

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х45	5 шт.	9.8 Нм
Шайба 6	5 шт.	
Шайба 8	5 шт.	
Гайка закладная М6	2 шт.	
Втулка 25 мм	2 шт.	
Втулка 32 мм	3 шт.	
Экран	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43