


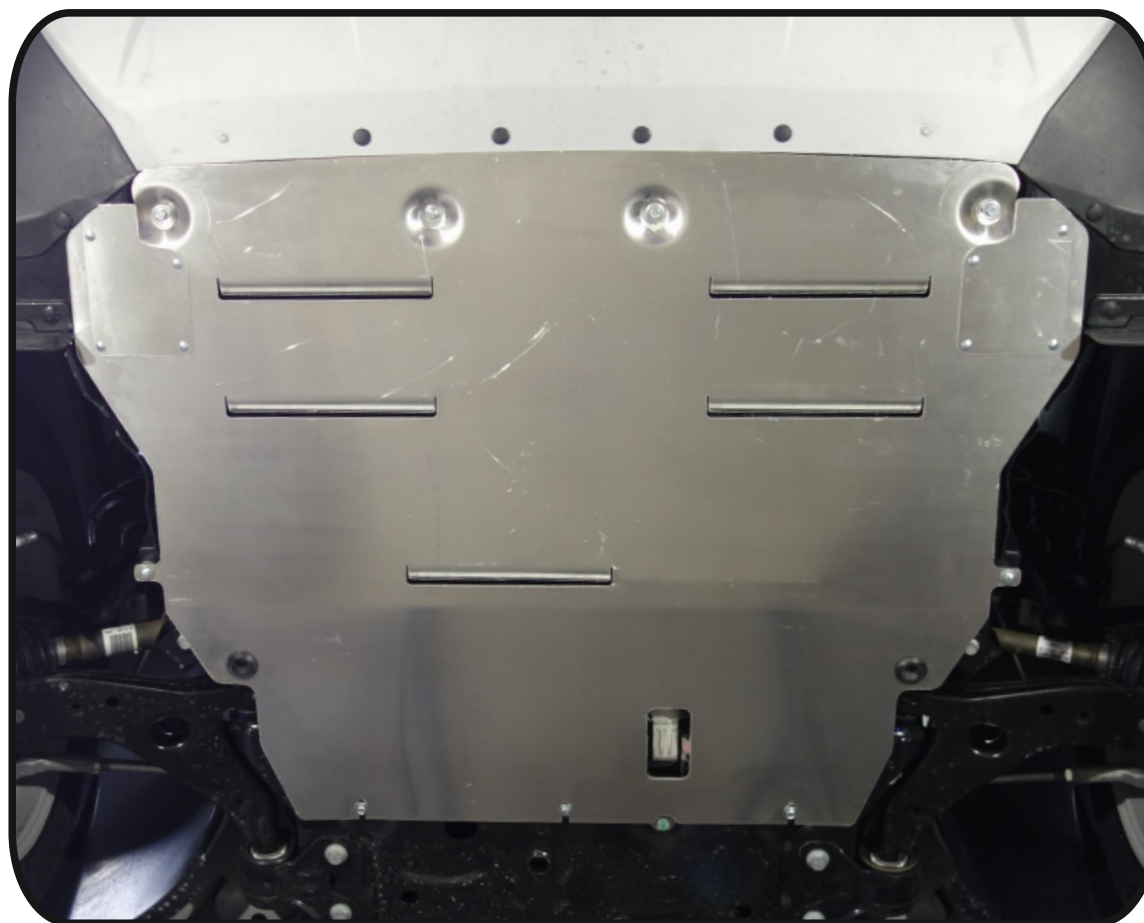


**Защита картера (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00217**

Ford Kuga 2017- защита картера (алюминий) 4 мм


Схема установки

арт. ZKTCC00217

ZKTCC00217-2L Накладка (алюминий) 2мм

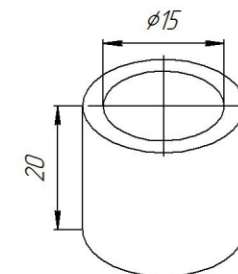

Втулка L=20 мм (поз.5)



поз.8

ZKTCC00217-2R Накладка (алюминий) 2мм

Комплектация товара

Защита картера (в сборе с накладками)	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М6х50	2
2	Гайка М6	2
3	Шайба гровер 6	2
4	Шайба кузовная 6	11
5	Втулка дистанционная L=20 мм	2
6	Демпфер	2
7	Саморез 4,2х16	2
8	Саморез 6х32	7

«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»

Инструкция по установке

1. Перед установкой изделия требуется снять штатный пыльник а/м. Наживите задние саморезы в отверстия.
2. При установке изделия совместно с передними декоративными изделиями требуется выкрутить саморезы и снять декоративные накладки с изделия. Сначала установить кронштейны, а затем приступить к установке защиты картера.
3. Завести защиту на задние саморезы и наживить передние саморезы.
4. Вывернуть изделие относительно контуров а/м и затянуть весь крепеж.
5. Закрепить защиту в средней части к штатным пыльникам с помощью болтов поз.1, подложив втулки поз.5.
6. Закрепить передние уши изделия с помощью саморезов поз.7.

Дата упаковки: