

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Наживить болты M10x25 в задней части защиты.
3. Надеть заднюю часть защиты пропилами на ранее наживлённые болты M10x25.
4. Закрепить переднюю часть защиты к штатным точкам болтами M10x25.
5. Все точки крепления затянуть.
6. На автомобиле Tank 300 закрепить к защите штатный пластиковый пыльник болтами M8x20.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	2 шт.
2	Болт M10x25 шаг резьбы 1,25	4 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Tank 300
Tank 500
Haval H9 II

ALF6601st

Год выпуска: 2023-
Год выпуска: 2023-
Год выпуска: 2024-

V - all 4WD
V - all 4WD
V - all 4WD

Защита радиатора

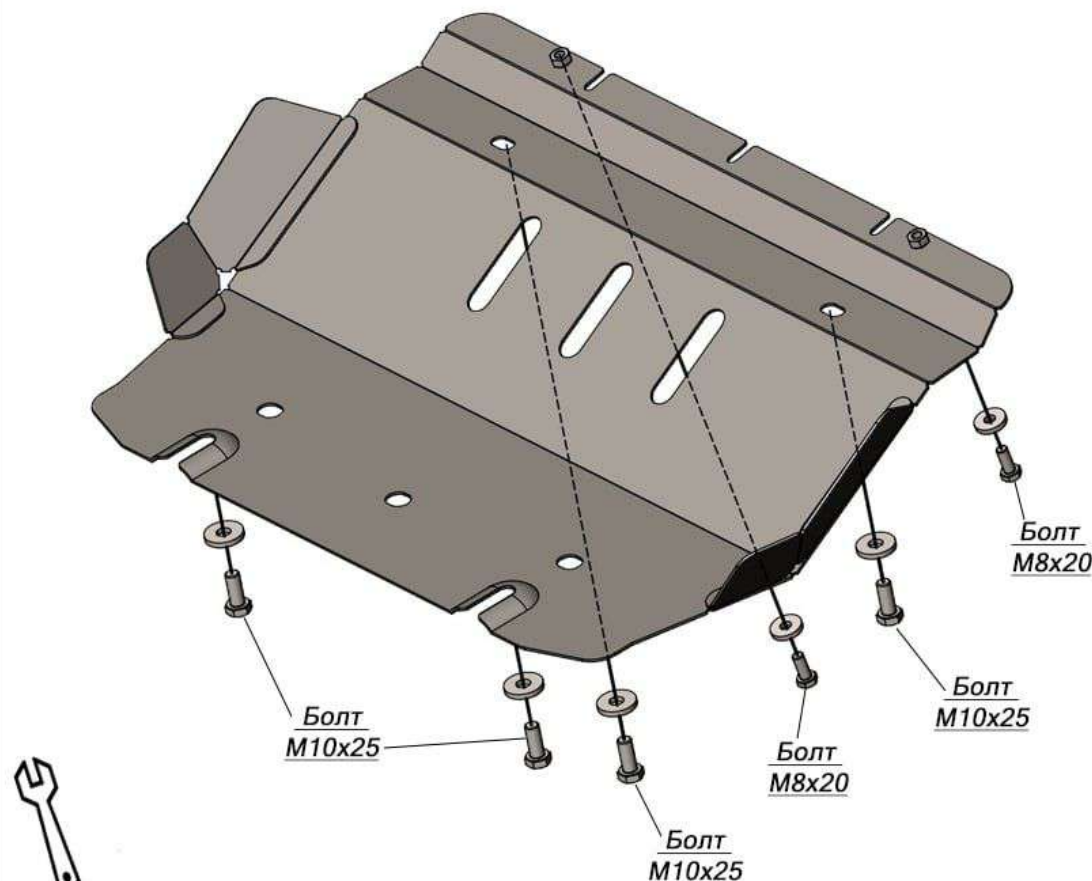

Вес защиты: 4,6 кг

Вес комплектации: 0,2 кг

Размер защиты: 435x685x120

Момент затяжки: M6 - 6,6 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.