

NISSAN X-TRAIL/QASHQAI


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ

Артикул: Сталь 111.04111.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2007-2015; 2015-/2006-2014
Объем двигателя: 2,0; 2,5/1,6; 2,0
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4 Шт.
2. Шайба 8.....	4 Шт.
3. Гайка закладная М8.....	4 Шт.
4. Гайка закладная М8х65.....	2 Шт.

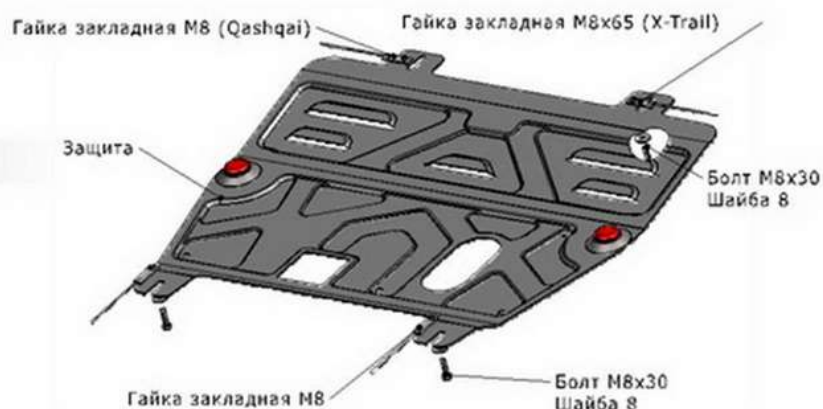

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные М8 в отверстия задней части подрамника и вкрутить в них болты М8х30 на несколько оборотов.
3. На автомобиле X-Trail: установить гайки закладные М8х65 в отверстия передней части подрамника. На автомобиле Qashqai: установить гайки закладные М8 в отверстия передней части подрамника.
4. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М8х30, переднюю часть защиты крепить болтами М8х30.
5. На автомобиле Qashqai установить штатный пыльник.
6. Затянуть все резьбовые соединения (М6-10 Нм, М8-30 Нм, М10-50 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
7. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,6; 2,0; 2,5 л.