

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить два болта крепления штатного пыльника.
2. Выкрутить два штатных болта крепления усилителя балки.
3. Основание защиты прикрепить двумя штатными болтами к усилителю балки, а переднюю часть закрепить в штатные точки при помощи болтов M8X60 через втулки **1**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x60	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Втулка Ø20(22) L30 1	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2204st

Subaru Tribeca
Subaru Impreza
Subaru Outback
Subaru Impreza XV

Год выпуска: 2005-2014
Год выпуска: 2007-2012
Год выпуска: 2003-2009
Год выпуска: 2010-2011

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера

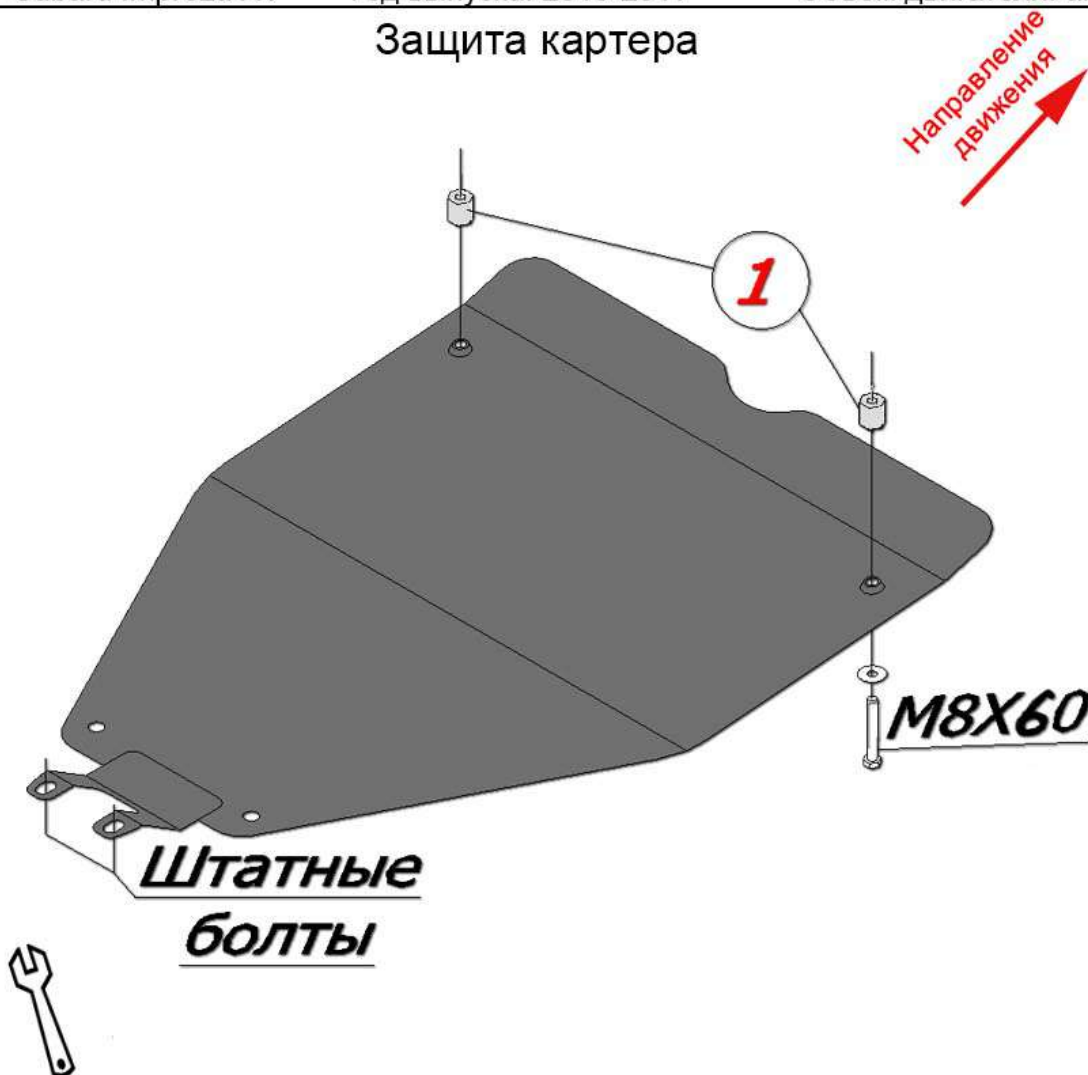

Вес защиты: 5.7 кг
Вес комплектации: 0.1 кг
Размер защиты: 850x560x50
Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ