

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить 8 штатных болтов из штатного пыльника.
2. Установить заднюю часть защиты при помощи болтов M6x25 на штатные места, а переднюю часть при помощи болтов M6x30 с шайбами 6 и 8 в штатные места.
3. Дополнительно закрепить защиту при помощи болтов M6x80 с шайбами 6,8 через втулки 1 в штатные места.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x25	4 шт.
Болт M6x30	2 шт.
Болт M6x80	2 шт.
Шайба M6 (увеличенная)	8 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
Втулка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1037st

Hyundai Tucson
Kia Sportage

Год выпуска: 2015-2021
Год выпуска: 2016-2022

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера

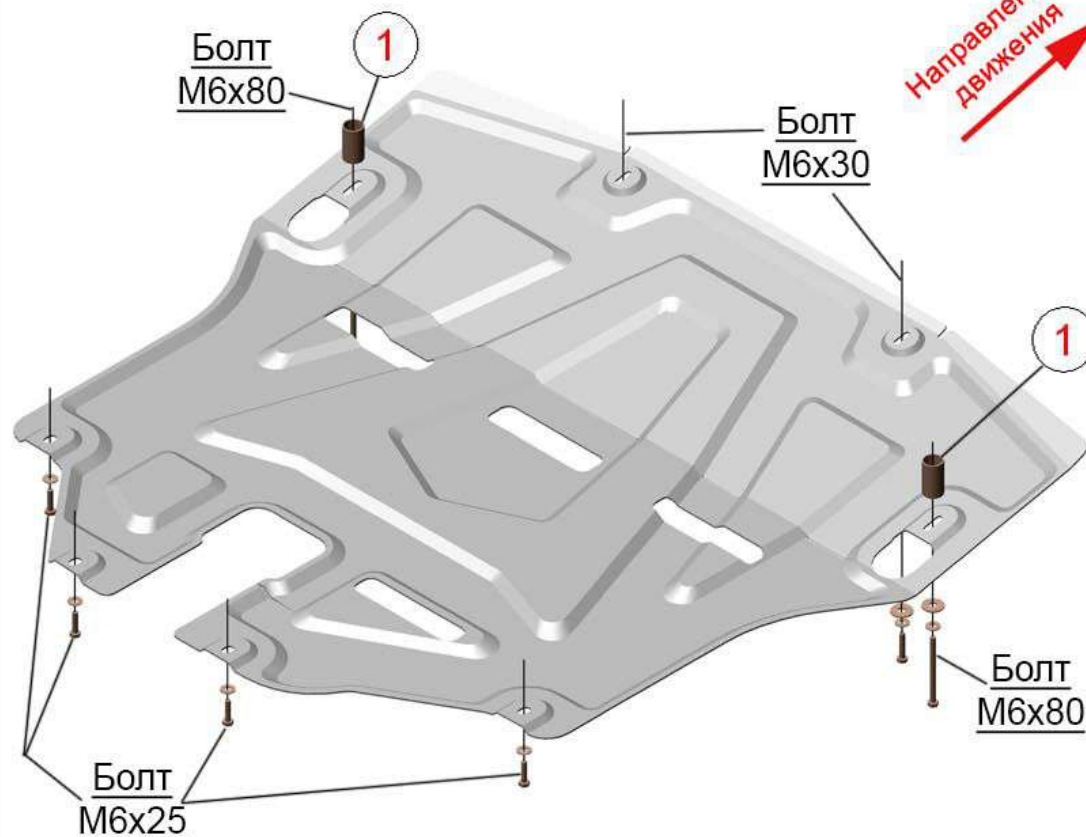

Вес защиты: 10 кг

Вес комплектации: 0.4 кг

Размер защиты: 910x880x100

Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ