

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Закрепить защиту при помощи штатных болтов и шайб 6 в штатные места.
3. Все точки крепления затянуть.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Комплектующие

Кол-во

Шайба М6 (увеличенная)

9 шт.




Дополнительная информация на официальном сайте по адресу: www.alfeco.ru

ALF28345st

Lada Vesta
Lada Vesta SW
Lada Vesta SW Cross

Год выпуска: 2015-
Год выпуска: 2017-
Год выпуска: 2017-
защита картера и КПП

Объем двигателя: all
Объем двигателя: all
Объем двигателя: all

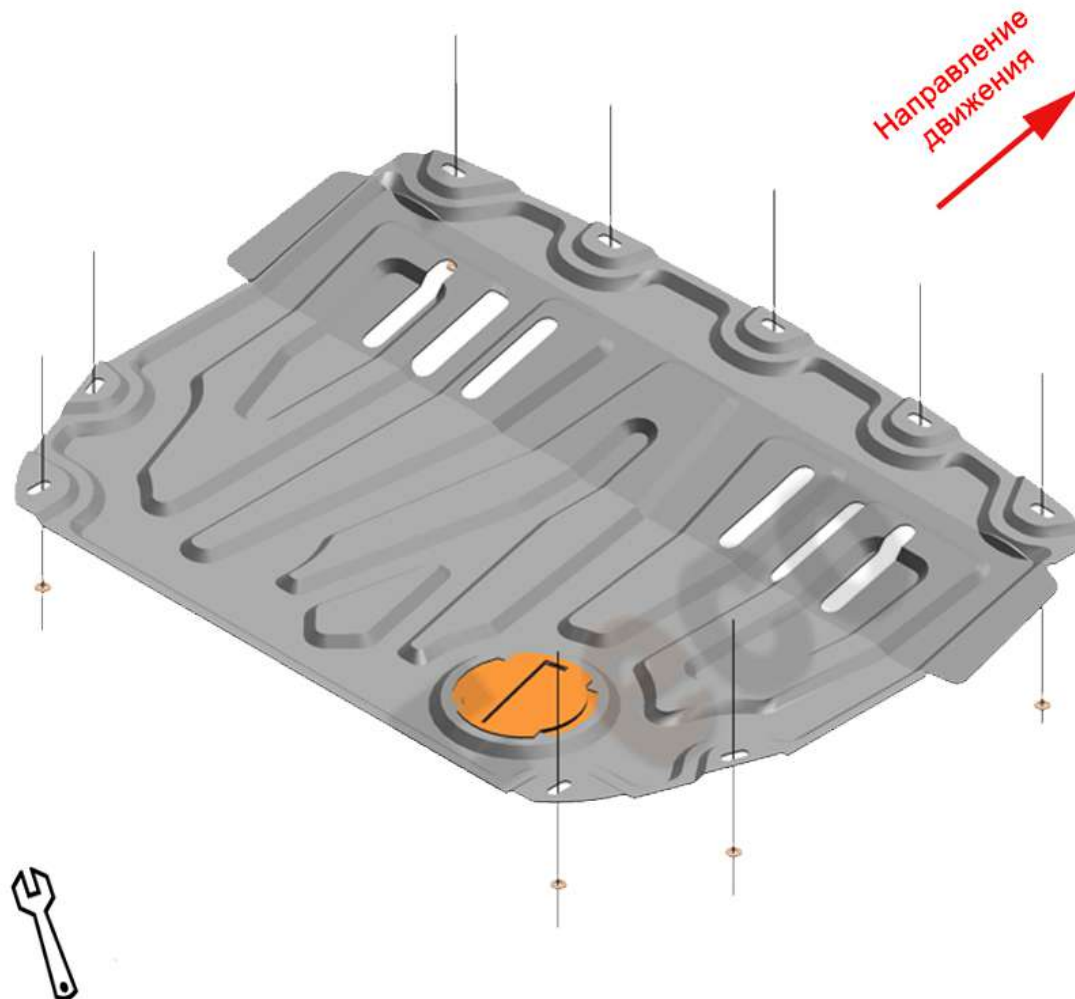

Вес защиты: 5,4 кг
Вес комплектации: 0.1 кг
Размер защиты: 830x615x50
Момент затяжки: М6 - 6.1 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ