

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту автомобиля.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника автомобиля и вкрутить в них болты M8x25 на несколько оборотов.
3. Выкрутить штатные болты M6 в передней части автомобиля. Завести кронштейн **2** между пластиком и стальной частью телевизора, закрепить их штатными болтами M6.
4. Установить защиту, надев пропилы на установленные болты M8x25, а переднюю часть закрепить болтами M10x20 к установленным кронштейнам **2**.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25	2 шт.
2	Болт M10x20(25)	2 шт.
3	Шайба 8 пружинная (гроверная)	2 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
5	Шайба 10 пружинная (гроверная)	2 шт.
6	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
7	Крепёжная планка 1	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF24136st

Toyota Yaris
Toyota Yaris

Год выпуска: 2019-2023
Год выпуска: 2019-2023

V-1,5 CVT AWD
V-1,0 CVT FWD

Защита картера и КПП

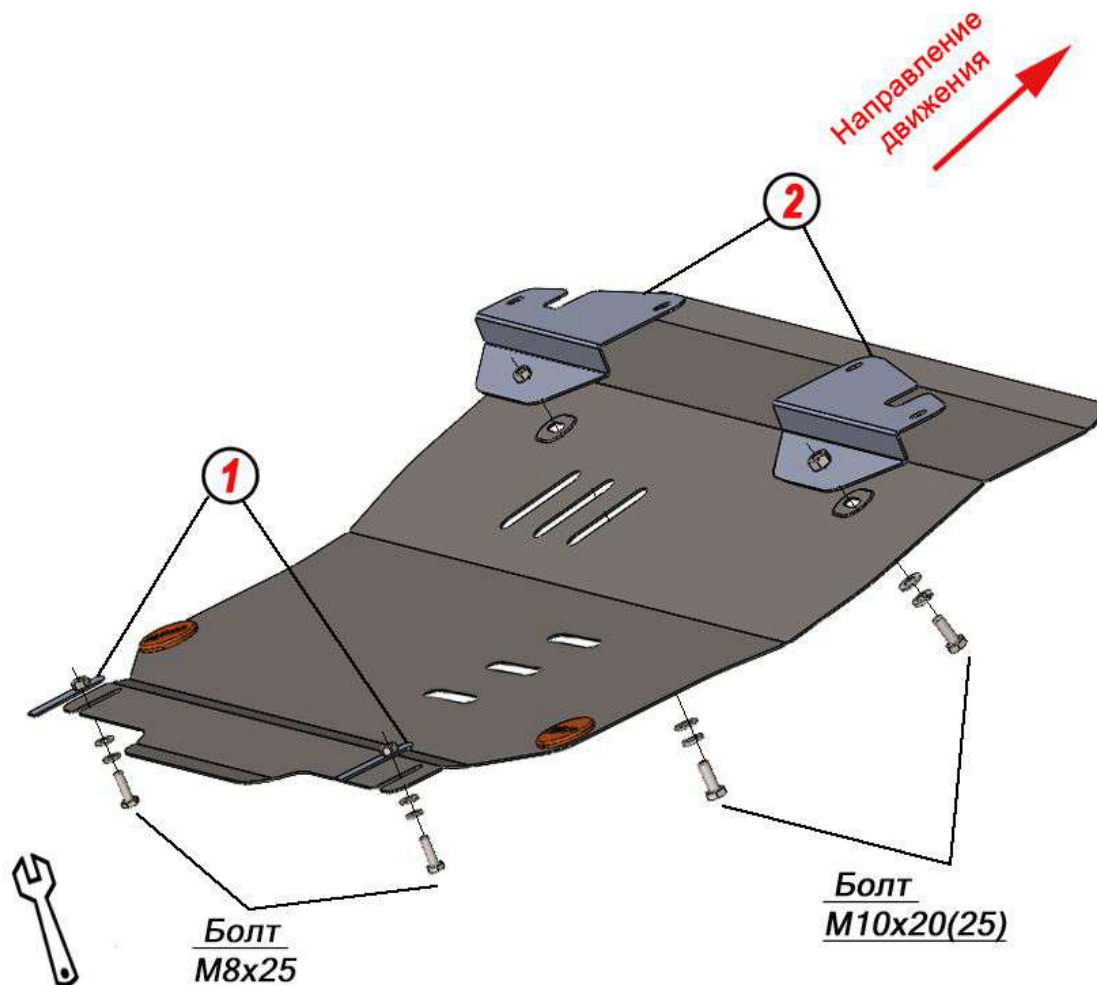

Вес защиты: 9,5 кг
Вес комплектации: 1,2 кг
Размер защиты: 970x710x65
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ