

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить в отверстия подрамника радиатора крепёжные планки **1**.
3. Установить защиту закрепив переднюю часть при помощи болтов M8x30 к ранее установленным планкам **1**, а заднюю при помощи болтов M8x30 и крепёжных кронштейнов **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	4 шт.
Гайка M8	2 шт.
Шайба 8 пружинная	4 шт.
Шайба 8	6 шт.

Крепёжная планка **1**



2 шт.

Крепёжный кронштейн **2**



2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1175st

KIA Carnival

Год выпуска: 1998-2006

Объём ДВС: 2.5

Защита картера и КПП

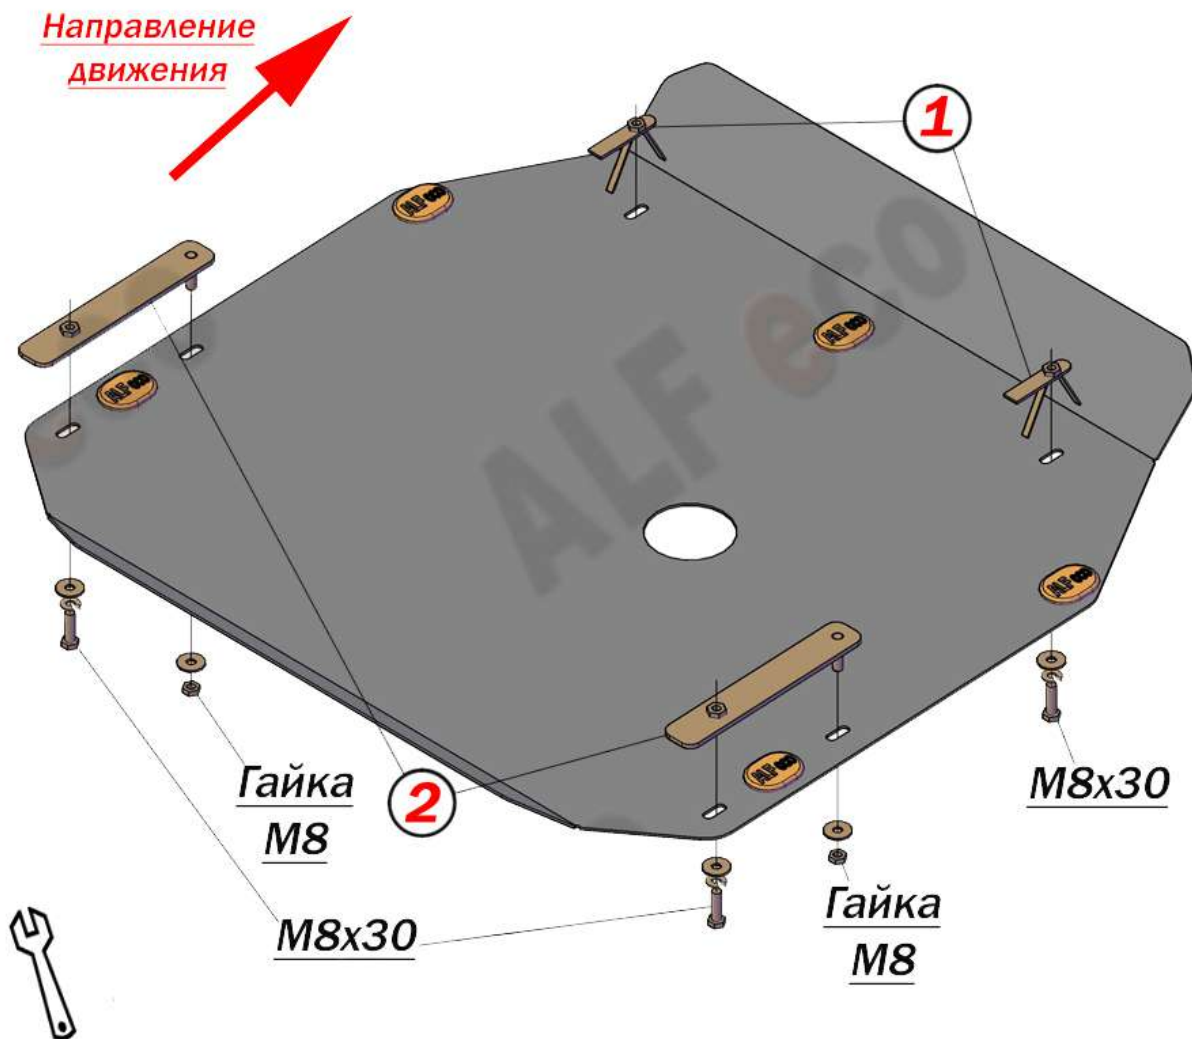

Вес защиты: 9,7 кг

Вес комплектации: 0.7 кг

Размер защиты: 830x820x100

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.