

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить защиту, закрепив её болтами M6x20 и M6x30 через втулки 1.
3. Дополнительно закрепить защиту к штатным точкам крепления болтами M8x20.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x20	5 шт.
2	Болт M6x30	2 шт.
3	Болт M8x20	2 шт.
4	Шайба 6 (усиленная)	7 шт.
5	Шайба 8 (усиленная)	2 шт.
6	Шайба 10 (усиленная)	2 шт.
7	Втулка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0226st

Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 8 Pro

Год выпуска: 2017-
Год выпуска: 2020-
Год выпуска: 2021-

V - 1,5T; 2,0
V - 2,0
V - 1,6T

Защита картера и КПП

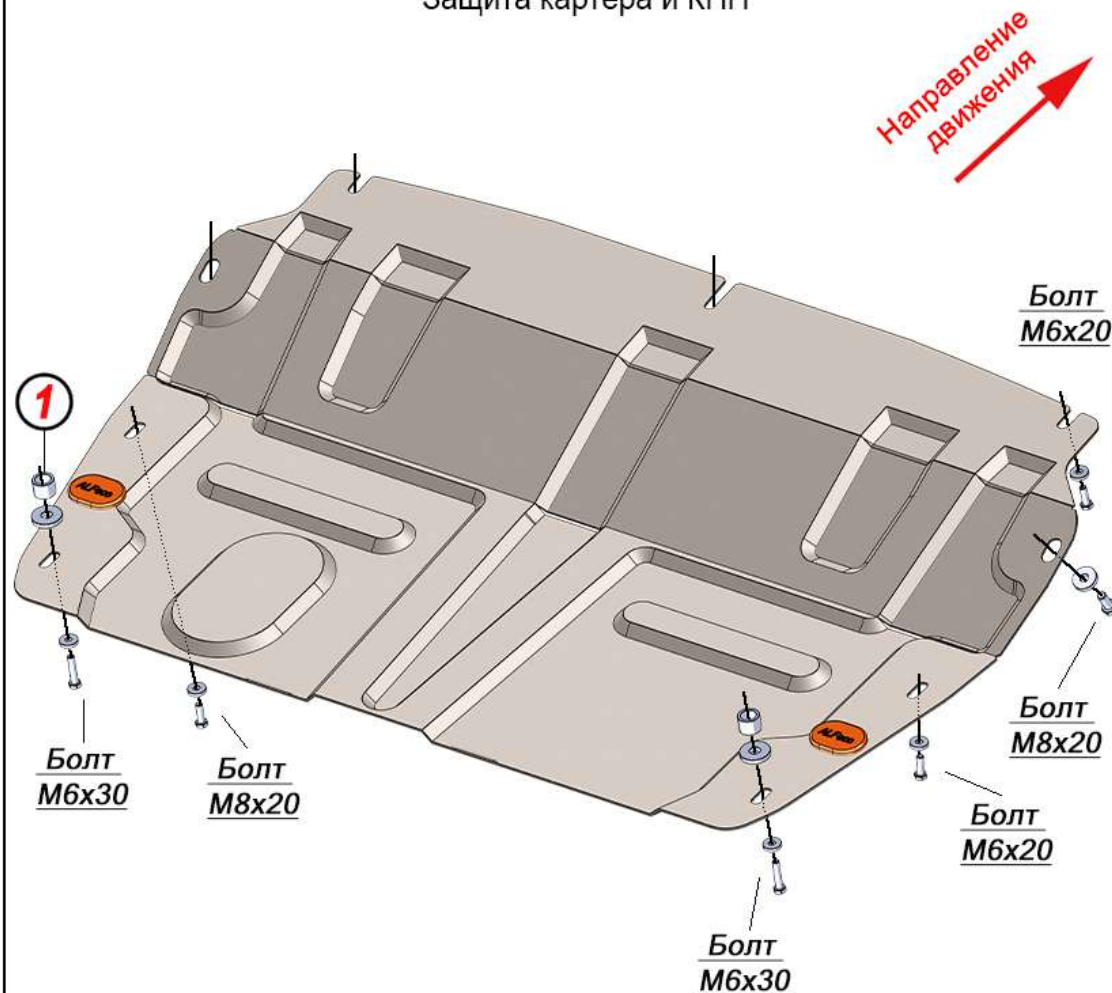

Вес защиты: 6,7 кг

Вес комплектации: 0,2 кг

Размер защиты: 965x622x100

Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ