

Инструкция по установке защиты

1. Установка защиты возможна только при установленной защите картера.
2. Завести защиту КПП поверх защиты картера и соединить их болтами M10x20.
3. Заднюю часть защиты закрепить при помощи крепёжного кронштейна M10 и болтов M10x20 к поперечной балке машины.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжный кронштейн M10	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2315st

Suzuki Grand Vitara XL-7 Год выпуска: 2000-2006

Объём двигателя: 2.7

Защита КПП и РК

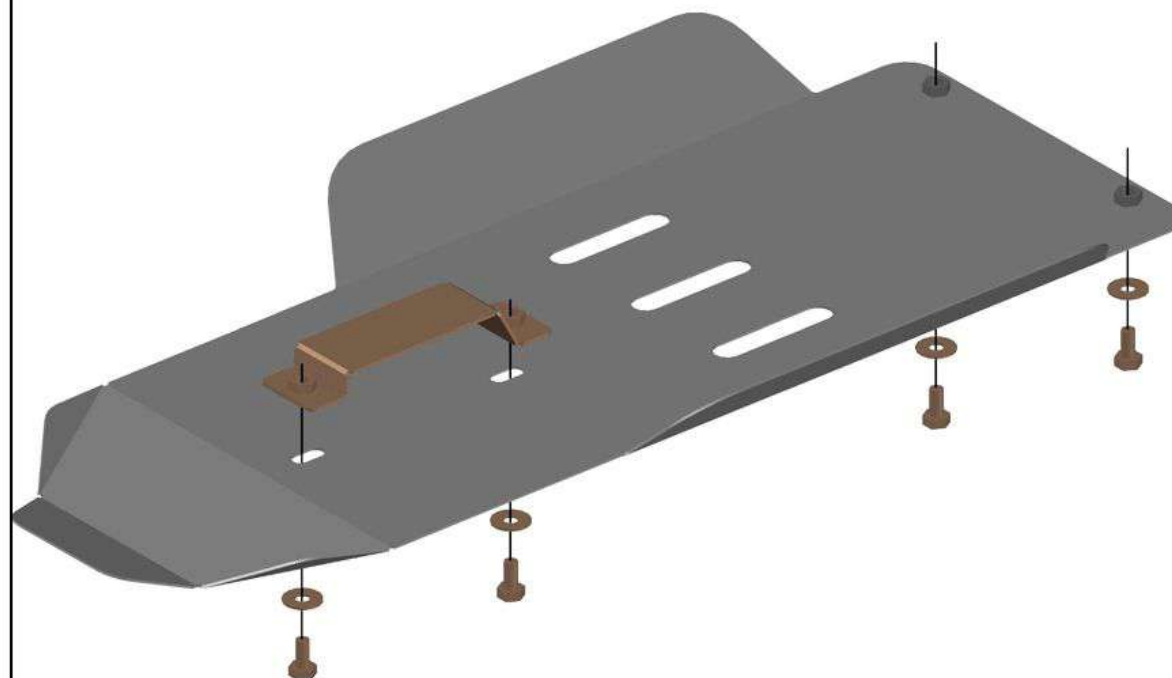

Вес защиты: 4.8 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 880x450x100

Момент затяжки: M8 - 15.7Nm



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ