

MINI COOPER/COOPER S

Артикул: Алюминий 333.8205.1 Защита двигателя и КПП

Кузов: Все

Год выпуска: 2014-

Объем двигателя: 1,5/ 2,0

Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт М6х60.....	3 Шт.
2.Болт М8х25.....	4 Шт.
3.Болт М10х30.....	2 Шт.
4.Гайка закладная М6.....	3 Шт.
5.Гайка клетевая М8.....	4 Шт.
6.Гайка закладная М10.....	2 Шт.
7.Втулка.....	3 Шт.
8.Шайба 6.....	3 Шт.
9.Шайба 8.....	7 Шт.
10.Шайба 10.....	2 Шт.
11.Защита.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1.Защита устанавливается поверх штатного пластикового пыльника двигателя.


2.Снять штатный пластиковый пыльник двигателя, демонтировать штатные пластиковые клипсы крепления пыльника в передней части и по бокам.

3.Установить гайки закладные М6 в передней части, в места демонтированных пластиковых клипс.

4.Установить гайки клетевые М8 по бокам, в места демонтированных пластиковых клипс.

5.Установить гайки закладные М10 над отверстиями

Совместимость с другими а/м - см. этикетку на защите

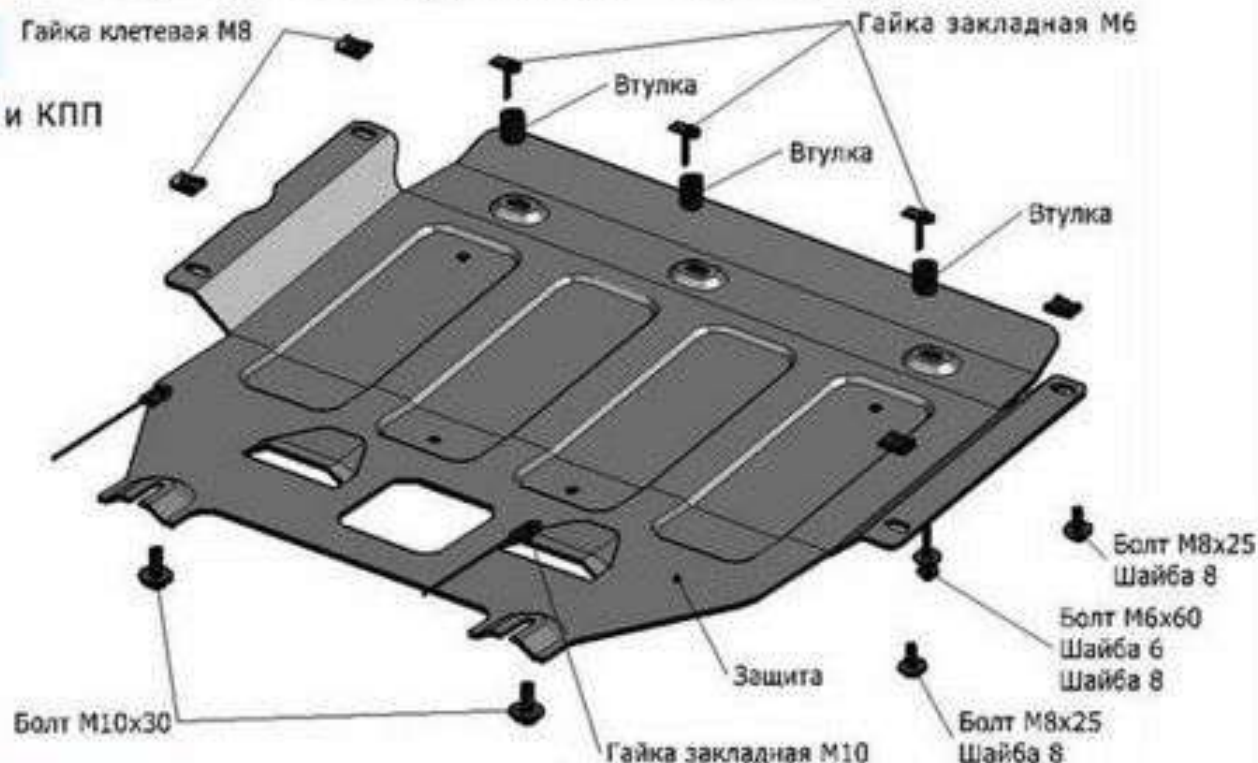

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

в задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.

6. Установить штатный пластиковый пыльник. Закрепить переднюю часть к бамперу, заднюю часть в штатные места.

7.Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30, переднюю часть крепить к установленным гайкам закладным М6 болтами М6х60 через втулки.

8.Закрепить среднюю часть защиты к установленным клетевым гайкам болтами М8х25.

9.Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.