


HONDA CR-V

Артикул: Сталь 111.02129.1 Защита топливного бака

Кузов: Все
Год выпуска: 2012-
Объем двигателя: 2,0i; 2,4i
Тип КПП: АКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х30.....	2 шт.
2.Болт М10х30.....	4 шт.
3.Гайка закладная М8х30/10.....	2 шт.
4.Шайба 8.....	2 шт.
5.Шайба 10.....	4 шт.
6.Кронштейн 1.....	1 шт.
7.Кронштейн 2.....	1 шт.
8.Кронштейн.....	1 шт.

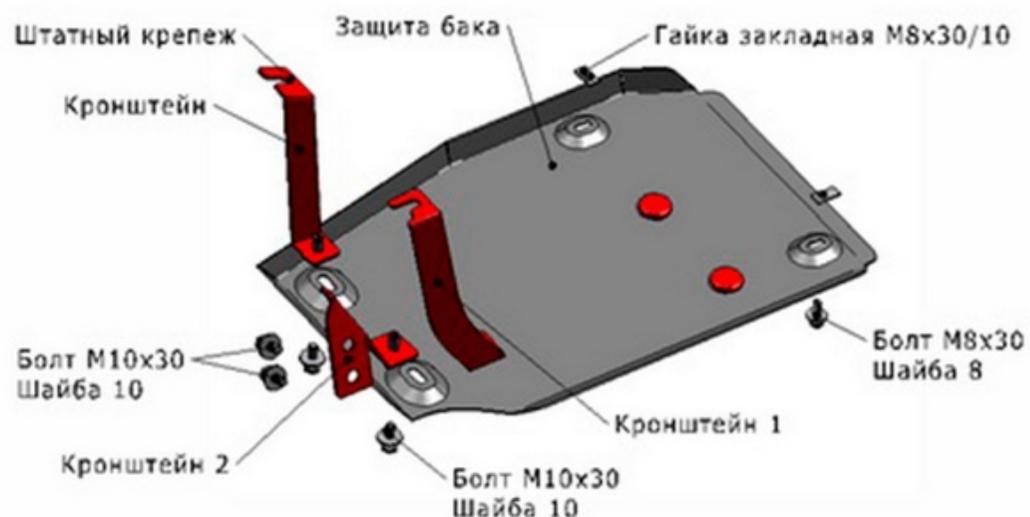

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вывернуть штатный болт на несколько оборотов, установить кронштейн, затянуть болт.

2. Вывернуть болт крепления топливного бака, установить кронштейн 1, затянуть болт крепления топливного бака. Если защита устанавливается в комплекте с защитой редуктора, то установить кронштейн 2, на кронштейн защиты редуктора.

3. Вытащить пистоны крепления пыльника, установить гайки закладные М8х30/10 на приваренные кронштейны.

4. Закрепить заднюю часть защиты болтами М10х30 к кронштейну и кронштейну 1 (кронштейну 2), переднюю часть крепить болтами М8х30, через пыльник, к гайкам закладным М8х30/10.

5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.