

TOYOTA COROLLA


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ

Артикул: Сталь 111.5722.3 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2002-2006
Объем двигателя: 1,4; 1,6
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Болт M10x30..... | 4 шт. |
| 2. Болт M10x1,25x40..... | 1 шт. |
| 3. Шайба 10..... | 5 шт. |
| 4. Шайба 14..... | 1 шт. |
| 5. Гайка закладная M10x100/20..... | 2 шт. |
| 6. Ухо буксировочное..... | 1 шт. |
| 7. Лючок..... | 1 шт. |
| 8. Заглушка..... | 3 шт. |

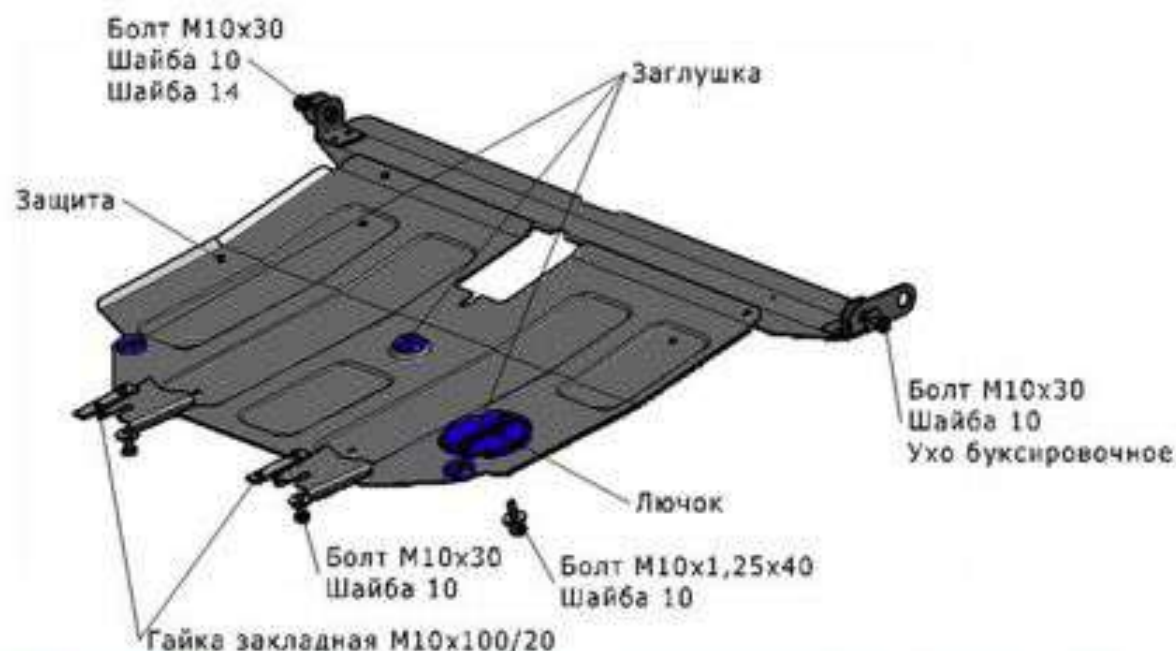

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Отвернуть на балке опоры двигателя задний болт крепления буксировочной скобы.
2. Установить гайки закладные M10x100/20 в отверстия подрамника и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
3. Надеть защиту на установленные болты M10x30, середину закрепить болтом M10x1,25x40 в крепления буксировочной скобы.
4. Закрепить переднюю часть защиты к буксировочным проушинам через буксировочное ухо (справа) и шайбу 14 (слева) болтами M10x30.

5. Использование пневмоинструмента запрещено.
6. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,6 л.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм