

Инструкция по установке

1. Демонтировать переднюю пластиковую часть пыльника.
2. Установить крепёжную полку **1** к штатным точкам крепления в лонжеронах болтами М14х30.
3. Наживить болты М10х25(1,25) в задние точки подрамника.
4. Заложить крепёжные кронштейны **3** поверх крепёжной полки **1** и закрепить их крепёжными планками **2** и болтами М8х25.
5. Установить штатный пластиковый пыльник и сделать в нём отверстия под передние точки крепления защиты.
6. Установить защиту, надев её пропилами на болты М10х25, переднюю часть закрепить болтами М8х25 к крепёжным кронштейнам **3**.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х25	4 шт.
Болт М10х25(30)	2 шт.
Болт М14х25(30)	2 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
Шайба 14 (увеличенная)	2 шт.
Крепёжная полка 1	1 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжные кронштейны 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF5504st

HaVal Jolion (Comfort)

Год выпуска: 2020-

Объём двигателя: 1,5

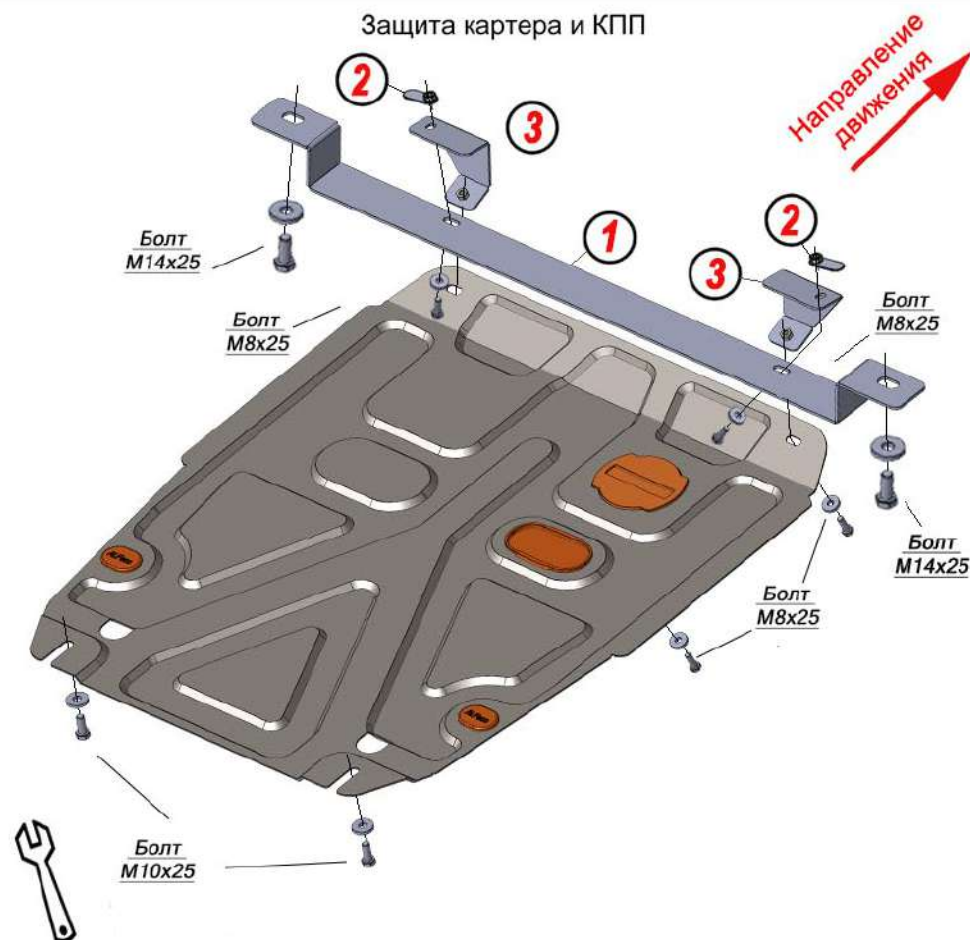

Вес защиты: 9,6 кг
 Вес комплектации: 3 кг
 Размер защиты: 750х900х100
 Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм
 Момент затяжки: М10 - 32 Нм
 Момент затяжки: М14 - 86 Нм



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.