

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Выкрутить передние болты кронштейна крепления растяжки передней подвески и гайки крепления рычагов.
3. Заднюю часть защиты надеть на болты крепления рычагов и притянуть гайками.
4. Закрепить переднюю часть защиты с помощью штатных болтов M10x45(шаг 1.25).
6. Все точки крепления затянуть.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF28080st

Lada Kalina
Lada Granta
Datsun mi-Do,on-Do

Год выпуска: 2004-2018
Год выпуска: 2011-
Год выпуска: 2014-2020

Об. двигателя: all
Об. двигателя: all
Об. двигателя: all

Защита картера и КПП

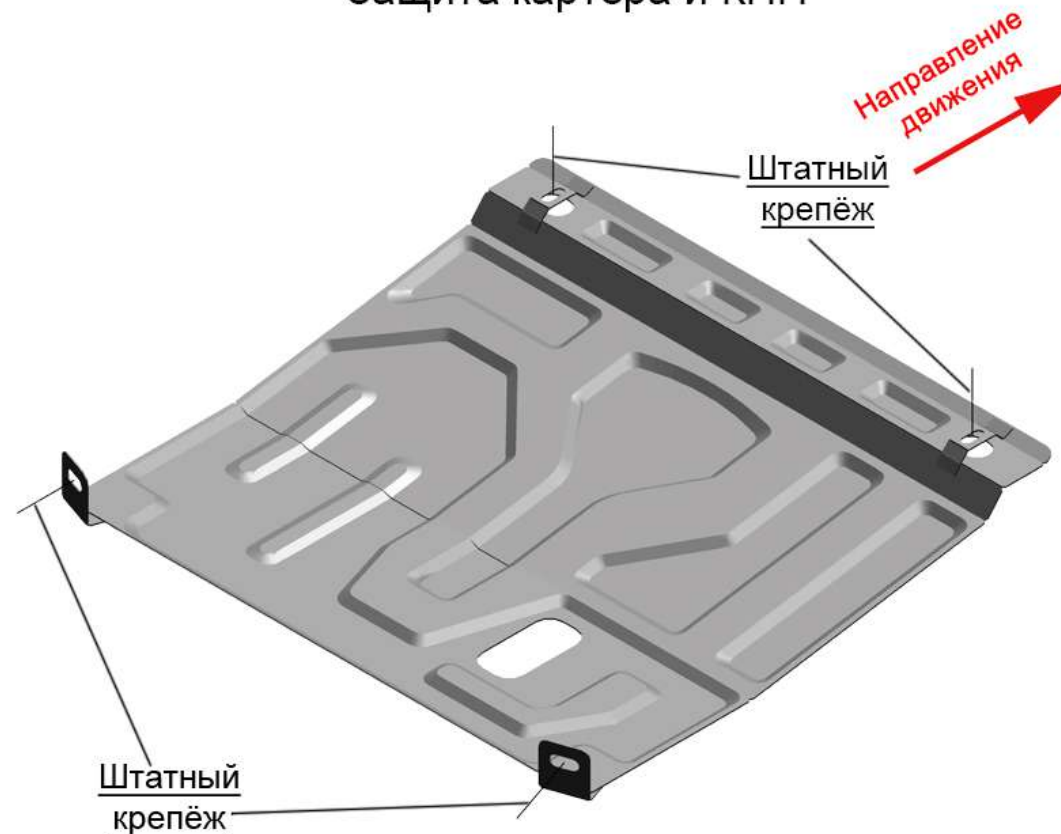

Вес защиты: 6,6 кг

Размер защиты: 775x739x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ