

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатные болты с задней части пыльника и ввернуть на их места на несколько оборотов болты M6x40 через втулки **1**.
2. Выкрутить штатные болты с передней части пыльника и установить часть **A** при помощи болтов M6x60 через втулки **2**.
4. Надеть защиту **B** пропилами на ранее установленные болты M6x40.
5. Прикрепить часть защиты **A** к **B** при помощи болтов M8x16.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x40	2 шт.
Болт M6x60	3 шт.
Болт M8x16	3 шт.
Шайба 6	5 шт.
Шайба 8	8 шт.
Втулка h25 1	2 шт.
Втулка h35 2	3 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF5901st

Zotye T600

Год выпуска: 2014-2021

Объём ДВС: all

Защита картера и кпп

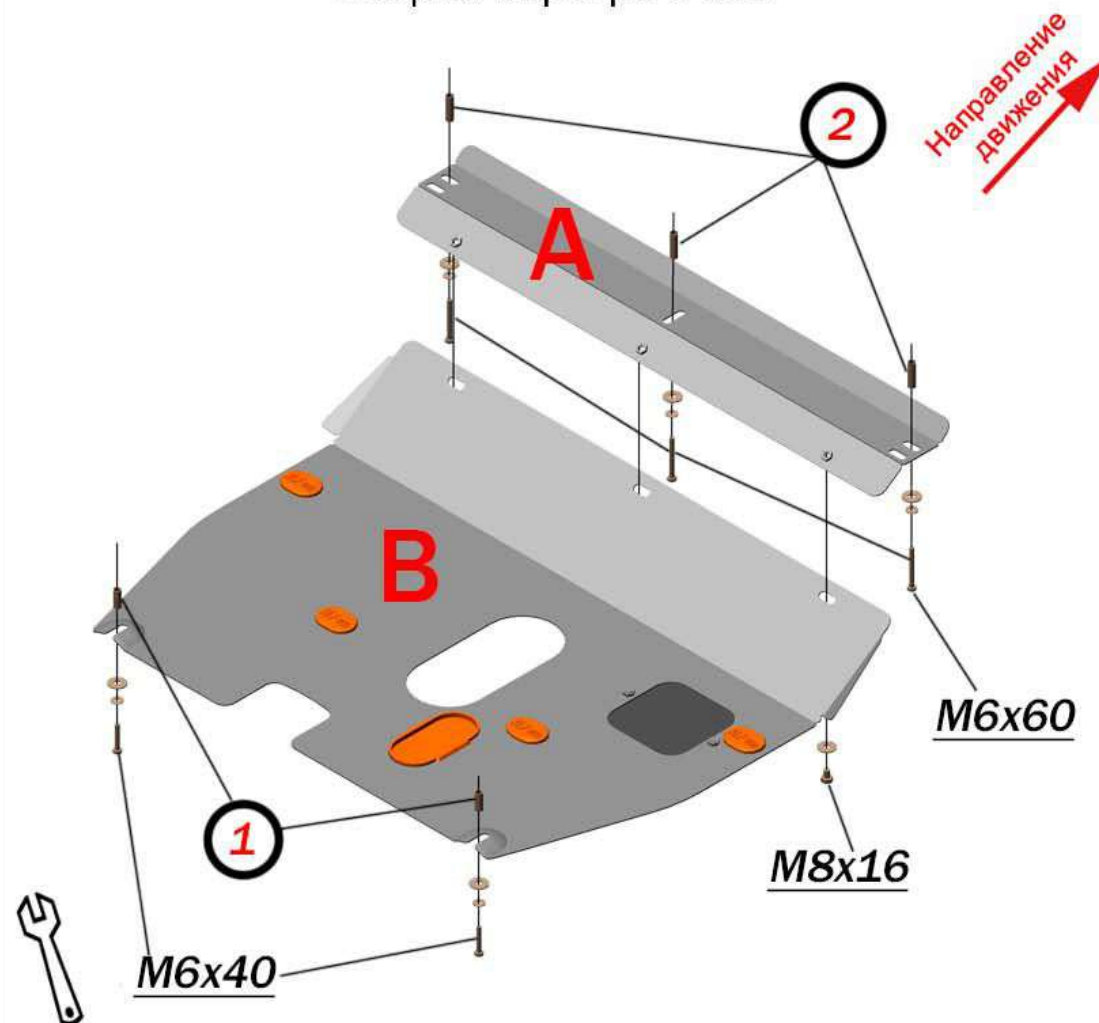

Вес защиты: 8.5 кг
 Вес комплектации: 0.2 кг
 Размер защиты: 848x620x100
 Момент затяжки: M6 - 6.1 Нм
 Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.