

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1, 2, 3 и 4** в лонжерон автомобиля.
В планки **2** наживить болты М8х25.
2. Вставить защиту пропилами на ранее наживленные болты М8х25 и закрепить к планкам **3, 4** болтами М8х25 и М6х20.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М6х20	1 шт.
2	Болт М8х25	4 шт.
3	Шайба М6 (увеличенная)	1 шт.
4	Шайба М8 (увеличенная)	5 шт.
5	Шайба пружинная М6 (гровер)	1 шт.
6	Шайба пружинная М8 (гровер)	4 шт.
7	Крепёжная планка 1 	1 шт.
8	Крепёжная планка 2 	2 шт.
9	Крепёжная планка 3 	1 шт.
10	Крепёжная планка 4 	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF24162st

Daihatsu Move

Год выпуска: 2017-2023

V - all FWD

Защита топливопровода

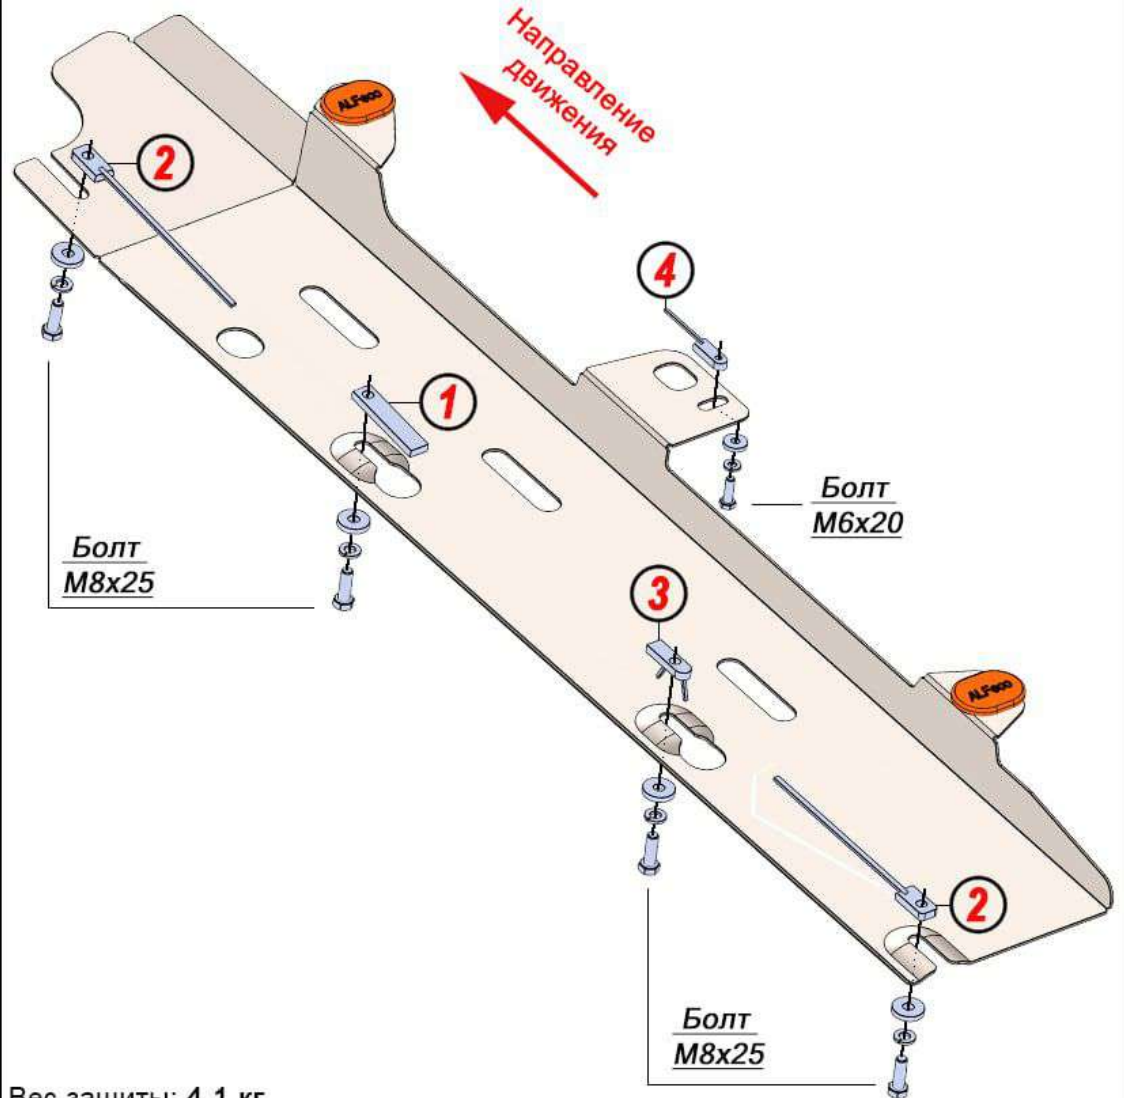

Вес защиты: 4,1 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 1150x300x60

Момент затяжки: M6 - 6.1 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.