



МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Инструкция по установке защиты редуктора SUZUKI SX 4/Vitara

Артикул: 23.0997/23.1134

Тип кузова: RW

Год выпуска: 2006 - 2013-/2015 -

Двигатель, КПП: 1,5; 1,6; 1,9D; 1,6AT/1,6 AT

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.  
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

#### УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Отвернуть два болта крепления редуктора к подрамнику.
2. Передний кронштейн защиты установить под освобожденные болты и закрепить.
3. Отвернуть задние болты крепления редуктора и установить под них задний кронштейн защиты.
4. Основание защиты прикрепить к установленным деталям.
5. Все точки крепления затянуть.

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:



Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

#### ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

#### УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);  
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;  
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;  
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.  
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

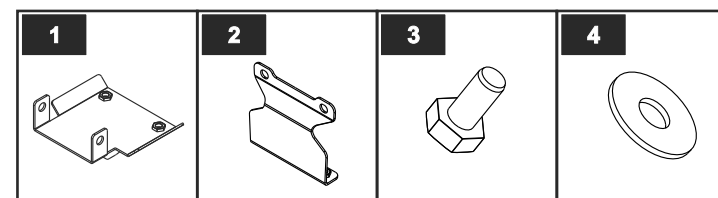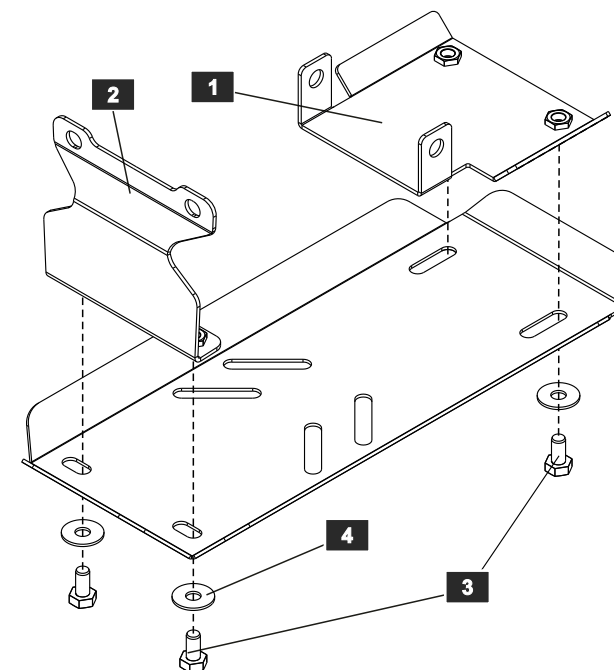

#### СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| NO. | NAME               | QTY. |
|-----|--------------------|------|
| 1   | Кронштейн передний | 1    |
| 2   | Кронштейн задний   | 1    |
| 3   | Болт M10x20        | 4    |
| 4   | Шайба 10           | 4    |

|                 |        |         |         |          |
|-----------------|--------|---------|---------|----------|
| Диаметр резьбы  | M6x1.0 | M8x1.25 | M10x1.5 | M12x1.75 |
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0 Нм | 47.0 Нм | 81.0 Нм  |