


Защит<mark>а дифференци</mark>ала (алюминий) 4 мм арт. ZKTCC00068



защита дифференциала (алюминий) 4 мм



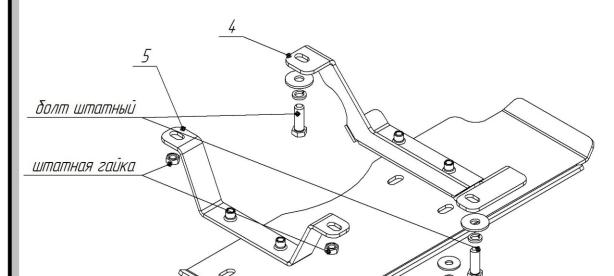



## Комплектация товара

Защита дифференциала	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата	1 шт.
соответствия	

## Спецификация (монтажный комплект)

## Инструкция по установке

- 1. Для установки изделия требуется открутить две тяги, которые соединяют заднюю балку а/м с кронштейном рычага подвески а/м.
- 2. Согласно схеме установите кронштейны (поз. 4,5), поверх кронштейнов установите снятые ранее тяги (см. Рис.), затяните штатные болты и гайки.
- 3. Приложите защиту дифференциала к установленным кронштейнам и наживите четыре болта М8х25.
- 4. После установки всех болтов, затяните их.

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт м8х25	4
2	Шайба гровер 8	4
3	Шайба увеличенная 8	4
4	Кронштейн передний	1
5	Кронштейн задний	1