

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Закрепить защиту болтами M8x20
3. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20 (25)	4 шт.
2	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF6801st
Foton Tunland II (G7) Год выпуска: 2019- Объем двигателя: all

Защита радиатора

Направление движения

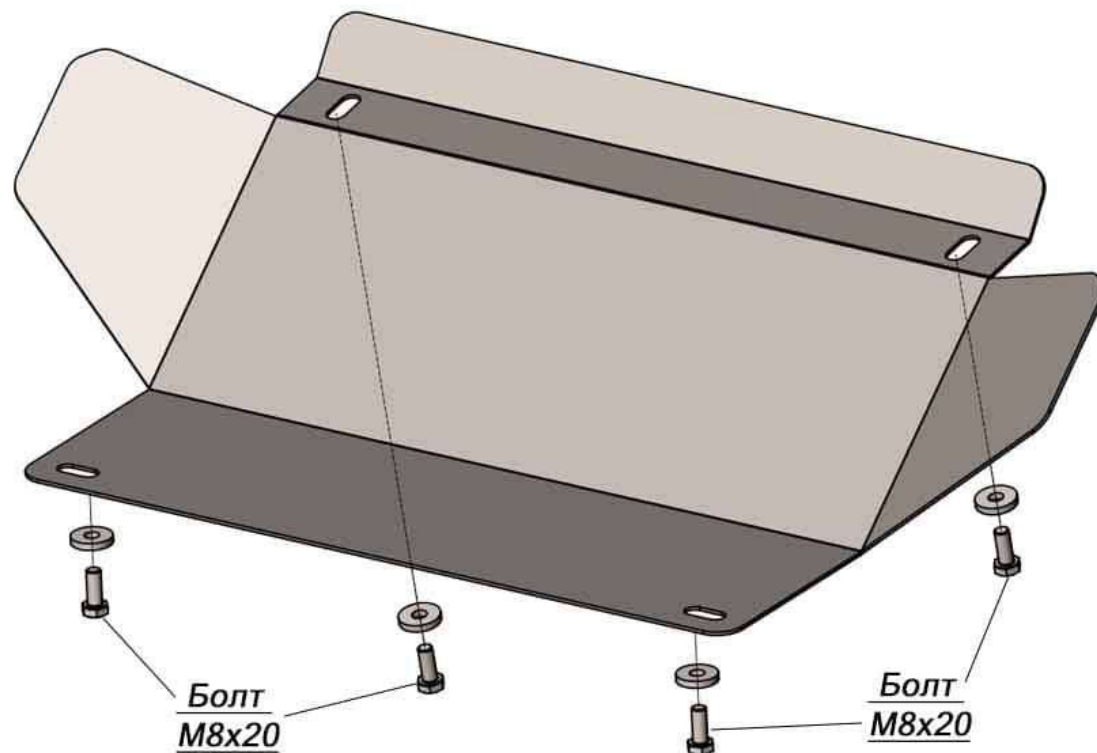

Вес защиты: 3.3 кг
Вес комплектации: 0.1 кг
Размер защиты: 360x670x110
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.