


Kia Sorento Prime

Артикул: Сталь 111.02833.1 Защита бака

Привод: 4WD
Год выпуска: 2015-
Объем двигателя: 2,4i; 2,2 CRDi; 3,3i
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M8x16.....	2 Шт.
2. Болт M10x30.....	2 Шт.
3. Гайка закладная M10x65/15.....	1 Шт.
4. Гайка закладная M10x100/50.....	1 Шт.
5. Кронштейн 1.....	1 Шт.
6. Кронштейн 2.....	1 Шт.
7. Шайба 8.....	2 Шт.
8. Шайба 10.....	2 Шт.

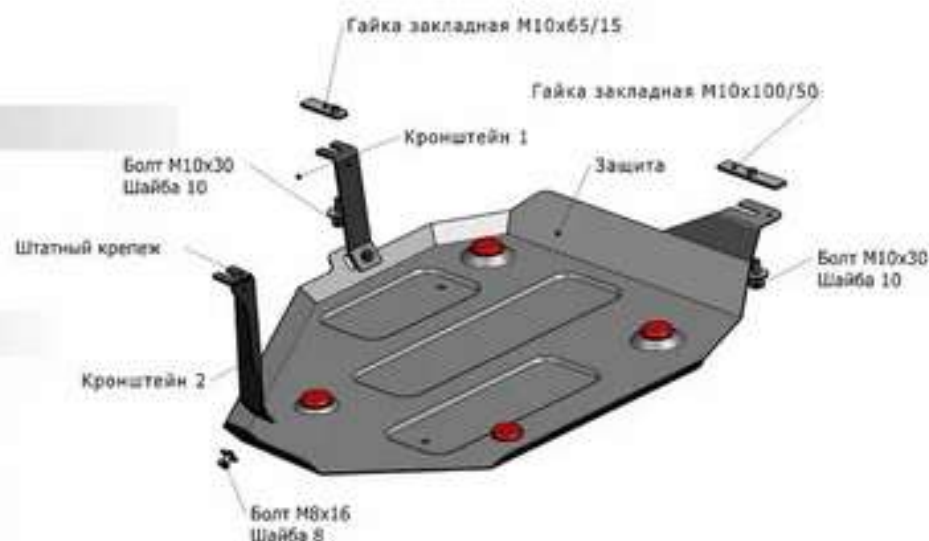

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Установить гайку закладную M10x100/50 с передней стороны бака в штатное отверстие и закрутить болт M10x30 на несколько оборотов.
3. Закрутить в гайку закладную M10x65/15 болт M10x30 на несколько оборотов и заложить в штатное отверстие.
4. Установить кронштейн 1 на установленный болт M10x30.
5. Ослабить заднее штатное крепление и установить кронштейн 2.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9,8 Нм	24,0 Нм	47,0 Нм	81,0 Нм

6. Переднюю часть защиты завести открытым пазом на болт M10x30, боковую и заднюю часть закрепить к установленным кронштейнам болтами M8x16.
7. Затянуть все резьбовые соединения.
8. Установить штатный пыльник.

Использование пневмоинструмента запрещено.