

Инструкция по установке

1. Выкрутить 4 штатных болта крепления пыльника.
2. Вкрутить в переднюю часть болты М8х80 с шайбой М 10 (увеличенная), втулкой h25, шайбой М10 (простая) и гровер шайбой М8, согласно рисунку.
3. Установить защиту, надев её передней частью на установленные болты М8х80, согласно рисунку.
3. Заднюю часть закрепить болтами М8х40 через втулки h15.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х80	2 шт.
Болт М8х40	2 шт.
Шайба гровер М8	2 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
Втулка h15	2 шт.
Втулка h25	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2240st

Subaru XV (GT)

Год выпуска: 2017-

Объём двигателя: 1,6; 2,0

Защита картера

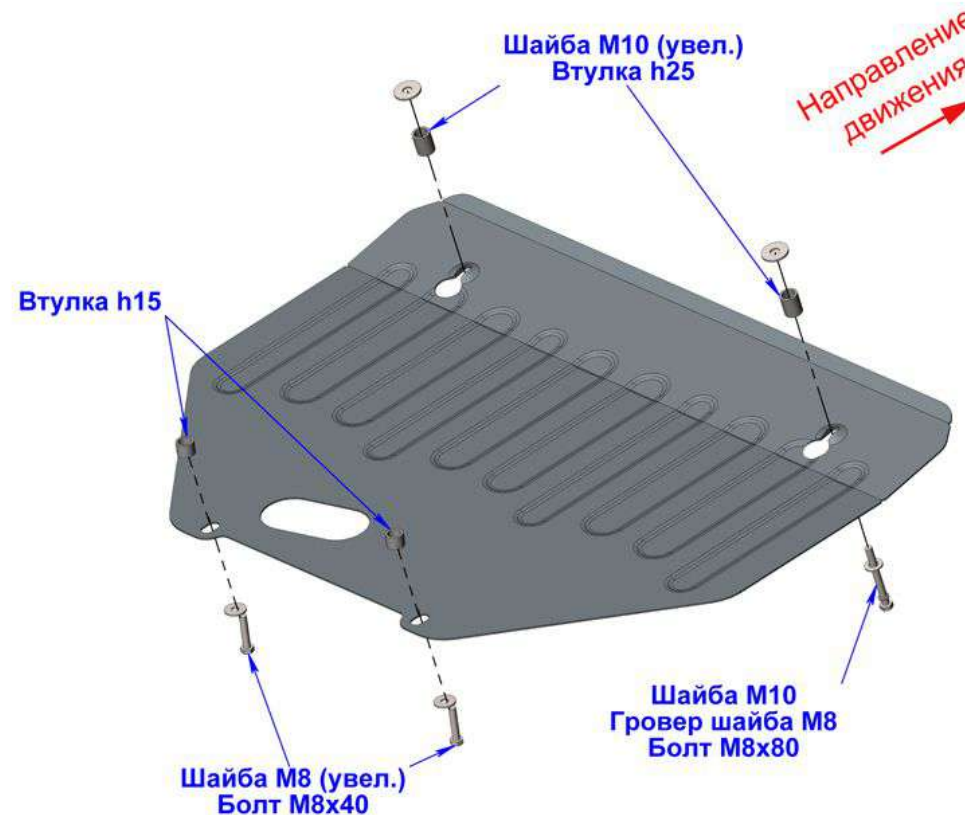

Вес защиты: 7 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 820x630x50

Момент затяжки: М8 - 15.7Нм



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ