

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить защиту к штатным точкам крепления при помощи болтов M8x20.
3. Дополнительно закрепить переднюю часть защиты при помощи крепёжных планок **1** и болтов M8x20.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	6 шт.
2	Шайба M8	6 шт.
3	Крепёжная планка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Mitsubishi L200
Mitsubishi Pajero Sport
Fiat Fullback

ALF1448st

Год выпуска: 2016.07-
Год выпуска: 2016-
Год выпуска: 2015-2020

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: 2.4

Защита КПП

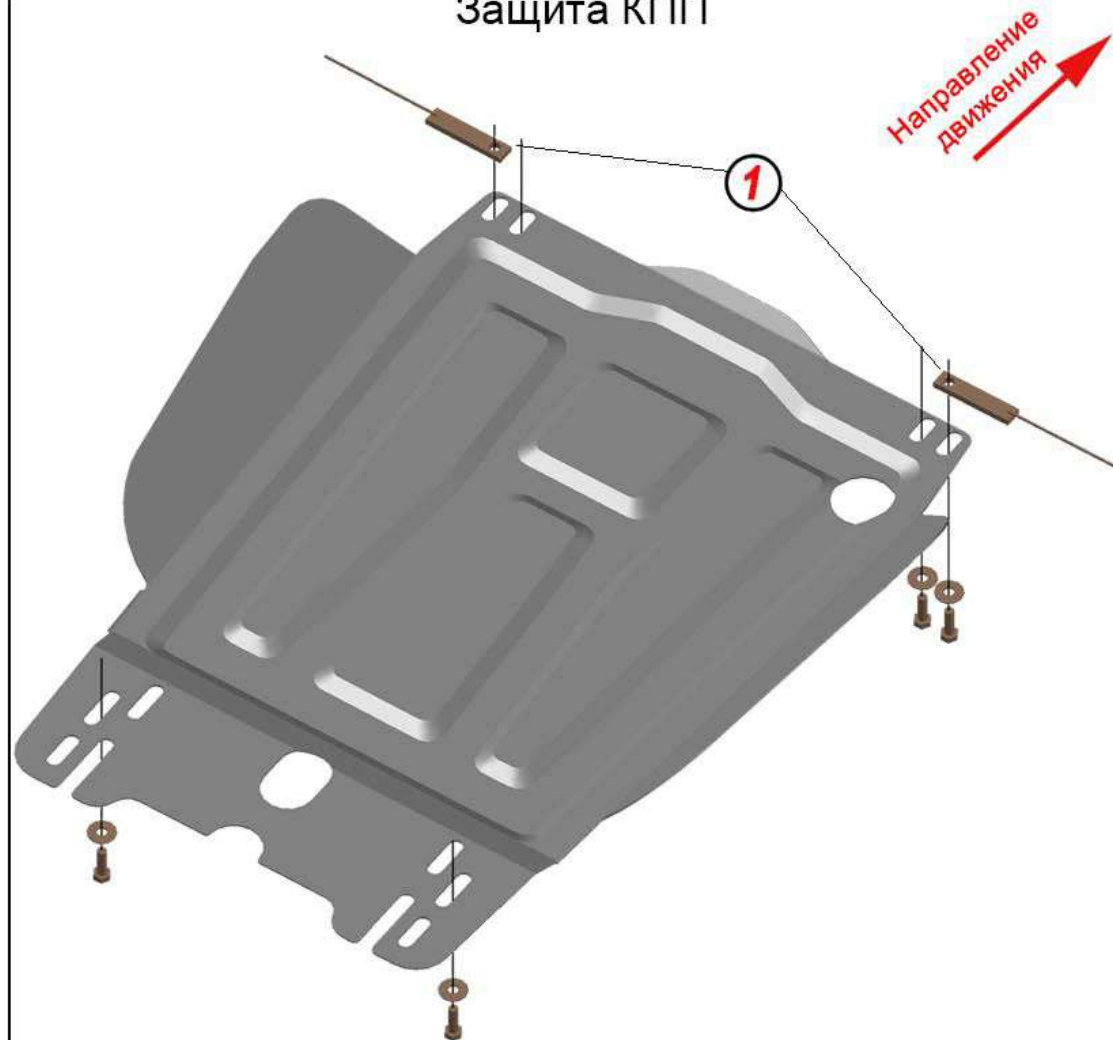

Вес защиты: 4,3 кг
Вес комплектации: 0,3 кг
Размер защиты: 715x610x80
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ