

Инструкция по установке защиты

1. Ослабить штатные болты крепления редуктора.
2. Заднюю часть защиты завести под штатные болты, а переднюю часть прикрепить с помощью болтов M10X100 и гаек M10, через отверстия в корпусе редуктора.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10X100	2 шт.
Гайка M10	2 шт.
Шайба 10	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2213st

Subaru Outback

Год выпуска: 2003-2009

Объём двигателя: -

Защита редуктора заднего моста

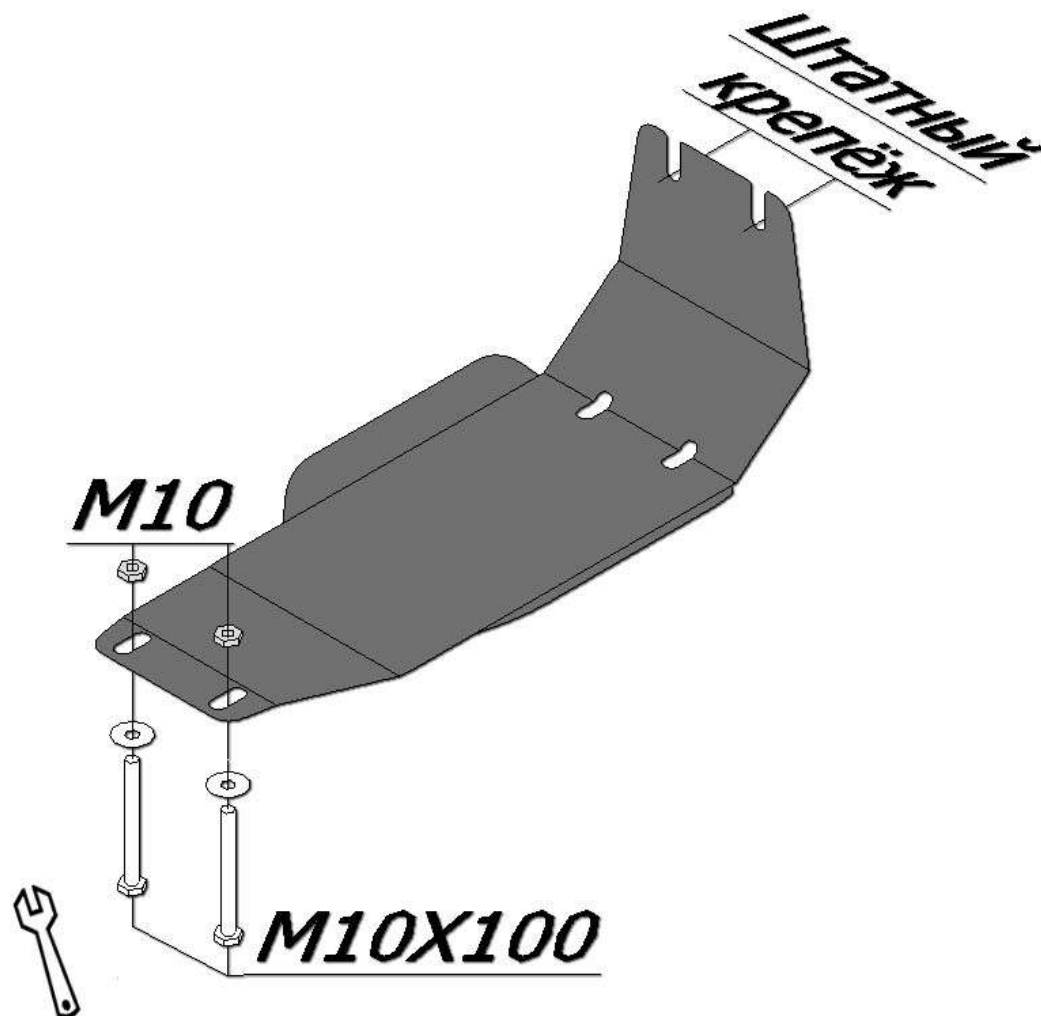

Вес защиты: 2 кг

Вес комплектации: 0.1 кг

Размер защиты: 670x240x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ