

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный алюминиевый пыльник.
2. Выкрутить штатные болты М6 в передней части пластикового пыльника.
3. Установить крепёжный кронштейн **1**, при помощи болтов М6х20.
4. Заложить поверх отверстий силового подрамника крепёжные планки **2**, и вкрутить в них на несколько оборотов болты М10х25.
5. Установить защиту, надев её задними пазами на ранее вкрученные болты М10х25, а переднюю часть прикрепить к ранее установленному крепёжному кронштейну М8.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М6х20	6 шт.
2	Болт М8х25	3 шт.
3	Болт М10х25	2 шт.
4	Шайба 6 (увеличенная)	6 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	3 шт.
6	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
8	Крепёжная планка 2	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF5101st

Acura MDX
Honda Pilot III

Год выпуска: 2014-2016
Год выпуска: 2016-2022

V - 3,5
V - all

Защита картера и КПП

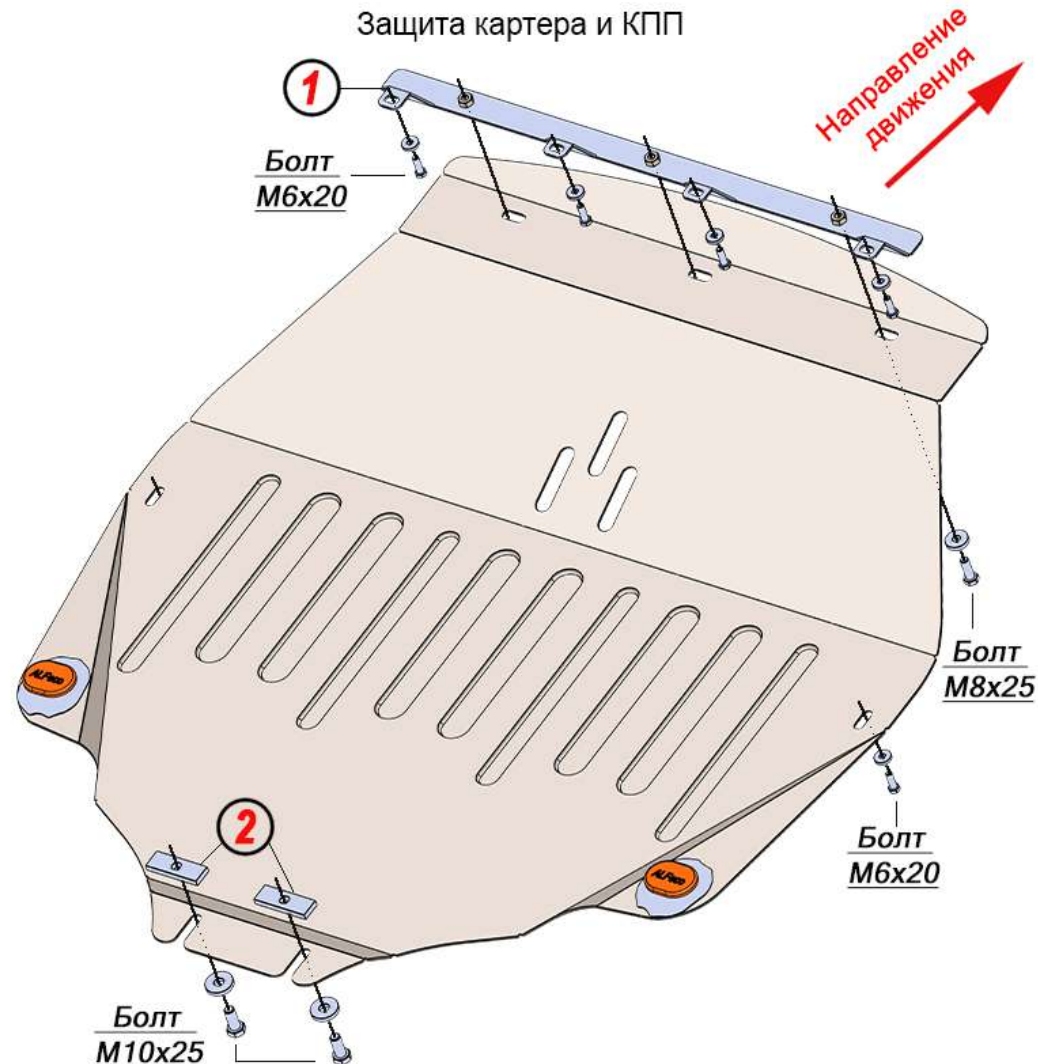

Вес защиты: 10 кг

Вес комплектации: 0,6 кг

Размер защиты: 980x910x150

Момент затяжки: М6 - 6,6 Н*м

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: М10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.