

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Гидропневматические упоры

GB

INSTALLATION MANUAL
GasLift

SHERIFF



LADA Largus

2012 ➔

27. UP 3060

06/04/16

1/5






(RU) Позиция/Расположение
(GB) Location/Position Arrow





(RU) Движение
(GB) Movement Arrow




(RU) Поворот
(GB) Screw Arrow

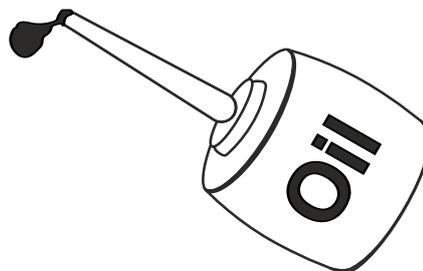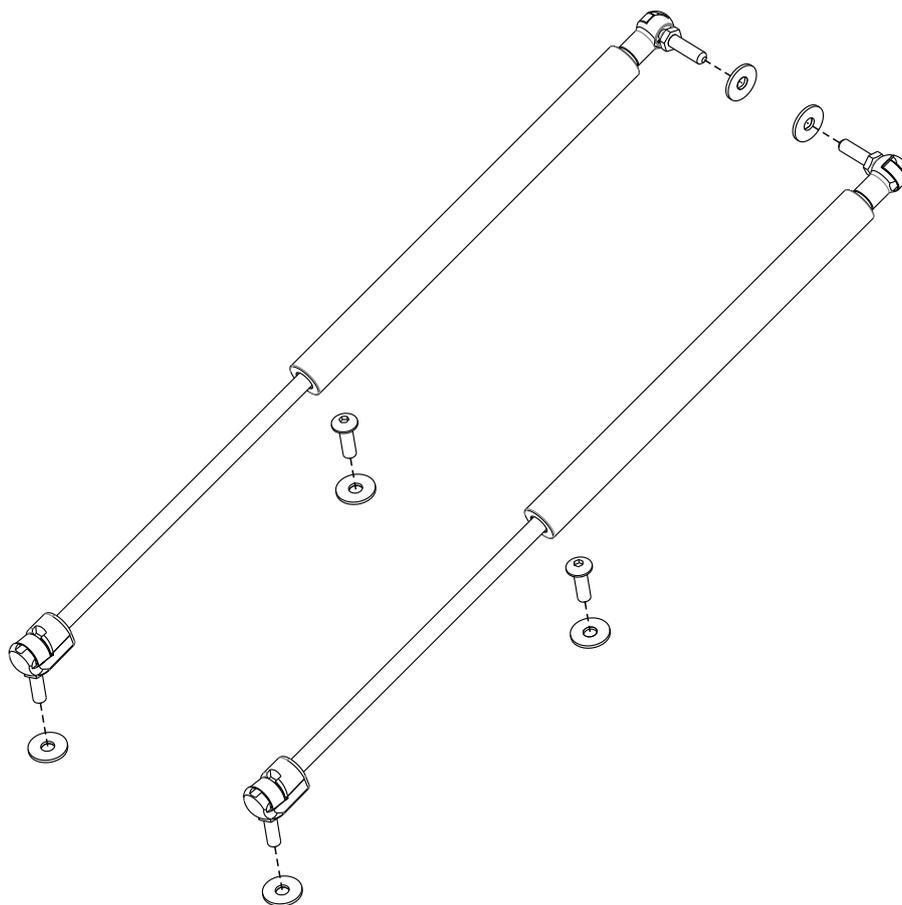

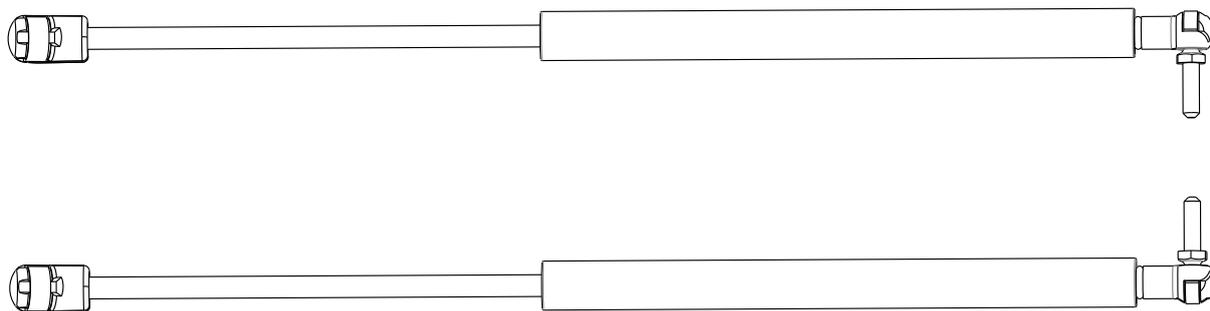A**B**

M6x20

2x

C

6x

**GB**

ATTENTION! GasLift, you must set the rod down. Otherwise deteriorate damping characteristics and reduces the life of the product. May not get grease on the rod of the gasLift.

RU

ВНИМАНИЕ! Газовый упор необходимо устанавливать штоком вниз. В противном случае ухудшаются амортизационные характеристики и снижается срок службы изделия.
Не допускается попадание смазки на шток газового упора.

GB **ATTENTION!** GasLift, you must set the rod down. Protect piston rod from damage, paint and dirt. May not get grease on the rod of the gasLift. Operating temperature range: -30°C to +80°C.


RU **ВНИМАНИЕ!** Газовый упор необходимо устанавливать штоком вниз. Защитить шток от повреждений, смазки и грязи. Не допускается попадание смазки на шток газового упора. Диапазон рабочих температур: -30°C до +80°C.

GB Before installation, pump the gasLifts. Resting against the rod into the floor, push it to stock all entered the cylinder. Repeat several times.


RU Перед установкой, прокачайте упоры. Уперев его штоком в пол, надавите на него, чтобы шток полностью вошёл в цилиндр. Повторите несколько раз.

RS=LS


3x



Regular fasteners




Regular fasteners



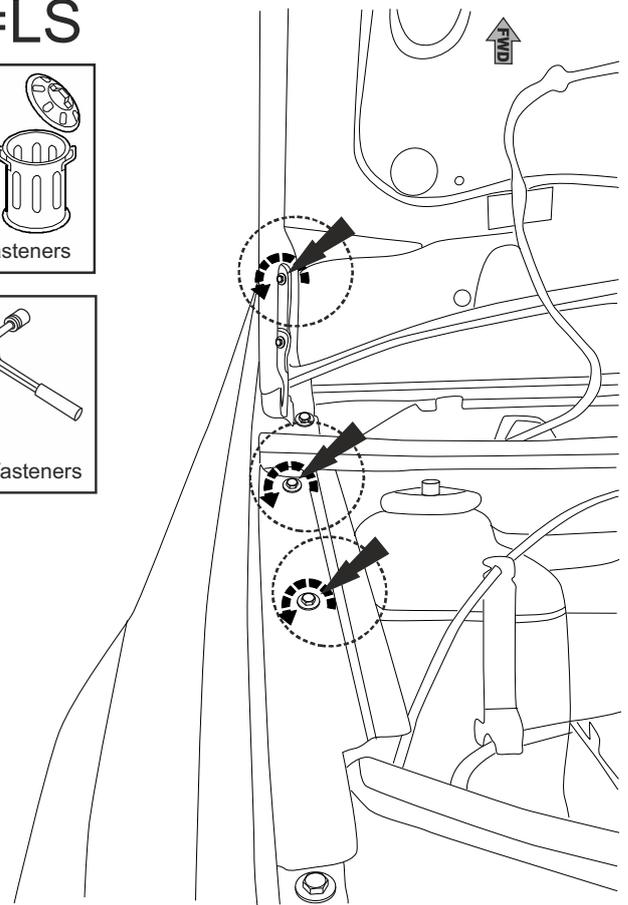


1

2

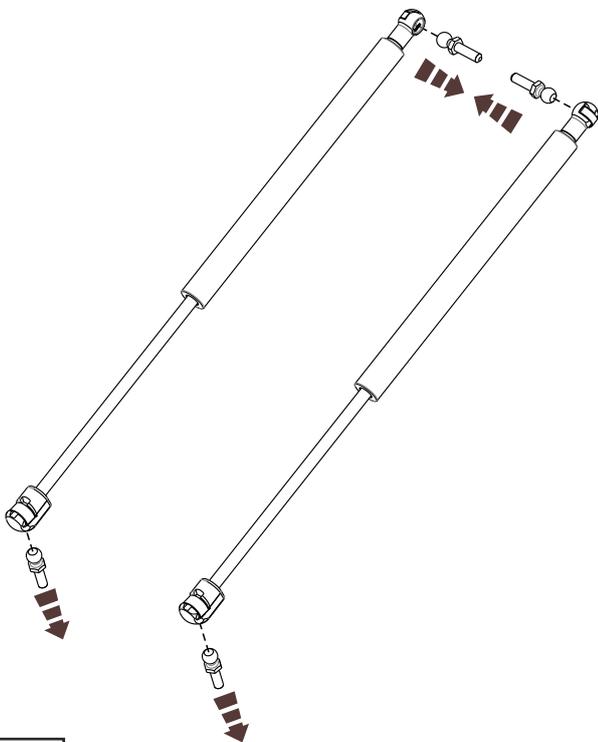


3

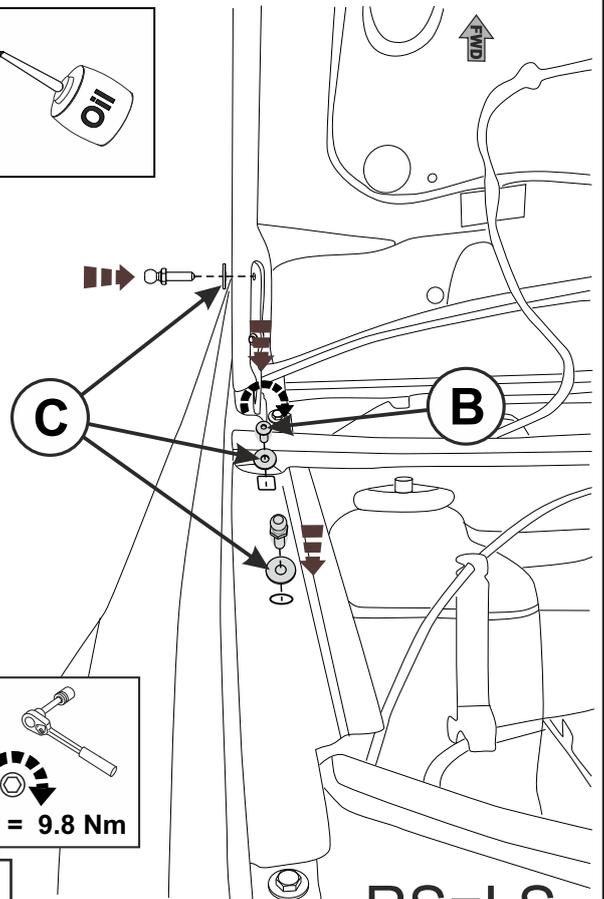

M6 = 9.8 Nm

4

RS=LS

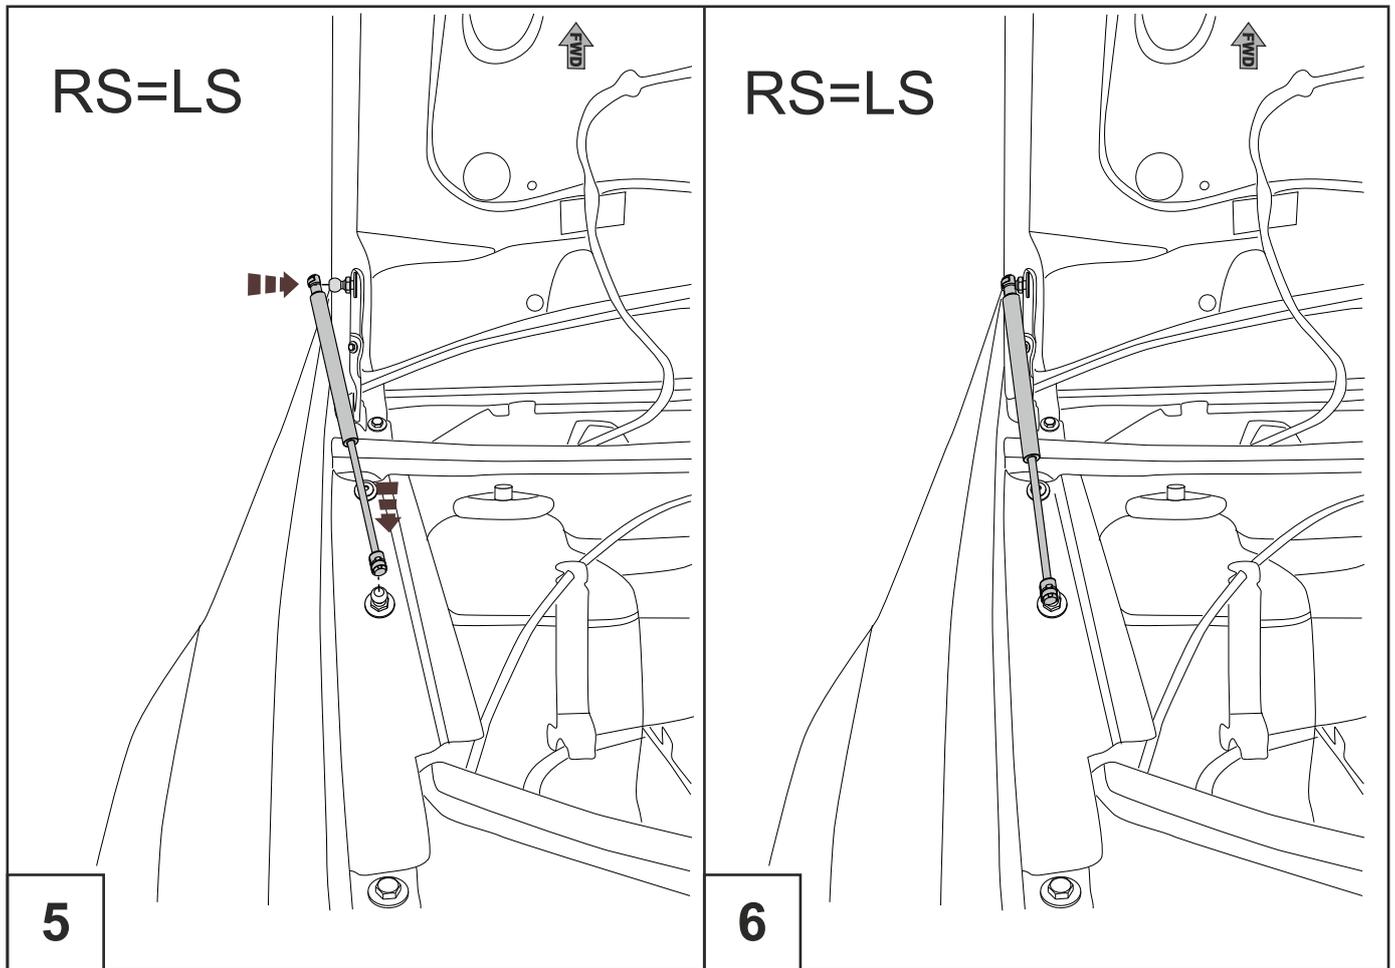

GB Holding the hood, remove a regular stop in the transport position and install the gazLift.

RU Удерживая капот, уберите штатный упор в транспортное положение и установите газовый упор.

GB Gently close the hood. If the hood is not closed, check the installation.

RU Аккуратно закройте капот. В случае, если капот не закрылся, проверьте правильность установки.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.