

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный крепёж в местах крепления защиты.
2. Разметить на пыльнике задние точки крепления защиты, вырезать отверстия в пыльнике и снять его.
3. Заложить крепёжные планки **4** в задней части подрамника, наживить в них болты М8х80 через втулки **2** и **3**.
4. Установить штатный пыльник на место.
5. Надеть заднюю часть защиты пропилами на ранее наживлённые болты М8х80, по бокам закрепить болтами М6х50 через втулки **1** и переднюю часть закрепить болтами М6х30.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М6х30	3 шт.
2	Болт М6х50	2 шт.
3	Болт М8х80	2 шт.
4	Шайба М6 (увеличенная)	5 шт.
5	Шайба М8 (увеличенная)	2 шт.
6	Втулка 1	2 шт.
7	Втулка 2	1 шт.
8	Втулка 3	1 шт.
9	Крепёжная планка 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0827st


Geely Monjaro

Год выпуска: 2022-

Объём двигателя: all

Для автомобилей Российского рынка.

Защита картера и КПП

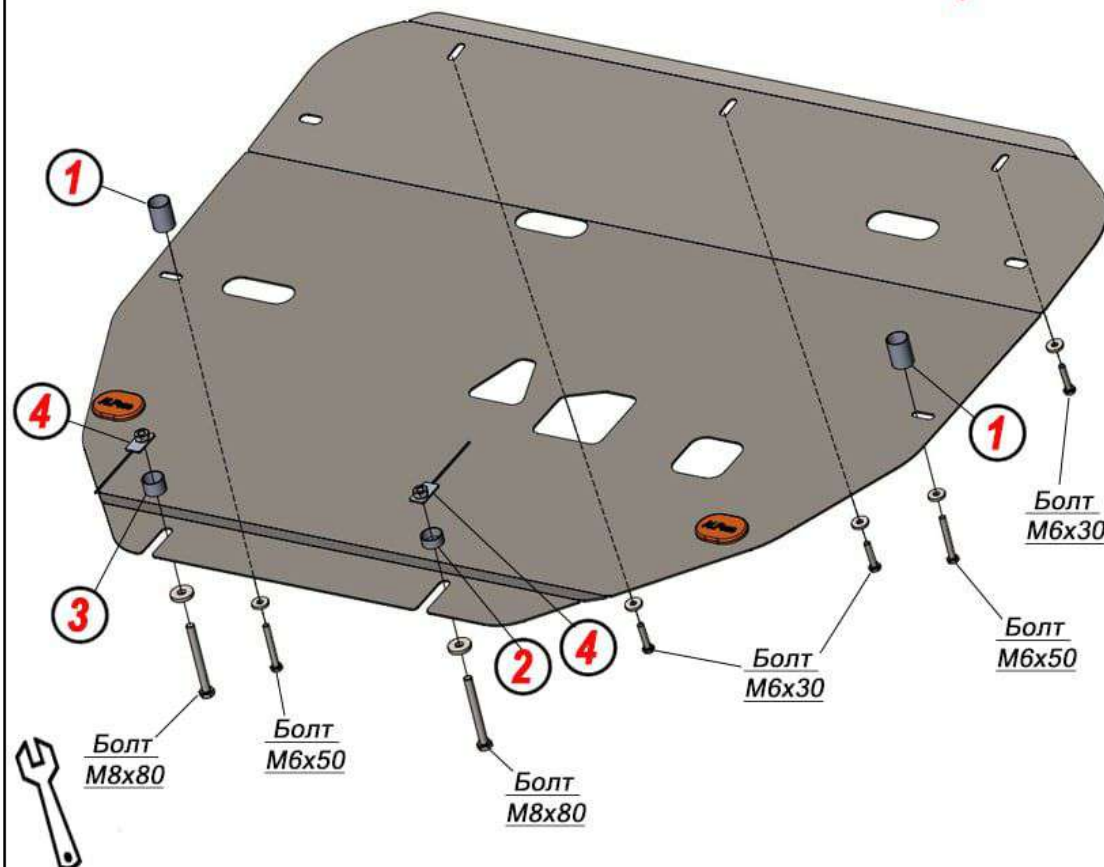

Вес защиты: 10.8 кг
 Вес комплектации: 0.3 кг
 Размер защиты: 840x935x30
 Момент затяжки: М6 - 6,6 Н*м
 Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



ALFECO
 АУТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ