

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Установить защиту при помощи винтов M8x25.
3. Все точки крепления затянуть.



Комплектующие

Кол-во

Винт M8x25	5 шт.
Шайба 8	5 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3508st

Lifan X50
Lifan Celliya

Год выпуска: 2015-2022
Год выпуска: 2014-2016

V: 1,5
V: 1,5

Защита картера и КПП

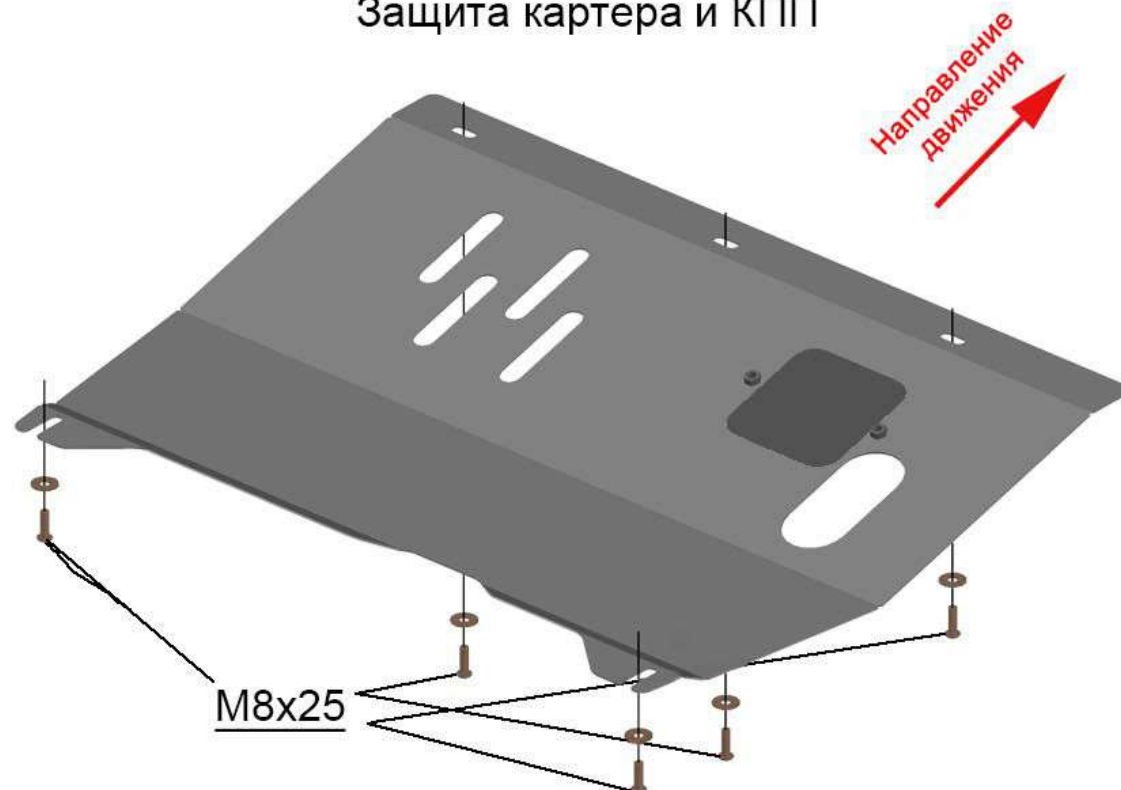

Вес защиты: 6,2 кг
Вес комплектации: 0.3 кг
Размер защиты: 780x597x100
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ