

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Прикрепить крепёжные кронштейны **1** к лонжеронам при помощи штатных гаек.
3. Ввернуть в штатные точки крепления пыльника болты M10x60, M10x50 через втулки **2**.
4. Надеть защиту пропилами на болты M10x60, M10x50 и закрепить переднюю часть защиты при помощи болтов M10x25 в штатные точки крепления.
5. Дополнительно прикрепить защиту к крепежным кронштейнам **1** при помощи болтов M8x20(16).
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x(20)16	6 шт.
Болт M10x25*1.25	4 шт.
Болт M10x50*1.25	2 шт.
Болт M10x60*1.25	2 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	8 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
Втулка L45 2	4 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0608st

Fiat Ducato(230;244)

Год выпуска:1994-2011

Об. двигателя: ALL

Защита картера и КПП

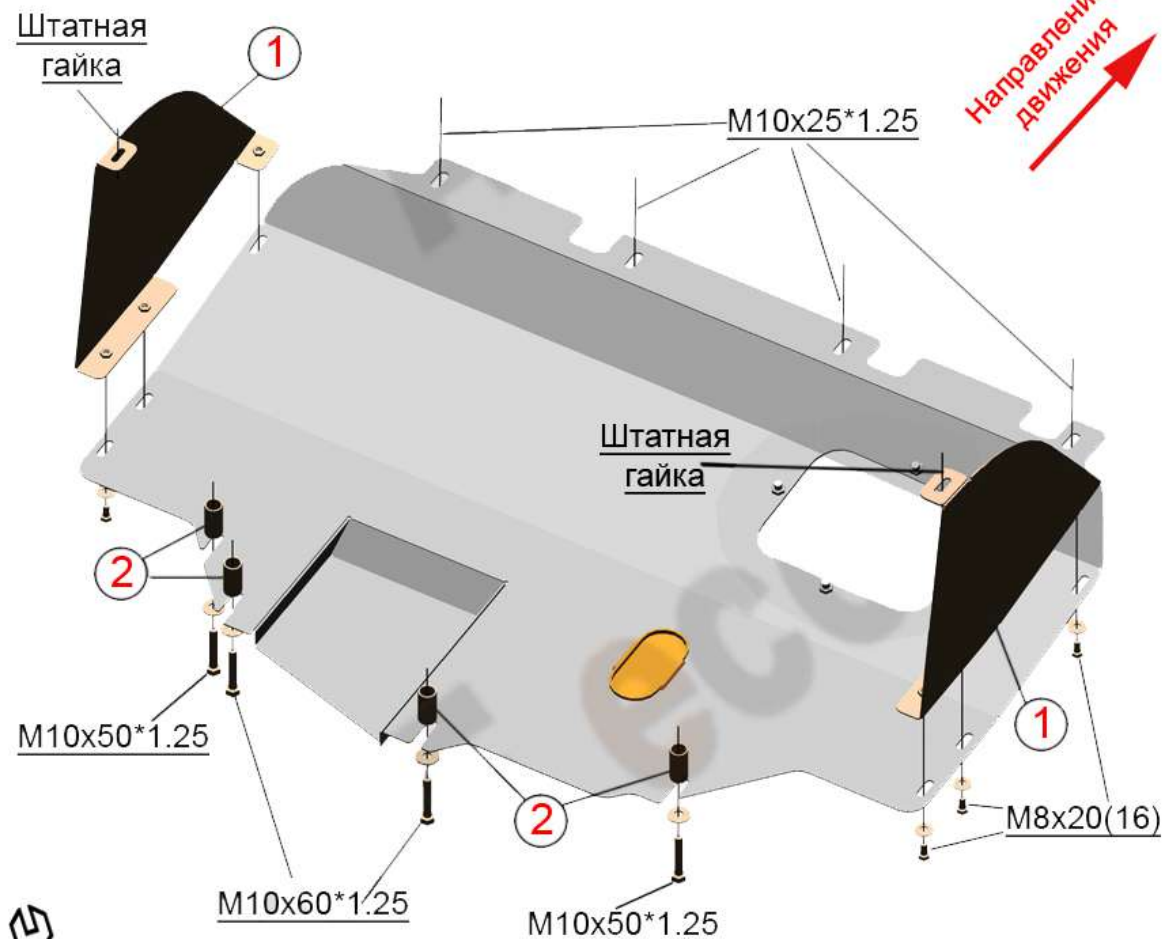

Вес защиты: 12.2 кг

Вес комплектации: 3.3 кг

Размер защиты: 1140x788x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ