

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** и **2** в отверстия подрамника.
3. Наживить в крепёжные планки **1** болты M8x40.
4. Переднюю часть защиты надеть пропилами на ранее наживлённые болты M8x40.
5. Заднюю часть защиты закрепить болтами M8x30 к крепёжным планкам **2**.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x40	2 шт.
2	Болт M8x30	3 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	5 шт.
4	Крепёжная планка 1	2 шт.
		
5	Крепёжная планка 2	3 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1533st

Nissan Patrol (Y62)

Год выпуска: 2010-2017

Объём двигателя: 5,6

Защита КПП

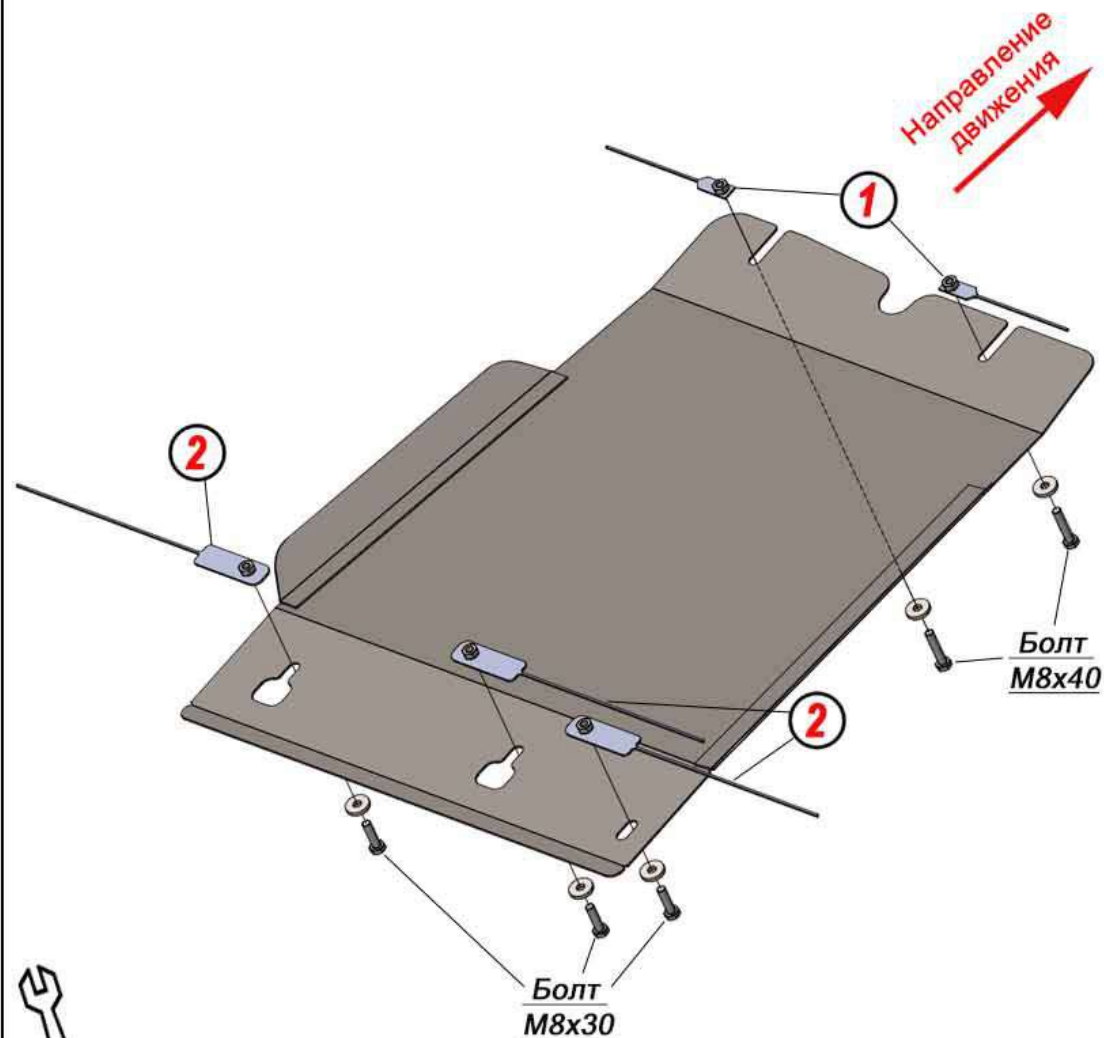

Вес защиты: 7,1 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 785x605x55

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.