


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП

1.05702.2

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Avensis	2009-2012	1.8; 2.0	АКПП; МКПП	ПЕРЕДНИЙ
Toyota	Verso	2009-2016	1.6; 1.8	АКПП; МКПП	ПЕРЕДНИЙ

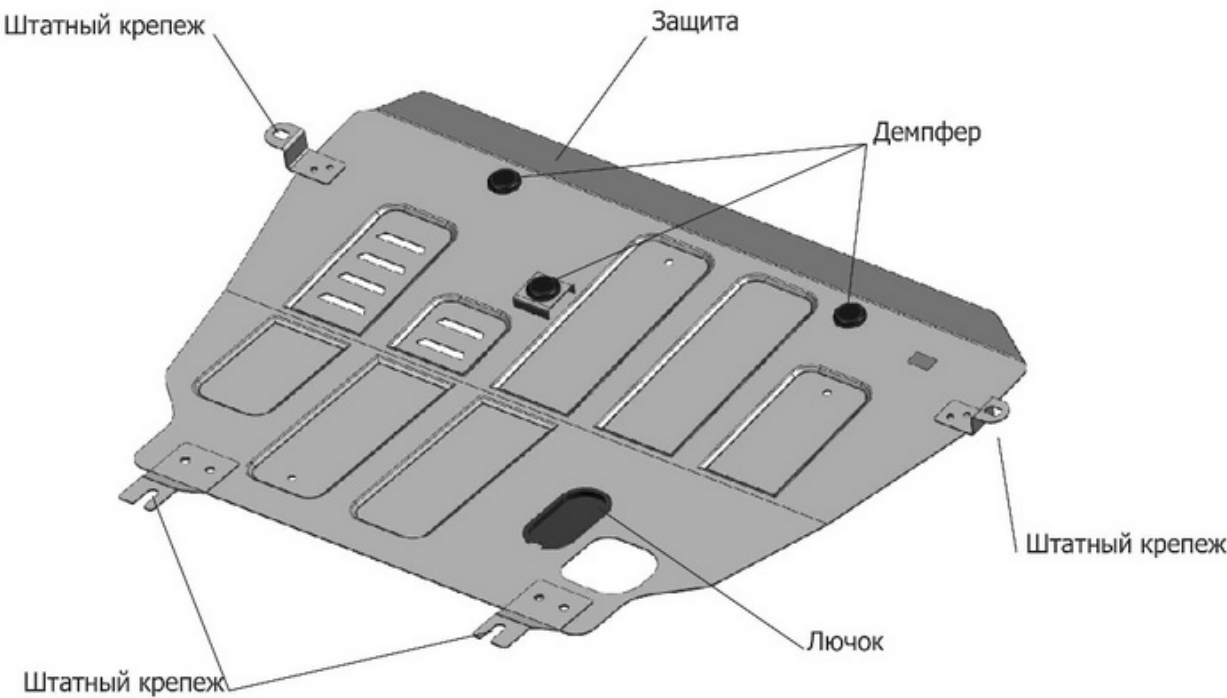

Инструкция по установке:

1. Вывернуть два передних болта в передней части подрамника.
2. Ослабить в задней части подрамника два болта.
3. Заднюю часть защиты надеть на ослабленные болты, переднюю часть крепить ранее вывернутыми болтами.
4. Затянуть все резьбовые соединения.
5. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,6; 1,8; 2,0 л.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Защита	1 шт.	
Лючок	1 шт.	
Демпфер	3 шт.	
Штатный крепеж		

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: supp@rivalauto.com