

Mitsubishi Colt

Кузов:




год вып.: 1993 -;

Объем: 1,8;

VIN:-

МКПП

TYPE :14.293

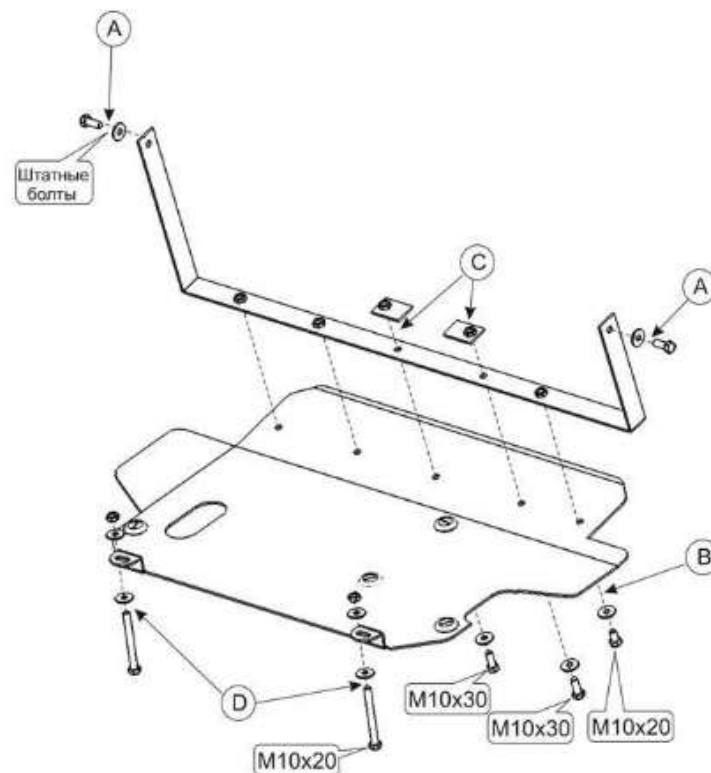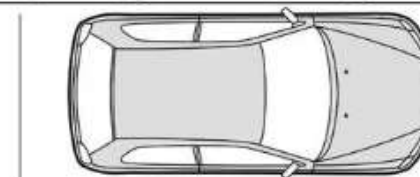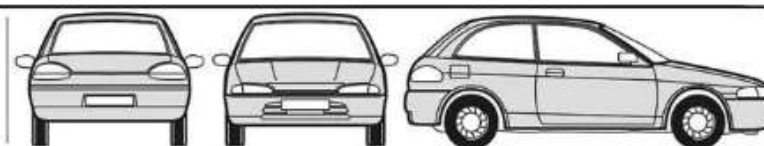

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Со стороны колеса ввернуть болт крепления пыльника к брызговику и установить под него балку защиты. Тоже сделать с другой стороны -(A).
3. Защиту прикрепить к установленной балке болтами М 10х20 -(B).
4. Дополнительно установить болты М 10х30 с прижимами в точках "С".
5. Задняя часть защиты крепится через отверстия в балке переднего моста болтами М 10х120 с гайками -(D).
6. Все точки крепления затянуть.




2 x Прижим



3 x М 10х20
2 x М 10х30
2 x М 10х120



2 x Гайка М10



1 x Балка



9 x 10

ooo "Металлопродукция"