

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить из штатного пыльника сзади 4 штатных болта, спереди 2 штатных болта и 1 штатный болт по середине в углублении.
2. Ввернуть на несколько оборотов болты M6x25 в задние точки крепления штатного пыльника.
3. Установить крепёжный кронштейн **1** при помощи штатного болта.
4. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M6x25 и закрепить защиту в передней части в штатные точки при помощи болтов M6x30.
5. Дополнительно закрепить защиту к крепёжному кронштейну **1** при помощи болта M8x25.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x25	4 шт.
Болт M6x30	2 шт.
Болт M8x25	1 шт.
Шайба M6 (увеличенная)	6 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	3 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1047st

Hyundai Tucson
Kia Sportage

Год выпуска: 2015-2021
Год выпуска: 2016-2022

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера

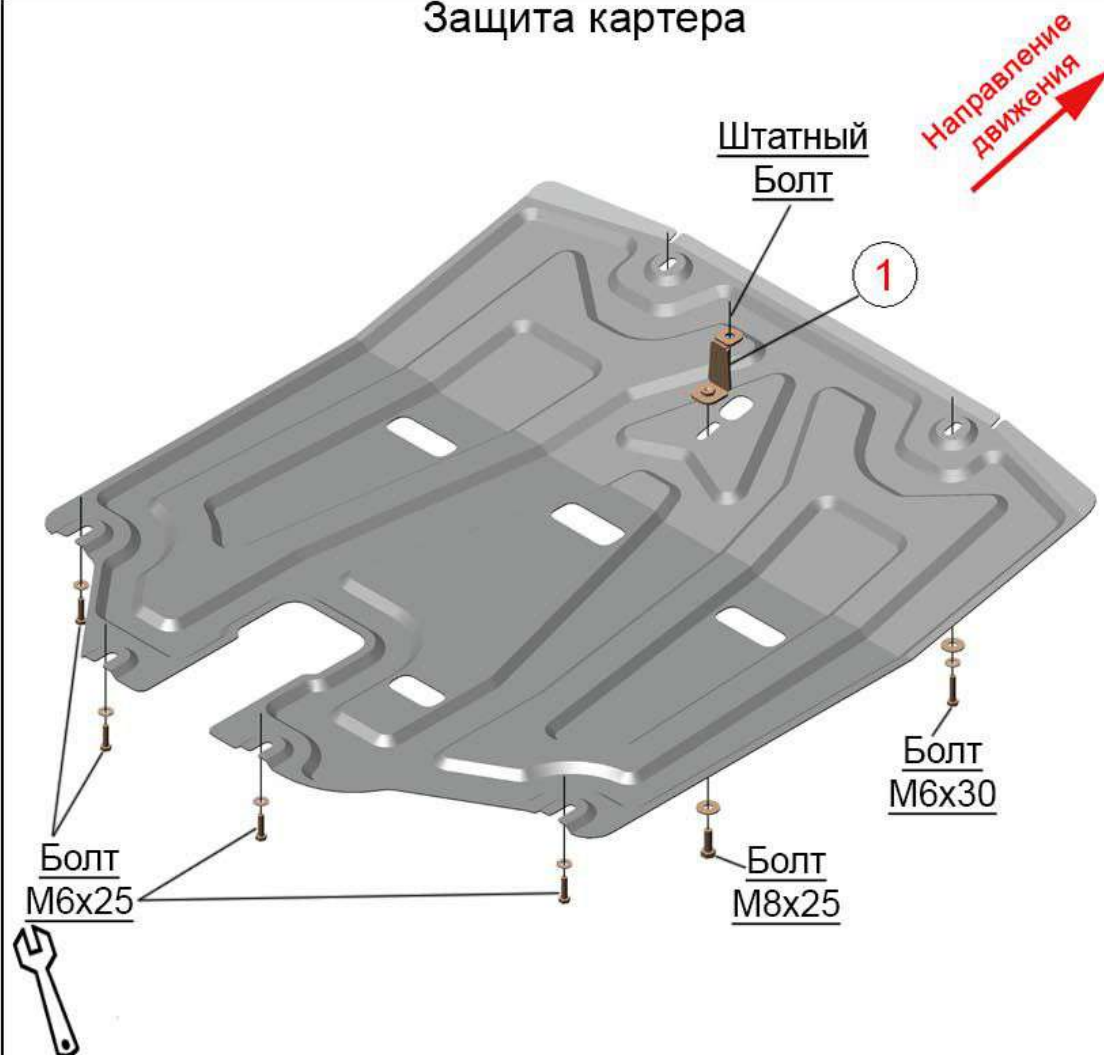

Вес защиты: **9 кг**

Вес комплектации: **0.3 кг**

Размер защиты: **740x880x100**

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ