
Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки 1 и 2 в отверстия кузова автомобиля.
3. Установить кронштейны 3 и 4 к ранее заложенным крепёжным планкам 2 болтами М8х25.
4. Завести часть А пропилами на штатные шпильки, закрепить болтами М8х25 к ранее заложенным планкам 1 и гайками М6 к шпилькам.
5. Установить часть В, закрепив её к кронштейнам 3, 4 болтами М8х20.
6. Дополнительно закрепить части А и В болтами М6х25, М6х30 к штатным точкам крепления.
7. Все точки крепления затянуть.

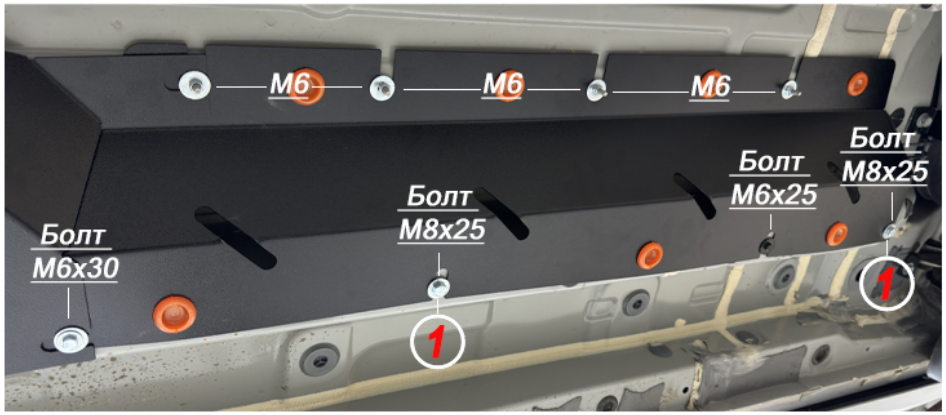


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF5734st

Changan CS75 Plus Год выпуска: 2024- V - 2,0 4WD

Защита тормозной магистрали (2 части)
(Рынок России, 3 поколение)

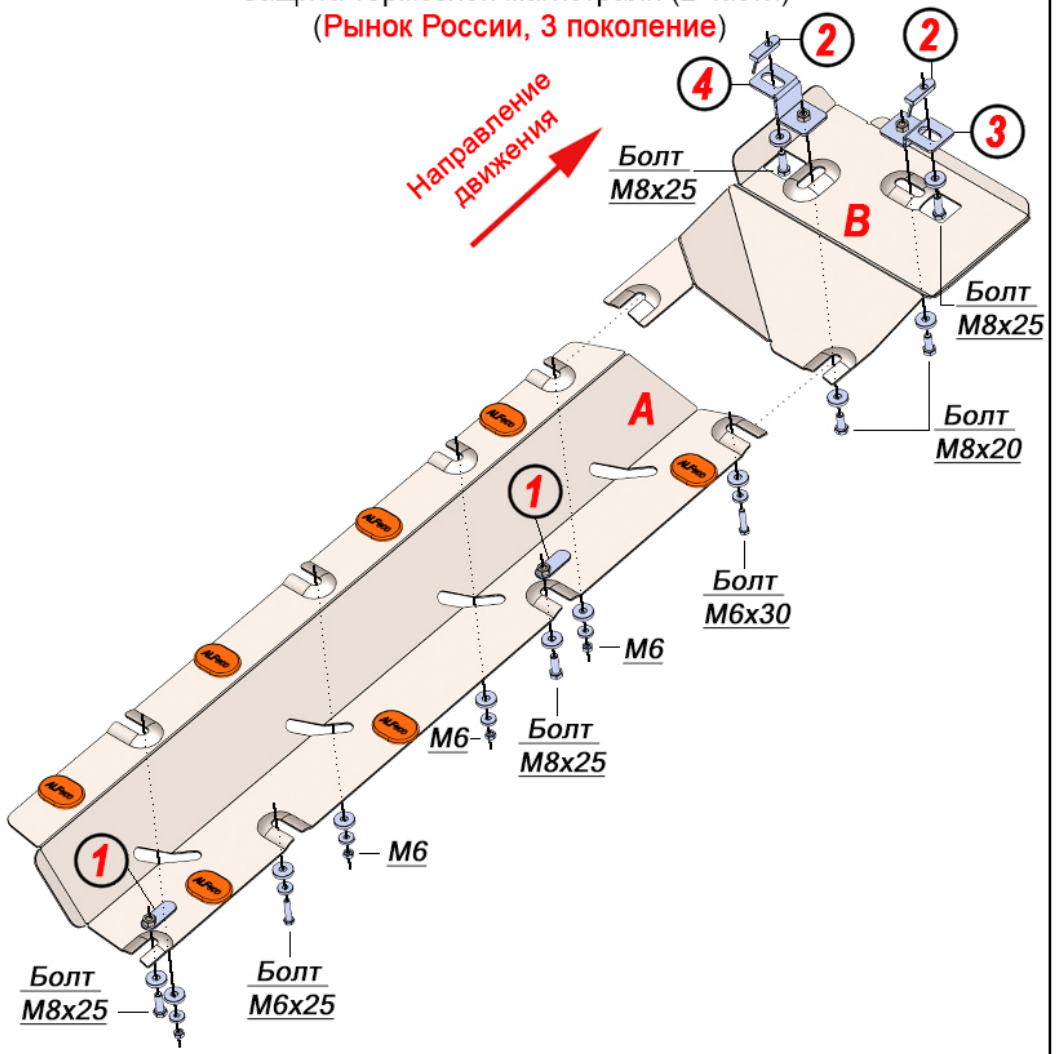

Вес защиты: **5,6 кг**
Вес комплектации: **0,3 кг**
Размер защиты: **1040x400x85**
Момент затяжки: М6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF5734st

Changan CS75 Plus Год выпуска: 2024- V - 2,0 4WD



Защита тормозной магистрали (2 части)
(Рынок России, 3 поколение)

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.
Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

	Комплектующие	Кол-во
1	Болт M6x25	1 шт.
2	Болт M6x30	1 шт.
3	Болт M8x20	2 шт.
4	Болт M8x25	4 шт.
5	Гайка M6 	4 шт.
6	Шайба 6 (увеличенная)	6 шт.
7	Шайба 8 (увеличенная)	12 шт.
8	Крепёжная планка 1 	2 шт.
9	Крепёжная планка 2 	2 шт.
10	Крепёжный кронштейн 3 	1 шт.
11	Крепёжный кронштейн 4 	1 шт.

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.