

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить пять штатных болтов М6, крепления пластикового пыльника.
2. Установить защиту, закрепив её переднюю часть болтами М6х50 через втулки **1**, заднюю часть болтами М6х25 к штатным точкам.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М6х25	4 шт.
2	Болт М6х50	5 шт.
3	Шайба М6 (увеличенная)	9 шт.
4	Шайба М8 (увеличенная)	5 шт.
5	Втулка 1	5 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


JAC JS4
Москвич 3

ALF5620st

Год выпуска: 2022-
Год выпуска: 2022-

V - 1,5 CVT
V - all

Защита картера и КПП

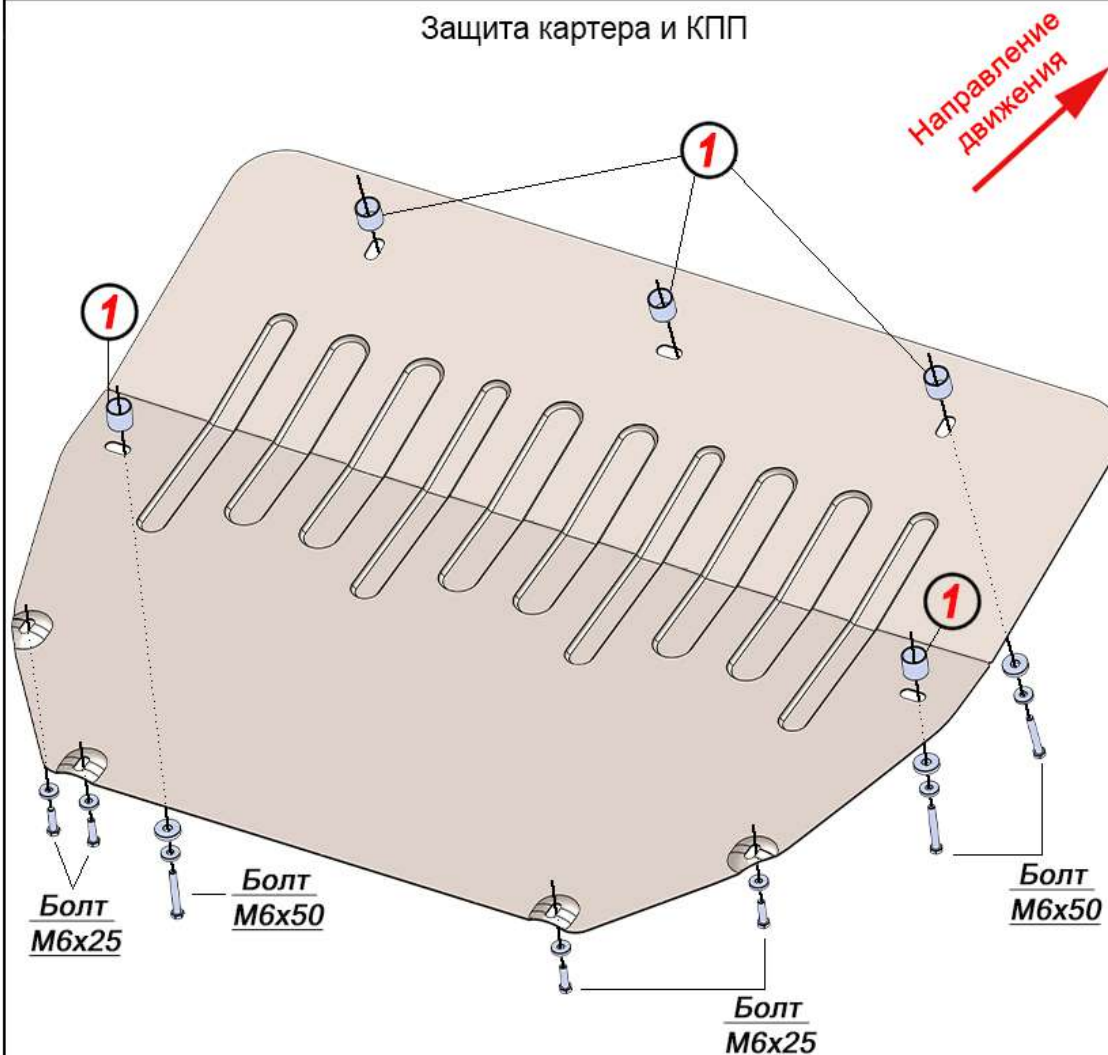

Вес защиты: 9,7 кг
Вес комплектации: 0,4 кг
Размер защиты: 890x740x55
Момент затяжки: М6 - 6,1 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.