



Инструкция по установке защиты

1. Ввернуть в крепёжные планки **1** на несколько оборотов болты M10x30 и заложить их в отверстия балки переднего моста.
2. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M10x30 и закрепить к транспортировочным проушинам болтами M10x30 (с левой стороны через буксировочный кронштейн **2**).
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M10x30	4 шт.
2	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
3	Шайба 12 (увеличенная)	1 шт.
4	Крепёжная планка 1	2 шт.
5	Буксировочный кронштейн 2	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2433st

Pontiac Vibe
Toyota Corolla Spacio (E120)
Toyota Corolla Verso (E120)
Toyota Wish

Год выпуска: 2002-2008
Год выпуска: 2001-2007
Год выпуска: 2001-2007
Год выпуска: 2009-2017

V - all 2WD
V - 1,5; 1,8 2WD
V - 1,6; 1,8 2WD
V - all 2WD

Защита картера и КПП

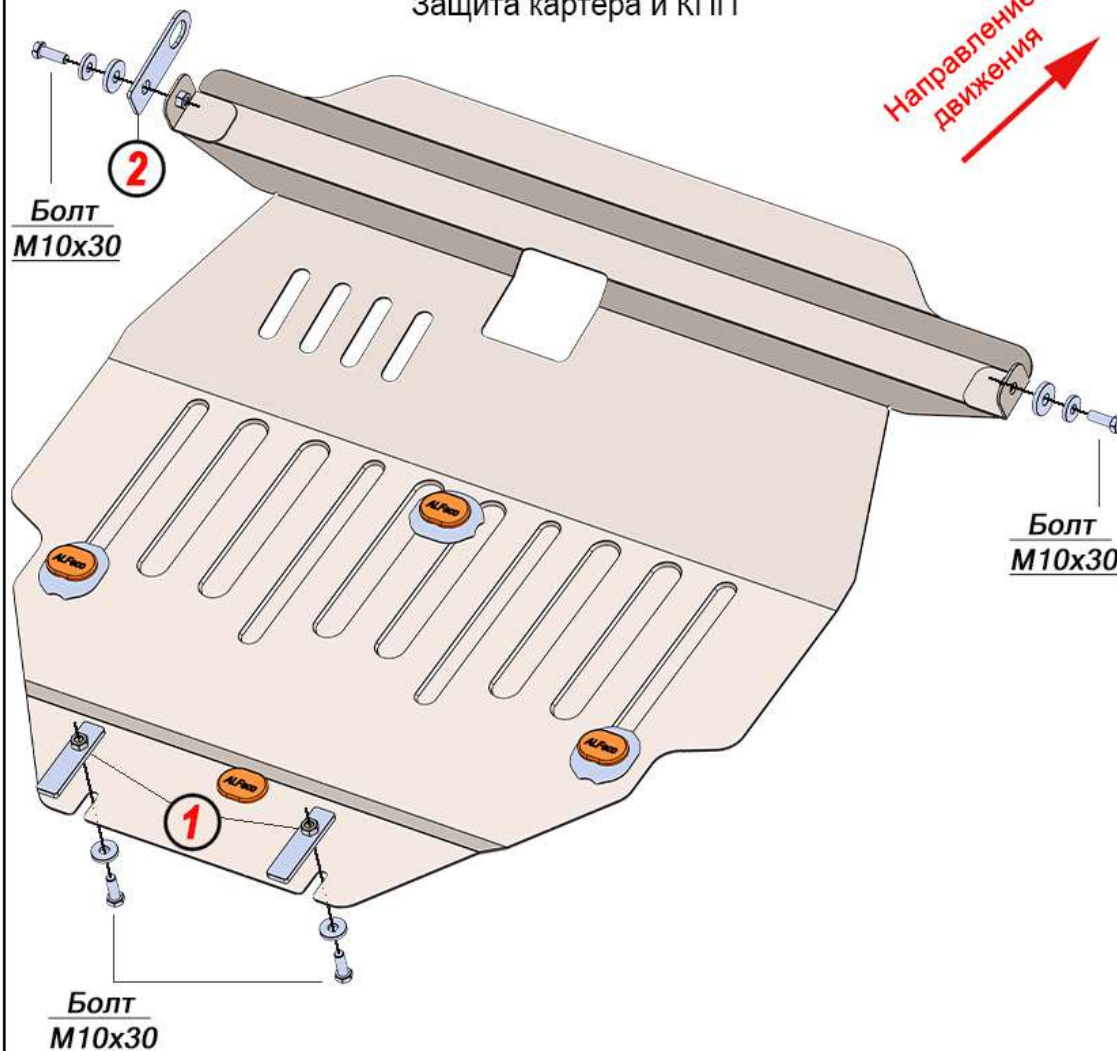

Вес защиты: 12 кг
Вес комплектации: 0,3 кг
Размер защиты: 1050x990x50
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.