



МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Инструкция по установке защиты картера и КПП Peugeot 406

Артикул: 17.0217

Тип кузова: ST

Год выпуска: 1995 - 2004-

Двигатель, КПП: 1,6 — 3,0; 1,9d; 2,0d; 2,2d

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- 1.Разобрать защиту на составные элементы.
- 2.Установить специальные закладные внутри балки радиатора.
- 3.К установленным закладным прикрепить переднюю часть защиты болтами M10x20 -(A).
- 4.Установить закладную SD3004 в отверстие балки переднего моста.
- 5.Защиту вставить поверх установленной передней части и закрепить болтами M8x20 -(D).
- 6.Заднюю часть прикрепить к закладной SD3004 болтом M10x40 -(B).
- 7.Дополнительно боковые части закрепить к балке переднего моста болтами M 10x30 с закладными SD3003-(C).
- 8.Все точки крепления затянуть.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:



Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

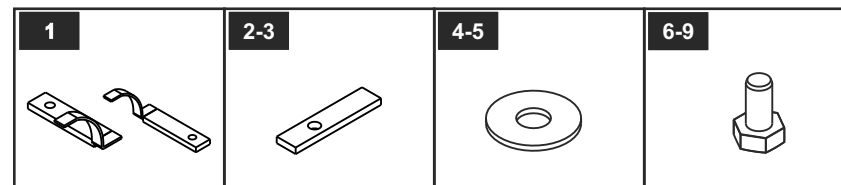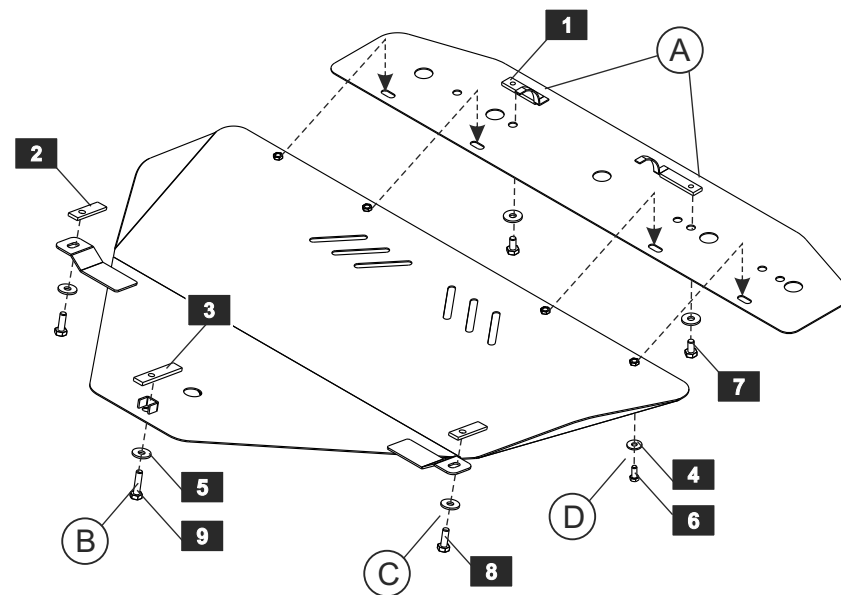

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

NO.	NAME	QTY.	NO.	NAME	QTY.
1	Планка левая/правая	2	6	Болт M8x20	4
2	SD 3003	2	7	Болт M10x20	2
3	SD 3004	1	8	Болт M10x30	2
4	Шайба 8	4	9	Болт M10x40	1
5	Шайба 10	5	10		

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм