


Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжную планку **1** в отверстие кузова автомобиля и наживить в неё болт M8x25.
2. Вставить кронштейн **3** пропилом на ранее установленный болт M8x25 и дополнительно закрепить болтом M6x25 в штатную точку.
3. Заложить крепёжные планки **2** поверх отверстий поперечной балки и наживить болты M8x40.
4. Открутить штатный болт крепления топливного бака, установить кронштейн **4** и закрепив его болтом M8x40 с классом прочности 8.8+ с спец. шайбой **5**.
5. Вставить защиту пропилами на ранее наживлённые болты M8x40, закрепить болтами M8x25 к кронштейну **3** и **4**, а также болтами M6x20, и M6x25 к штатным точкам.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

№	Наименование	Кол-во
1	Болт M6x20	1 шт.
2	Болт M6x25	2 шт.
3	Болт M8x25	4 шт.
4	Болт M8x40	2 шт.
5	Болт M8x40 класс прочности 8.8 и выше	1 шт.
6	Шайба M6 (увеличенная)	3 шт.
7	Шайба M8 (увеличенная)	7 шт.
8	Шайба пружинная M6 (гровер)	3 шт.
9	Шайба пружинная M8 (гровер)	6 шт.
10	Крепёжная планка 1	1 шт.
11	Крепёжная планка 2	2 шт.
12	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
13	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
14	Спец. шайба 5	1 шт.




Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Daihatsu Hijet ALF24164st
 Год выпуска: 2017-2021 V - 0,7 4WD

Защита АКПП

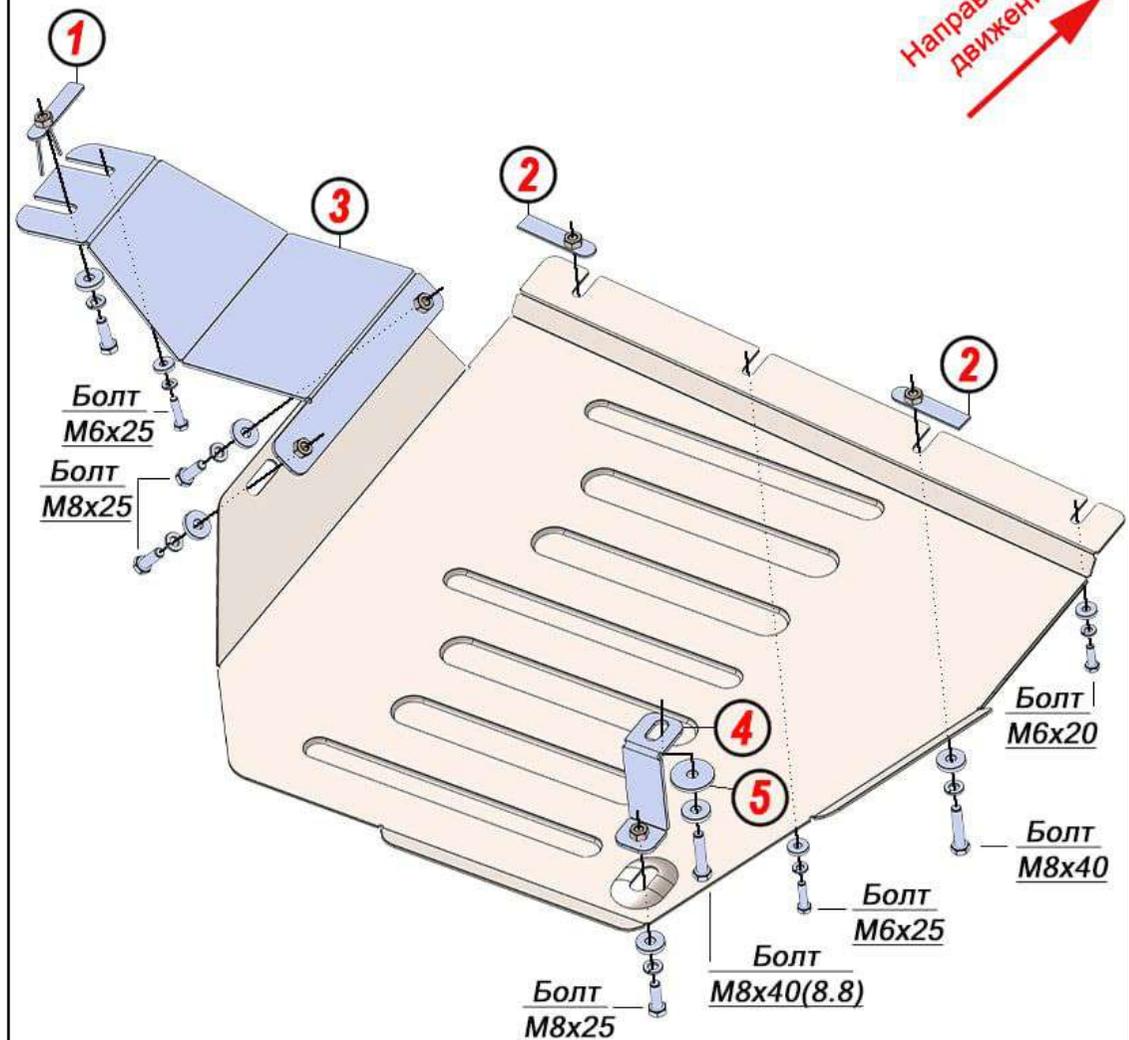

Вес защиты: 6 кг
 Вес комплектации: 1,5 кг
 Размер защиты: 650x600x50
 Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ